

ecostore
**Jääkaappi 1430 L, 2 ovea, -2/+10°C,
R290, STD**

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



725375 (RE4142FN)

Jääkaappi 1430 L, 2 ovea,
käyttölämpötila -2/+10°C,
STD - R290**Lyhyt spesifikaatio****Kapp. Nro.**

Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 430 ruostumaton teräs. Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

Ominaisuudet

- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Oikealle saranoitu täysövi.
- Varustettu yksivaiheisella sähkökaapelilla ja Schuko-pistokkeella helppoa ja nopeaa asennusta varten.
- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m*K)
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Integroitu RS485-portti mahdollistaa yhteyden etätietokoneeseen ja HACCP-järjestelmien integroinnin.
- GN 1/1 ritilä / astia voidaan asettaa 15 eri kohtaan (säätöväli 30 mm) ja näin saavutetaan suurempi kapasiteetti
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
- Kaapissa on vakiona riilan ritilät.
- Optimoitu kiihdytetty ilman virtaus takaosasta eteen huolehtii tasaisesta lämpötilan jakautumisesta ja nopeasta jäähdytyksestä kaikissa olosuhteissa.
- Automaattinen sulatus.
- Helppo huollettavuus intuitiivisen ohjauspaneelin ansiosta. (Etäkäyttö-toiminnallisuus sovelluksen avulla.)
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojääditys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.
- Käyttölämpötilaa voidaan säätää -2...+10 °C välillä, erilaisten elintarvikkeiden säilytysvaatimusten mukaan.


Rakenne

- Asennettu säädettäville ruostumattomille teräsaloille, kääntyvät pyörät lisävarusteena.
- Sisärakenne ja ulkopaneelit AISI 430 ruostumatonta terästä.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Ovet ovat itsesulkeutuvia ja ne voidaan avata täysin auki 180°.
- Lukittava ovi.
- Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat liukukiskot ja ritilät mahdollistavat helpon puhdistuksen ja varmistavat korkeat hygieniastandardit.


Sisältyvät varusteet

- 6 kpl Ritilähylly GN 2/1, riilan + PNC 881020 johdepari

HYVÄKSYNTÄ: _____

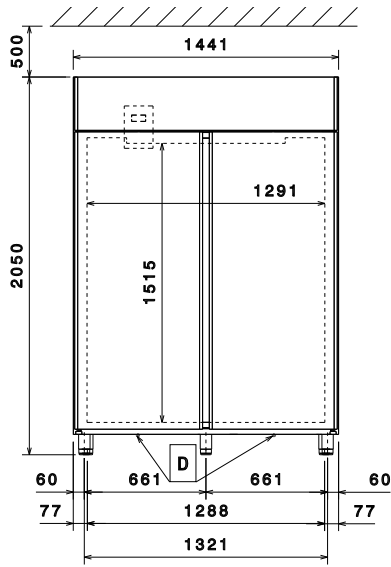


Edestä

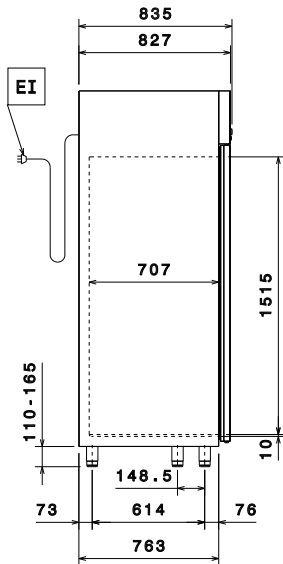

Sivulta

EI = Sähköliitäntä

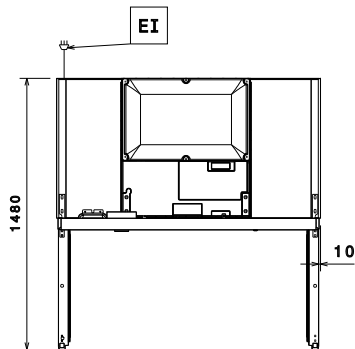

Päältä

Sähkö

Jännite:

725375 (RE4142FN)

220-240 V/1 ph/50 Hz

Liitäntäteho, maksimi:

0.3 kW

Avaintieto

Kapasiteetti:

1430 L

Nettotilavuus:

1135 L

Oven saranat:

1 Vasen + 1 Oikea

Ulkomitat, leveys:

1441 mm

Ulkomitat, syvyys:

835 mm

Ulkomitat, syvyys ovet auki:

1480 mm

Ulkomitat, korkeus:

2050 mm

Ovien lukumäärä ja tyyppi

2 Umpi

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):

6 - GN 2/1

Materiaali, ulkopinnat

R.S.T. AISI 430 - Din 1.4016

Materiaali, sisäpinnat

R.S.T. AISI 430 - Din 1.4016

Materiaali, sisäpaneelit

R.S.T. AISI 430 - Din 1.4016

Asentojen lukumäärä & väli

44; 30 mm

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi:

Digitaalinen

Jäähdytysteho laskettu höyrystyslämpötilassa:

-10 °C

Käyttölämpötila Min.:

-2 °C

Käyttölämpötila Max.:

10 °C

Käyttötila

Puhallus

(EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti)

Kylmälaitteen tyyppi:

Pystykaappi kylmä

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Vastuullisuus

Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

D

Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m

1427kWh/vuosi - 4kWh/24h

Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

Heavy Duty (luokka 5)

EEl indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

57,68

Kylmäaineen tyyppi:

R290

GWP indeksi:

3

Jäähdytysteho:

398 W

Kylmäaineen paino:

120 g

EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

