

**ecostore Premium HPe  
ecostore jääkaappi Premium 670  
L, -2 +10°C, R290, energialuokka A**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**725476**  
(ESP71FRCAA)Jääkaappi 670 L, 1 ovi, käyttölämpötila  
-2/+10°C, R290, energialuokka A

## Lyhyt spesifikaatio

### Kapp. Nro.

ecostore jääkaappi helppokäyttöisellä käyttöpaneelilla ja suurella digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys takaavat pienen energiankulutuksen ja kuormittavat vähemmän ympäristöä. Ecostore

Premium kaapeissa on paljon energiatehokkuuteen vaikuttavia ratkaisuita mm. Optiflow ilmankierto, Frost watch control älykäs sulatusjärjestelmä, optinen ovikytin, LED sisävalo. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumaton teräs. Pyöristetetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Kaapin energialuokka on A.

## Ominaisuudet

- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Käyttölämpötilaa voidaan säätää -2...+10 °C välillä, erilaisten elintarvikkeiden säilytysvaatimusten mukaan.
- Optiflow: puhalttaa ilmaa hyllyjen väliin ja elintarvikkeille varmistaen optimaalisen lämpötilan tasaisuuden. Lauhduttimen muotoilun ansiosta ilman virtauksen vastus on vähentynyt minimiin. Irrottavat ilmanohjaimet.
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Kaapissa on vakiona riisan ritilät.
- Kaapin 90 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m\*K)
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
- Suorituskyky turvattu +40°C:n ympäristön lämpötiloissa (ilmastoluokka 5).
- Suuri digitaalinen valkonumeronäyttö kaapin lämpötilanäytöllä ja -asetuksella sekä kosteustasosäädöllä. Mukana oleva Bluetooth-tekniikka mahdollistaa HACCP-historiatietojen säilyttämisen ja niiden lataamisen sovelluksen kautta.
- Electrolux Professional Fridge Control -sovellus helpottaa asiakkaidemme elämää (saatavilla huhtikuusta 2024):
  - HACCP-tietojen ja hälytysten ansiosta voit valvoa säilöntäprosessien turvallisuutta ja turvata tarkan ohjauksen
  - Säästää aikaa ja tarjoaa helpon tiedonhallinnan: voit lähettää HACCP-tiedot excel-muodossa suoraan haluamaasi sähköpostiosoitteeseen
  - Nopeat toiminnot: aseta kaapin lämpötila/kosteus/turbojäähdytys ja päivämäärä/tunti
- Täysin yhteensopiva digitaalinen HACCP-ohjaus: kun lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset ja visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Tapahtumasta säilyy muistissa jopa 30 päivää.

## Rakenne

- Sisäosa on prässätty yhdestä levystä ja kulmat ovat pyöristetetyt.
- Lukittava ovi.
- Valmistettu erittäin korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Korkea hygieniataso ja helppo puhdistus ovat saavutettu mm. pyöristetettyjen kulmien, helposti irrotettavien johteiden ja ilmanohjeimien ansiosta.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.

## Vastuullisuus

- Eristys ei sisällä CFC- tai HCFC-yhdisteitä.
- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.



### HYVÄKSYNTÄ:

- Kaapeissa R290-kylmäaine, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen
- Lankamallisen lauhttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhtutinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.
- Ovikytin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Kehittynyt sulatus ja höyrystimen puhaltimen hallinta - sulatustyyppi muuttuu lämpötilan asetusarvon mukaan: sähkösulatus alle +2 °C:ssa, kiertoilmasulatus yli +2 °C:ssa - säästää energiaa.
- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästämällä näin energiaa.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Merkintä noudattaa komission 5.5.2015 asettamaa säädöstä (UE) 2015/1094
- Kaappi on sertifioitu olosuhdeluokassa 5 (40°C lämpötila - 40% kosteus) Ecodesign direktiivin mukaisesti. Premium HP kaapin energialuokka on A.


**Sisältyvät varusteet**

- 4 kpl Ritilähylly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020


**Lisävarusteet**

- Hyllyn kannatinpari 670L/1430L (ruostumaton teräs) PNC 880242
- 8 kalalaatikon sarja PNC 880243
- Erotin 670 & 1430 l kylmäkaapeille PNC 880248
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
- Allas valepohjalla GN 1/1, muovia PNC 880705
- 4 kpl kääntyviä pyöriä (2 kpl jarruilla) jääkaapeille, halkaisija 125 mm, - ei lasiovikaapeille tai keskuskoneversioille PNC 881002
- Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm) PNC 881003
- Ritilähylly GN 2/1, rilsan PNC 881004
- RST ritilähylly GN 2/1 PNC 881016
- RST ritilähylly GN 2/1 + johdepari PNC 881018
- Kisko lihalle koukuilla (4 kpl), 670/1430 L kylmäkaapit PNC 881019
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021
- GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari PNC 881039
- GN 2/1 rei'itetty hylly PNC 881042
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043
- GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + johdepari PNC 881047

Edestä

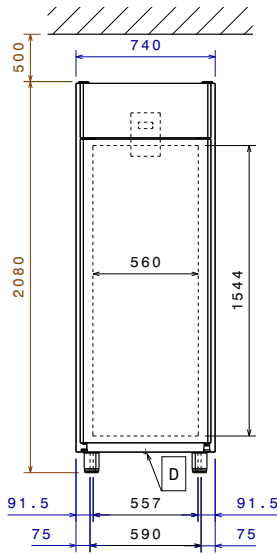


Sivulta

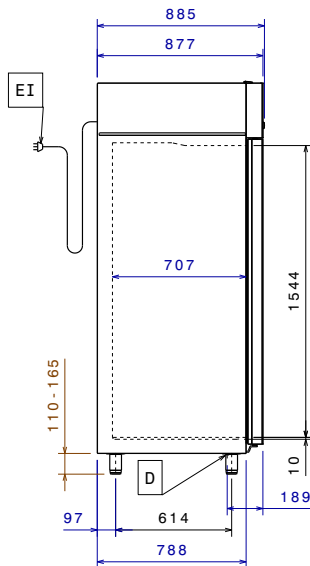

EI = Sähköliitäntä

Päältä



## Sähkö

### Jännite:

725476 (ESP71FRCAA) 220-240 V/1 ph/50 Hz

### Liitäntäteho, maksimi:

0.19 kW

## Avaintieto

Kapasiteetti: 670 L

Nettotilavuus: 503 L

Oven saranat: Oikealla

Ulkomitat, leveys: 740 mm

Ulkomitat, syvyys: 885 mm

Ulkomitat, syvyys ovet auki: 1507 mm

Ulkomitat, korkeus: 2080 mm

Ovien lukumäärä ja tyyppi: 1 Umpi

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät): 4 - GN 2/1

Materiaali, ulkopinnat: R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

Materiaali, sisäpinnat: R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

Materiaali, sisäpaneelit: R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

Asentojen lukumäärä & väli: 44; 30 mm

## Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi: Digitaalinen

kompressorin teho: 1/4 hp

Jäähdytysteho laskettu höyrystyslämpötilassa: -10 °C

Käyttölämpötila Min.: -2 °C

Käyttölämpötila Max.: 10 °C

Käyttötila: Puhallus

## (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti)

Kylmälaitteen tyyppi: Pystykaappi kylmä

## Vastuullisuus

Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): A

Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m): 299kWh/vuosi - 1kWh/24h

Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): Heavy Duty (luokka 5)


EEl indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): 22.30

Kylmäaineen tyyppi: R290

GWP indeksi: 3

Jäähdytysteho: 320 W

Kylmäaineen paino: 110 g

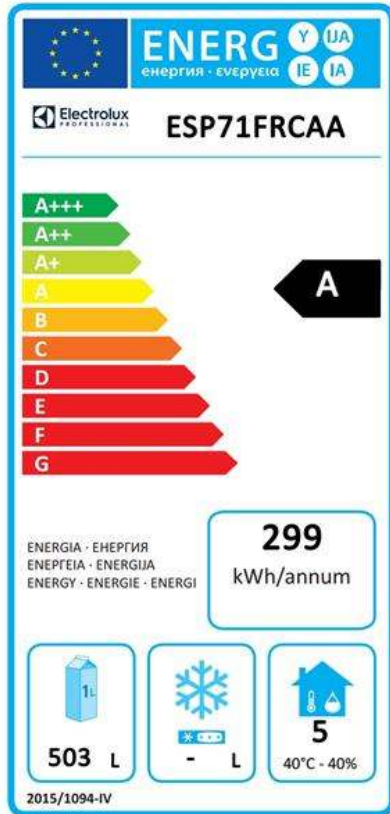**EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen**

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

