



725321 (REX71FRH)

Jääkaappi 670 L, 1 ovi,  
käyttölämpötila -2/+10°C  
(R290)

## Lyhyt spesifikaatio

### Kapp. Nro.

Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumaton teräs. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, rilit ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Kaapit kuluttavat vähän energiaa ja ovat ympäristöystävällisiä.

## Ominaisuudet

- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m\*K)
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- GN 1/1 rilitä / astia voidaan asettaa 15 eri kohtaan (säätöväli 30 mm) ja näin saavutetaan suurempi kapasiteetti
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Kaapissa on vakiona rilsan rilit.
- Optimoitu kiihdytetty ilman virtaus takaosasta eteen huolehtii tasaisesta lämpötilan jakautumisesta ja nopeasta jäähdytyksestä kaikissa olosuhteissa.
- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 rilit tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Automaattinen sulatus.
- Varustettu yksivaiheisella sähkökaapelilla ja Schuko-pistokkeella helppoa ja nopeaa asennusta varten.
- Käyttölämpötilaa voidaan säätää -2...+10 °C välillä, erilaisten elintarvikkeiden säilytysvaatimusten mukaan.
- Oikealle saranoitu täysövi.
- Trooppinen yksikkö

## Rakenne

- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Ovet ovat itsesulkeutuvia ja ne voidaan avata täysin auki 180°.
- Lukittava ovi.
- Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat liukukiskot ja rilit mahdollistavat helpon puhdistuksen ja varmistavat korkeat hygieniastandardit.
- Asennettu säädettävälle ruostumattomille teräsaloille, kääntyvät pyörät lisävarusteena.
- Valmistettu erittäin korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

## Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Helppo huollettavuus intuitiivisen ohjauspaneelin ansiosta. (Etäkäyttö-toiminnallisuus sovelluksen avulla.)
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojäädys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.
- Integroitu RS485-portti mahdollistaa yhteyden etätietokoneeseen ja HACCP-järjestelmien integroinnin.
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)

## Vastuullisuus



### HYVÄKSYNTÄ:



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore**  
**Jääkaappi, 670 L, -2+10°C, R290**

- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhdutinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.



**ecostore**  
**Jääkaappi, 670 L, -2+10°C, R290**

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.10.21



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore**  
**Jääkaappi, 670 L, -2+10°C, R290**

### Sisältyvät varusteet

- 3 kpl Ritiälhyllä GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020

### Lisävarusteet

- Hyllyn kannatinpari 670L/1430L (ruostumaton teräs) PNC 880242 ☐
- Erotin 670 & 1430 l kylmäkaapeille PNC 880248 ☐
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324 ☐
- Allas valepohjalla GN 1/1, muovia PNC 880705 ☐
- 4 kpl kääntyviä pyöriä (2 kpl jarruilla) jääkaapeille, halkaisija 125 mm, - ei lasiovikaapeille tai keskuskoneversioille PNC 881002 ☐
- Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm) PNC 881003 ☐
- Ritiälhyllä GN 2/1, rilsan PNC 881004 ☐
- RST ritiälhyllä GN 2/1 PNC 881016 ☐
- RST ritiälhyllä GN 2/1 + johdepari PNC 881018 ☐
- Kisko lihalle koukuilla (4 kpl), 670/1430 L kylmäkaapit PNC 881019 ☐
- Ritiälhyllä GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020 ☐
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021 ☐
- GN 2/1 rei'itetty hyllä PNC 881042 ☐
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043 ☐




**ecostore**  
**Jääkaappi, 670 L, -2+10°C, R290**


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.10.21

Edestä

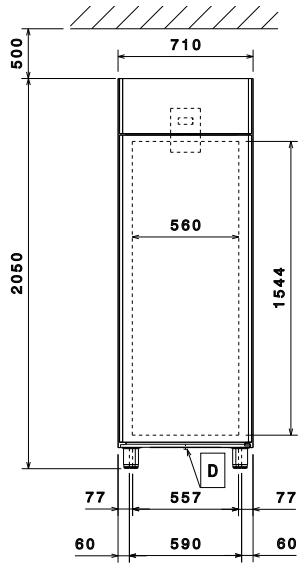


Sivulta

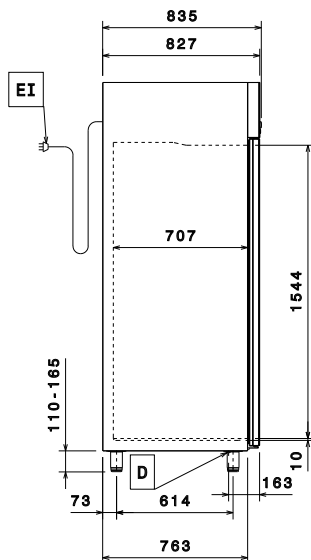

EI = Sähköliitäntä

Päältä



### Sähkö

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Jännite:                 | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Liitännätäteho, maksimi: | 0.2 kW               |

### Kapasiteetti

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät): | 3 - GN 2/1 |
|----------------------------------------------|------------|

### Avaintieto

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Nettotilavuus:                                  | 503 L                        |
| Oven saranat:                                   |                              |
| Ulkomitat, leveys:                              | 710 mm                       |
| Ulkomitat, syvyys:                              | 835 mm                       |
| Ulkomitat, syvyys ovet auki:                    | 1480 mm                      |
| Ulkomitat, korkeus:                             | 2050 mm                      |
| Ovien lukumäärä ja tyyppi                       | 1 Umpi                       |
| Materiaali, ulkopinnat                          | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |
| Materiaali, sisäpinnat                          | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |
| Materiaali, sisäpaneelit                        | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |
| Asentojen lukumäärä & väli                      | 44; 30 mm                    |
| Kapasiteetti:                                   | 670 L                        |
| Kylmälaitteen tyyppi EU Regulation (2015/1094): | Pystykaappi kylmä            |

### Jäähdytystieto

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Ohjaustyyppi:                                 | Digitaalinen |
| Jäähdytysteho laskettu höyrystyslämpötilassa: | -10 °C       |
| Käyttölämpötila Min.:                         | -2 °C        |
| Käyttölämpötila Max.:                         | 10 °C        |
| Käyttötila                                    | Puhallus     |


### ISO sertifikaatit

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardit: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|-----------------|-------------------------------------------|

### Vastuullisuus

|                                                                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kylmäaineen tyyppi:                                                                                                        | R290                    |
| GWP indeksi:                                                                                                               | 3                       |
| Jäähdytysteho:                                                                                                             | 278 W                   |
| Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                                                                         | C                       |
| Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): | 713kWh/vuosi - 2kWh/24h |
| Heavy Duty (luokka 5)                                                                                                      |                         |
| EEL indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                                                                           | 49,67                   |

## EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

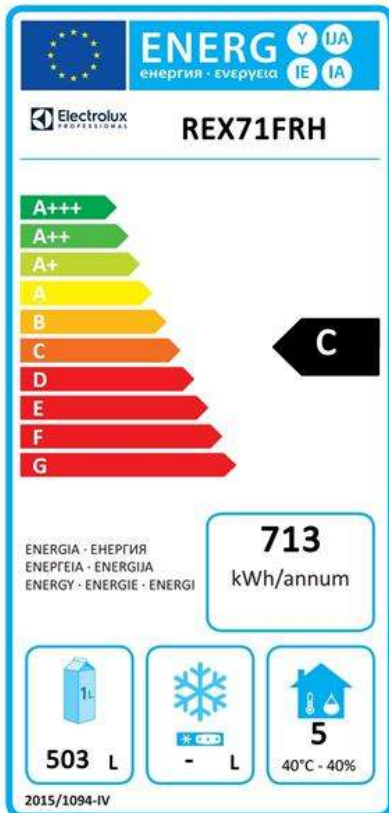

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitettuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

