

**725391 (REX71FRH)**Jääkaappi 670 L, 1 ovi,  
käyttölämpötila -2/+10°C  
(R290), sisävalo

## Lyhyt spesifikaatio

### Kapp. Nro.

Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja 90 mm syklopentaanieristys. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumaton teräs. Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Kaapit kuluttavat vähän energiaa ja ovat ympäristöystävällisiä. Kaapissa on automaattinen sisävalo.

## Ominaisuudet

- Automaattinen sulatus.
- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Oikealle saranoitu täysövi.
- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m\*K)
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- GN 1/1 ritilä / astia voidaan asettaa 15 eri kohtaan (säätöväli 30 mm) ja näin saavutetaan suurempi kapasiteetti
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Kaapissa on vakiona riisan ritilät.
- Optimoitu kiihdytetty ilman virtaus takaosasta eteen huolehtii tasaisesta lämpötilan jakautumisesta ja nopeasta jäähdytyksestä kaikissa olosuhteissa.
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
- Integroitu RS485-portti mahdollistaa yhteyden etätietokoneeseen ja HACCP-järjestelmien integroinnin.
- Helppo huollettavuus intuitiivisen ohjauspaneelin ansiosta. (Etäkäyttö-toiminnallisuus sovelluksen avulla.)
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojääditys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.
- Varustettu yksivaiheisella sähkökaapelilla ja Schuko-pistokkeella helppoa ja nopeaa asennusta varten.
- Käyttölämpötilaa voidaan säätää -2...+10 °C välillä, erilaisten elintarvikkeiden säilytysvaatimusten mukaan.

## Rakenne

- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Lukittava ovi.
- Ovet ovat itsesulkeutuvia ja ne voidaan avata täysin auki 180°.
- Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat liukukiskot ja ritilät mahdollistavat helpon puhdistuksen ja varmistavat korkeat hygieniastandardit.
- Asennettu säädettäville ruostumattomille teräsaloille, kääntyvät pyörät lisävarusteena.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja

## Sisältyvät varusteet

- 3 kpl Ritilähylly GN 2/1, riisan + PNC 881020 johdepari

## Lisävarusteet

- Hyllyn kannatinpari 670L/1430L PNC 880242 □ (ruostumaton teräs)

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore**  
**Jääkaappi, 670 L, -2+10°C, R290,**  
**sisävalo**

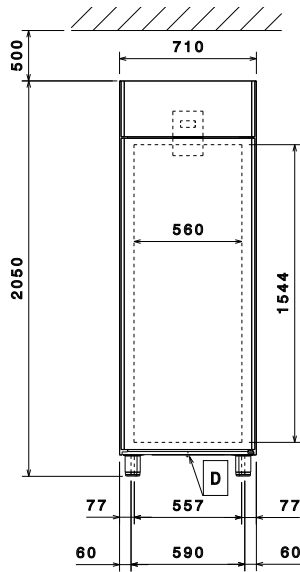
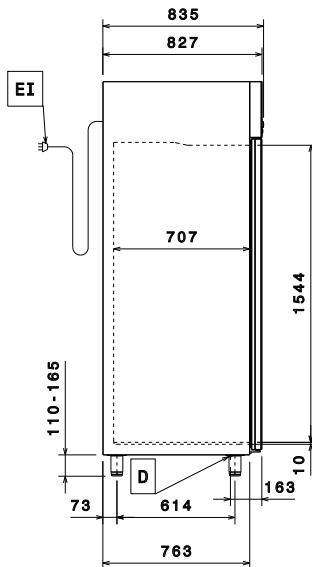
- Erotin 670 & 1430 l kylmäkaapeille PNC 880248
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/ Ecostore PNC 880324
- Allas valepohjalla GN 1/1, muovia PNC 880705
- 4 kpl kääntyviä pyöriä (2 kpl jarruilla) jääkaapeille, halkaisija 125 mm, - ei lasiovikaapeille tai keskuskoneversioille PNC 881002
- Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm) PNC 881003
- Ritiälähylly GN 2/1, rilsan PNC 881004
- RST ritiälähylly GN 2/1 PNC 881016
- RST ritiälähylly GN 2/1 + johdepari PNC 881018
- Kisko lihalle koukuilla (4 kpl), 670/1430 L kylmäkaapit PNC 881019
- Ritiälähylly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021
- GN 2/1 rei'itetty hylly PNC 881042
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043




**ecostore**  
**Jääkaappi, 670 L, -2+10°C, R290, sisävalo**

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2024.04.22

**Edestä**

**Sivulta**


EI = Sähköliitäntä

**Päältä**

**Sähkö**
**Jännite:**

725391 (REX71FRH) 220-240 V/1 ph/50 Hz

**Liitäntäteho, maksimi:**

0.2 kW

**Avaintieto**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Kapasiteetti:</b>                                | 670 L                        |
| <b>Nettolavavuus:</b>                               | 503 L                        |
| <b>Oven saranat:</b>                                | Oikealla                     |
| <b>Ulkomitat, leveys:</b>                           | 710 mm                       |
| <b>Ulkomitat, syvyys:</b>                           | 835 mm                       |
| <b>Ulkomitat, syvyys ovet auki:</b>                 | 1480 mm                      |
| <b>Ulkomitat, korkeus:</b>                          | 2050 mm                      |
| <b>Ovien lukumäärä ja tyyppi</b>                    | 1 Umpi                       |
| <b>Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):</b> | 3 - GN 2/1                   |
| <b>Materiaali, ulkopinnat</b>                       | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |
| <b>Materiaali, sisäpinnat</b>                       | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |
| <b>Materiaali, sisäpaneelit</b>                     | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |
| <b>Asentojen lukumäärä &amp; väli</b>               | 44; 30 mm                    |

**Jäähdytystieto**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Ohjaustyyppi:</b>                                   | Digitaalinen |
| <b>Jäähdytysteho laskettu höyrystymislämpötilassa:</b> | -10 °C       |
| <b>Käyttölämpötila Min.:</b>                           | -2 °C        |
| <b>Käyttölämpötila Max.:</b>                           | 10 °C        |
| <b>Käyttötila</b>                                      | Puhallus     |

**(EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti)**
**Kylmälaitteen tyyppi:** Pystykaappi kylmä

**ISO sertifikaatit**
**ISO Standardit:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**Vastuullisuus**
**Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):** C

**Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m**

713kWh/vuosi - 2kWh/24h

**Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):**

Heavy Duty (luokka 5)

**EEl indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):**

49,67

**Kylmäaineen tyyppi:**

R290

**GWP indeksi:**

3

**Jäähdytysteho:**

278 W



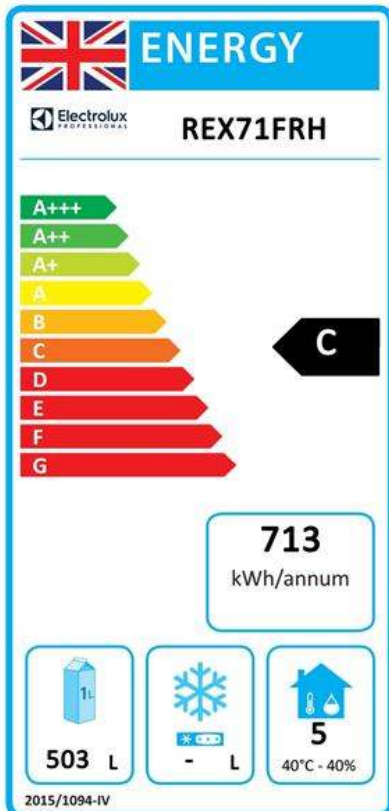
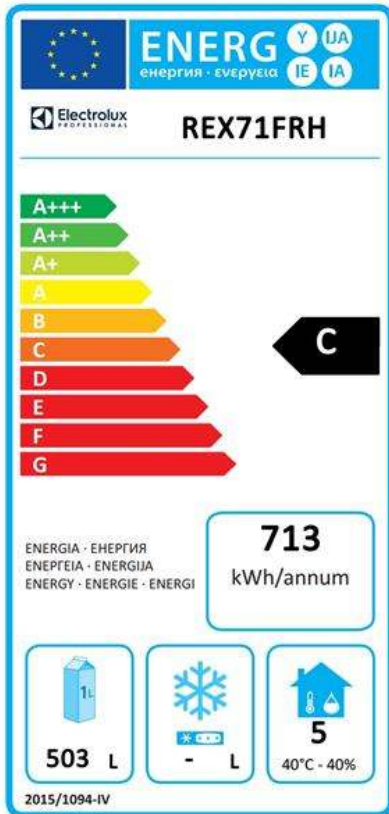
**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore**  
Jääkaappi, 670 L, -2+10°C, R290,  
sisävalo

## EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.



**ecostore**  
Jääkaappi, 670 L, -2+10°C, R290, sisävalo

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2024.04.22