

**ecostore HPe**  
**ecostore pakastekaappi 670**  
**L, -22-15°C, R290, energialuokka B**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725459 (ERX7IFFHC)

Pakastekaappi 670 L, 1 ovi,  
 käyttölämpötila -22/-15°C,  
 R290, energialuokka B

## Lyhyt spesifikaatio

### Kapp. Nro.

ecostore pakastekaappi helppokäyttöisellä käyttöpaneelilla ja digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat.

Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumaton teräs. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Kaapit kuluttavat vähän energiaa ja ovat ympäristöystävällisiä. B-energialuokka.

## Ominaisuudet

- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Oikealle saranoitu täysövi.
- Varustettu yksivaiheisella sähkökaapelilla ja Schuko-pistokkeella helppoa ja nopeaa asennusta varten.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Integroitu RS485-portti mahdollistaa yhteyden etätietokoneeseen ja HACCP-järjestelmien integroinnin.
- GN 1/1 ritilä / astia voidaan asettaa 15 eri kohtaan (säätöväli 30 mm) ja näin saavutetaan suurempi kapasiteetti
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Kaapissa on vakiona riisan ritilät.
- Optimoitu kiihdytetty ilman virtaus takaosasta eteen huolehtii tasaisesta lämpötilan jakautumisesta ja nopeasta jäähdytyksestä kaikissa olosuhteissa.
- Automaattinen sulatus.
- Helppo huollettavuus intuitiivisen ohjauspaneelin ansiosta. (Etäkäyttö-toiminnallisuus sovelluksen avulla.)
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojääditys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.
- Pakastimen lämpötila on säädettävissä välillä -22... -15 °C.
- Trooppinen yksikkö

## Rakenne

- Lukittava ovi.
- Valmistettu erittäin korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Asennettu säädettävälle ruostumattomille teräsjalaille, kääntyvät pyörät lisävarusteena.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Ovet ovat itsesulkeutuvia ja ne voidaan avata täysin auki 180°.
- Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat liukukiskot ja ritilät mahdollistavat helpon puhdistuksen ja varmistavat korkeat hygieniastandardit.

## Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)

## Vastuullisuus

- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore HPe**  
**ecostore pakastekaappi 670**  
**L, -22-15°C, R290, energialuokka B**

- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Laitteessa on 90 mm paksu syklopentaani eristys, jolla taataan erinomainen eristyskyky (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m\*K) ja pienin ympäristönvaikutus (GWP=3).

### Sisältyvät varusteet

- 3 kpl Ritiilähylly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020

### Lisävarusteet


- Hyllyn kannatinpari 670L/1430L (ruostumaton teräs) PNC 880242 ☐
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324 ☐
- Ethernet liitäntäsarja IJF PNC 880685 ☐
- Allas valepohjalla GN 1/1, muovia PNC 880705 ☐
- 4 kpl kääntyviä pyöriä (2 kpl jarruilla) jääkaapeille, halkaisija 125 mm, - ei lasiovikaapeille tai keskuskoneversioille PNC 881002 ☐
- Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm) PNC 881003 ☐
- Ritiilähylly GN 2/1, rilsan PNC 881004 ☐
- RST ritiilähylly GN 2/1 PNC 881016 ☐
- RST ritiilähylly GN 2/1 + johdepari PNC 881018 ☐
- Kisko lihalle koukuilla (4 kpl), 670/1430 L kylmäkaapit PNC 881019 ☐
- Ritiilähylly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020 ☐
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021 ☐
- GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari PNC 881039 ☐
- GN 2/1 rei'itetty hylly PNC 881042 ☐
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043 ☐
- GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + johdepari PNC 881047 ☐

**ecostore HPe**  
**ecostore pakastekaappi 670 L, -22-15°C, R290, energialuokka B**


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.09.27

Edestä

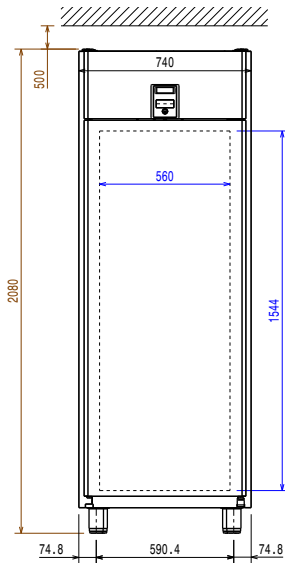


Sivulta

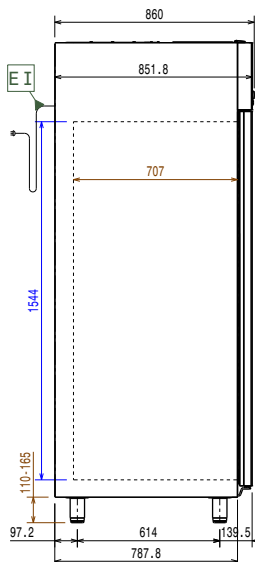

EI = Sähköliitäntä

Päältä

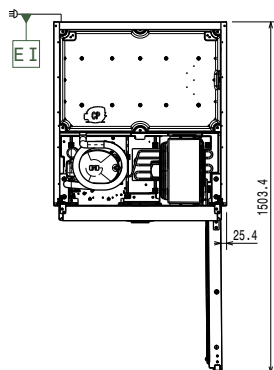

### Sähkö

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Jännite:                 | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Liitännätäteho, maksimi: | 0.44 kW              |

### Kapasiteetti

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät): | 3 - GN 2/1 |
|----------------------------------------------|------------|

### Avaintieto

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Nettobilavuus:               | 503 L                        |
| Ovien lkm.:                  | 1                            |
| Oven saranat:                |                              |
| Ulkomitat, leveys:           | 740 mm                       |
| Ulkomitat, syvyys:           | 860 mm                       |
| Ulkomitat, syvyys ovet auki: | 1480 mm                      |
| Ulkomitat, korkeus:          | 2080 mm                      |
| Materiaali, ulkopinnat       | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |
| Materiaali, sisäpinnat       | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |
| Materiaali, sisäpaneelit     | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |
| Asentojen lukumäärä & väli   | 44; 30 mm                    |
| Kapasiteetti:                | 670 L                        |

### Jäähdytystieto

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Ohjaustyyppi:                                 | Digitaalinen     |
| Jäähdytysteho laskettu höyrystyslämpötilassa: | -30 °C           |
| Käyttölämpötila Min.:                         | -22 °C           |
| Käyttölämpötila Max.:                         | -15 °C           |
| kompressorin teho:                            | 1 hp             |
| Käyttötila                                    | Puhallus         |
| Jäähdytysyksikkö                              | Sisäänrakennettu |
| Sulatustyyppi                                 | Sähkö            |



### Vastuullisuus

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kylmäaineen tyyppi:                                                    | R290                     |
| GWP indeksi:                                                           | 3                        |
| Jäähdytysteho:                                                         | 322 W                    |
| Kylmäaineen paino:                                                     | 90 g                     |
| Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                     | B                        |
| Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m | 1380kWh/vuosi - 4kWh/24h |
| Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                    | Heavy Duty (luokka 5)    |
| EEL indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                       | 34.92                    |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

ecostore HPe  
ecostore pakastekaappi 670  
L, -22-15°C, R290, energialuokka B

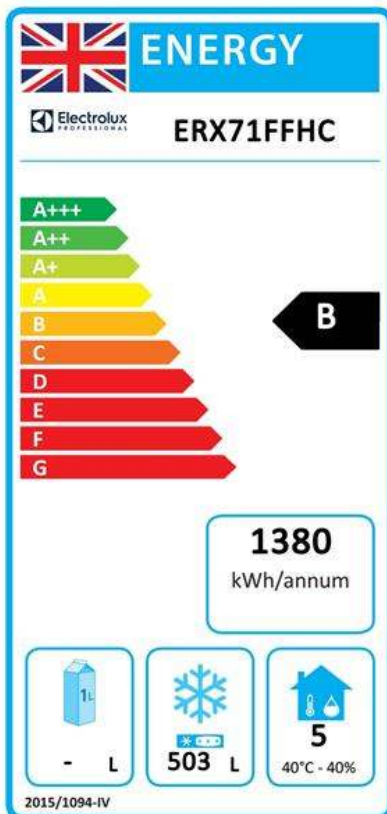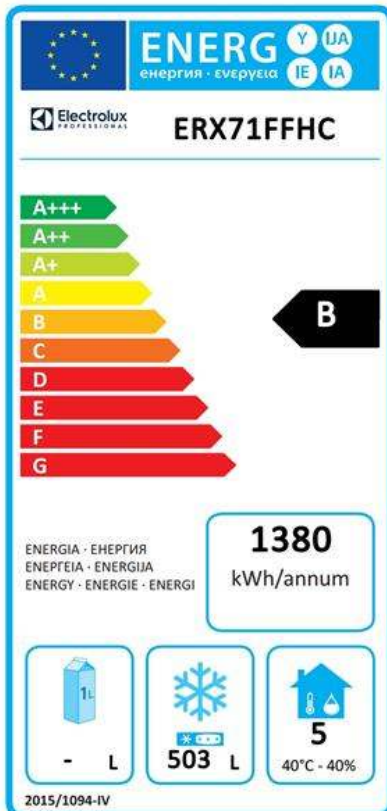

ecostore HPe  
ecostore pakastekaappi 670 L, -22-15°C, R290, energialuokka B  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.09.27



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore HPe**  
**ecostore pakastekaappi 670**  
**L, -22-15°C, R290, energialuokka B**

## EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.



**ecostore HPe**  
**ecostore pakastekaappi 670 L, -22-15°C, R290, energialuokka B**  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.09.27