

## ecostore Premium pakastekaappi 670 L, lasiovi, -20-15°C, R290

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725383 (ERX71GF)

Pakastekaappi Ecostore 670  
L, 1 lasiovi, -20/-15°C - R290

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Pakastekaappi 670 L lasiovellä. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumaton teräs. Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

### Ominaisuudet

- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
- Automaattinen sulatus.
- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m²K)
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- GN 1/1 ritilä / astia voidaan asettaa 15 eri kohtaan (säätöväli 30 mm) ja näin saavutetaan suurempi kapasiteetti
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Kaapissa on vakiona riisn ritilät.
- Optimoitu kiihdytetty ilman virtaus takaosasta eteen huolehtii tasaisesta lämpötilan jakautumisesta ja nopeasta jäähdytyksestä kaikissa olosuhteissa.
- Varustettu yksivaiheisella sähkökaapelilla ja Schuko-pistokkeella helppoa ja nopeaa asennusta varten.
- Integroitu RS485-portti mahdollistaa yhteyden etätietokoneeseen ja HACCP-järjestelmien integroinnin.
- Helppo huollettavuus intuitiivisen ohjauspaneelin ansiosta. (Etäkäyttö-toiminnallisuus sovelluksen avulla.)
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojääditys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.
- Trooppinen yksikkö

### Rakenne

- Lukittava ovi.
- Asennettu säädettäville ruostumattomille teräsjaloille, kääntyvät pyörät lisävarusteena.
- Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat liukukiskot ja ritilät mahdollistavat helpon puhdistuksen ja varmistavat korkeat hygieniastandardit.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Ovet ovat itsesulkeutuvia ja ne voidaan avata täysin auki 180°.
- Valmistettu erittäin korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

### Vastuullisuus

- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.
- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore Premium**  
**pakastekaappi 670 L,**  
**lasiovi, -20-15°C, R290**

kaasulla säästää energiaa.

- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.

### Sisältyvät varusteet

- 3 kpl Ritiähyilly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020

### Lisävarusteet

- Hyllyn kannatinpari 670L/1430L (ruostumaton teräs) PNC 880242 ☐
- 8 kalalaatikon sarja PNC 880243 ☐
- Erotin 670 & 1430 l kylmäkaapeille PNC 880248 ☐
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324 ☐
- Allas valepohjalla GN 1/1, muovia PNC 880705 ☐
- Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm) PNC 881003 ☐
- Ritiähyilly GN 2/1, rilsan PNC 881004 ☐
- RST ritiähyilly GN 2/1 PNC 881016 ☐
- RST ritiähyilly GN 2/1 + johdepari PNC 881018 ☐
- Ritiähyilly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020 ☐
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021 ☐
- GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari PNC 881039 ☐
- GN 2/1 rei'itetty hylly PNC 881042 ☐
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043 ☐
- GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + johdepari PNC 881047 ☐




**ecostore Premium**  
**pakastekaappi 670 L, lasiovi, -20-15°C, R290**


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.07.24

Edestä

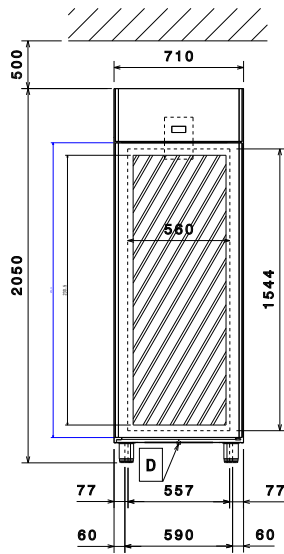


Sivulta

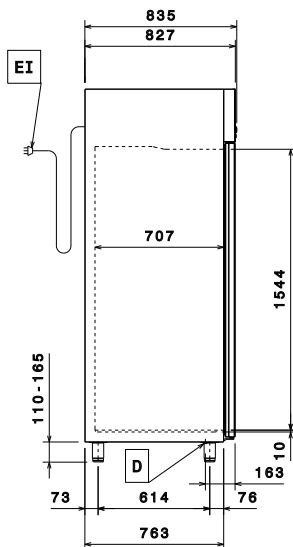

EI = Sähköliitäntä

Päältä



### Sähkö

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Jännite:               | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 0.65 kW              |

### Kapasiteetti

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät): | 3 - GN 2/1 |
|----------------------------------------------|------------|

### Avaintieto

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Nettotilavuus:               | 503 L                        |
| Ulkomitat, leveys:           | 710 mm                       |
| Ulkomitat, syvyys:           | 835 mm                       |
| Ulkomitat, syvyys ovet auki: | 1480 mm                      |
| Ulkomitat, korkeus:          | 2050 mm                      |
| Ovien lukumäärä ja tyyppi    | 1 Lasi                       |
| Materiaali, ulkopinnat       | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |
| Materiaali, sisäpinnat       | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |
| Materiaali, sisäpaneelit     | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |
| Asentojen lukumäärä & väli   | 44; 30 mm                    |
| Kapasiteetti:                | 670 L                        |

### Jäähdytystieto

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Ohjaustyyppi:                                 | Digitaalinen |
| Jäähdytysteho laskettu höyrystyslämpötilassa: | -30 °C       |
| Käyttölämpötila Min.:                         | -20 °C       |
| Käyttölämpötila Max.:                         | -15 °C       |
| Käyttötila                                    | Puhallus     |

### ISO sertifikaatit

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardit: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|-----------------|-------------------------------------------|

### Vastuullisuus


|                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kylmäaineen tyyppi:                                                     | R290                     |
| GWP indeksi:                                                            | 3                        |
| Jäähdytysteho:                                                          | 569 W                    |
| Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                      | E                        |
| Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m) | 3350kWh/vuosi - 9kWh/24h |
| Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                     | Light Duty (cl.3)        |
| EEL indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                        | 81.91                    |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL


**ecostore Premium**  
**pakastekaappi 670 L,**  
**lasiovi, -20-15°C, R290**

## EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

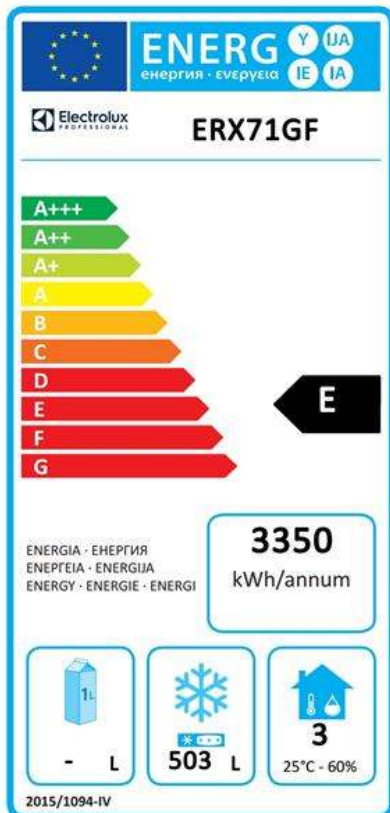

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitettuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

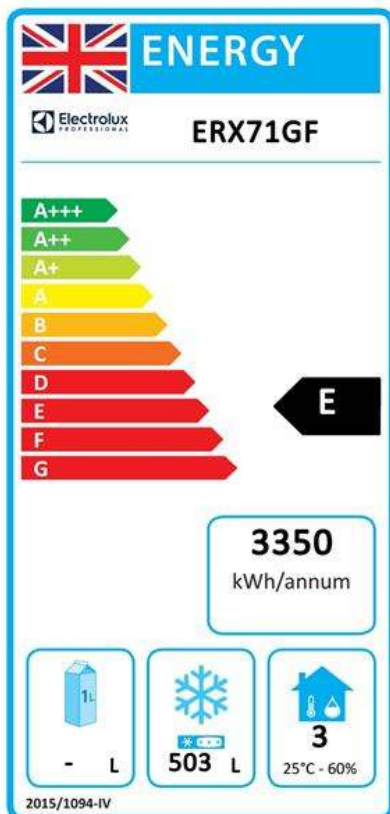

**ecostore Premium**  
**pakastekaappi 670 L, lasiovi, -20-15°C, R290**

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.07.24