

**ecostore Premium HPe**  
**ecostore pakastekaappi Premium, 670**  
**L, -22-15°C, R290, energialuokka B**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725477 (ESP71FFCHPA)

Pakastekaappi 670 L, 1 ovi,  
käyttölämpötila -22/-15°C,  
R290, energialuokka B**Lyhyt spesifikaatio****Kapp. Nro.** \_\_\_\_\_

ecostore pakastekaappi helppokäyttöisellä käyttöpaneelilla ja suurella digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys takaavat pienen energiankulutuksen ja kuormittavat vähemmän ympäristöä.

Ecostore Premium kaapeissa on paljon energiatehokkuuteen vaikuttavia ratkaisuita mm. Optiflow ilmankierto, Frost watch control älykäs sulatusjärjestelmä, optinen ovikytkin, LED sisävalo. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumaton teräs. Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Pakastekaappin energialuokka on B

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_**Ominaisuudet**

- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Optiflow: puhaltaa ilmaa hyllyjen väliin ja elintarvikkeille varmistaen optimaalisen lämpötilan tasaisuuden. Lauhduksen muotoilun ansiosta ilman virtauksen vastus on vähentynyt minimiin. Irrottavat ilmanohjaimet.
- Kaapissa on vakiona riisitiläritilät.
- Kaapin 90 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m\*K)
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojäähdytys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.
- Helppokäyttöinen Electrolux Professional Fridge Control -sovellus:
  - Valvo säilöntäprosessin turvallisuutta HACCP-tietojen ja hälytysten ansiosta tarkan ohjauksen takaamiseksi
  - Säästä aikaa ja helpota tiedonhallintaa lähettämällä HACCP-tiedot excel-muodossa suoraan sähköpostiosoitteeseen
  - Nopeat toiminnot: Aseta kaapin lämpötila/turbojäähdytys ja aseta päivämäärä/tunti
- Täysin yhteensopiva digitaalinen HACCP-ohjaus: kun lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset ja visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Tapahtumasta säily muistissa jopa 30 päivää.
- [NOT TRANSLATED]

**Rakenne**

- Sisäosa on prässätty yhdestä levystä ja kulmat ovat pyörästetyt.
- Lukittava ovi.
- Valmistettu erittäin korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Korkea hygieniataso ja helppo puhdistus ovat saavutettu mm. pyörästettyjen kulmien, helposti irrotettavien johteiden ja ilmanohjaimien ansiosta.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.

**Vastuullisuus**

- Eristys ei sisällä CFC- tai HCFC-yhdisteitä.
- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Kaapeissa R290-kylmäaine, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.
- Ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.



- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästäten näin energiaa.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Merkintä noudattaa komission 5.5.2015 asettamaa säädöstä (UE) 2015/1094
- Kaappi on sertifioitu vaativiin työolosuhteisiin (luokka B, 40° C-40 % kosteus) eurooppalaisen ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti.


### Sisältyvät varusteet

- 4 kpl Ritiälähylly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020


### Lisävarusteet

- Hyllyn kannatinpari 670L/1430L (ruostumaton teräs) PNC 880242
- 8 kalalaatikon sarja PNC 880243
- Erotin 670 & 1430 l kylmäkaapeille PNC 880248
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
- Allas valepohjalla GN 1/1, muovia PNC 880705
- 4 kpl kääntyviä pyöriä (2 kpl jarruilla) jääkaapeille, halkaisija 125 mm, - ei lasiovikaapeille tai keskuskoneversioille PNC 881002
- Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm) PNC 881003
- Ritiälähylly GN 2/1, rilsan PNC 881004
- RST ritiälähylly GN 2/1 PNC 881016
- RST ritiälähylly GN 2/1 + johdepari PNC 881018
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021
- GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari PNC 881039
- GN 2/1 rei'itetty hylly PNC 881042
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043
- GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + johdepari PNC 881047

Edestä

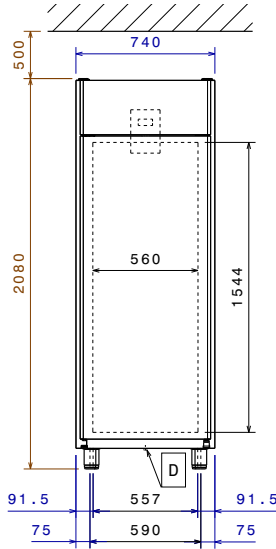


Sivulta

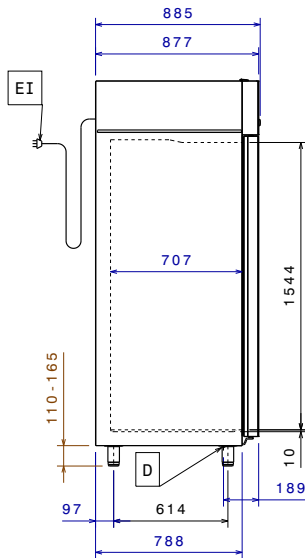

EI = Sähköliitäntä

Päältä



## Sähkö

### Jännite:

725477 (ESP71FFCHPA) 220-240 V/1 ph/50 Hz

### Liitäntäteho, maksimi:

0.3 kW

## Avaintieto

Kapasiteetti:	670 L
Nettotilavuus:	503 L
Oven saranat:	Oikealla
Ulkomitat, leveys:	740 mm
Ulkomitat, syvyys:	885 mm
Ulkomitat, syvyys ovet auki:	1507 mm
Ulkomitat, korkeus:	2080 mm
Ovien lukumäärä ja tyyppi	1 Umpi
Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):	4 - GN 2/1
Materiaali, ulkopinnat	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Materiaali, sisäpinnat	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Materiaali, sisäpaneelit	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Asentojen lukumäärä & väli	44; 30 mm

## Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi:	Digitaalinen
Jäähdytysteho laskettu höyrystyslämpötilassa:	-30 °C
Käyttölämpötila Min.:	-15 °C
Käyttölämpötila Max.:	-22 °C
Käyttötila	Puhallus

## (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti)

Kylmälaitteen tyyppi:	Pystykaappi Pakaste
-----------------------	---------------------

## Vastuullisuus

Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	B
Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m):	1325kWh/vuosi - 4kWh/24h
Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	Heavy Duty (luokka 5)
EEI indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	33.54
Kylmäaineen tyyppi:	R290
GWP indeksi:	3
Kylmäaineen paino:	90 g

## EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitettuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

