

ecostore
Pakastekaappi, 670 L, -22-15°C,
keskuskone

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



725269 (REX71FFR)

Pakastekaappi 670 L, 1 ovi,
käyttölämpötila -22/-15°C,
keskuskonemalli

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Pakastekaappi, keskuskonemalli. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumaton teräs. Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, riihilä ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

Ominaisuudet

- Oikealle saranoitu täysovi.
- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 riihilä tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Optimoitu kiihdytetty ilman virtaus takaosasta eteen huolehtii tasaisesta lämpötilan jakautumisesta ja nopeasta jäähdytyksestä kaikissa olosuhteissa.
- Automaattinen sulatus.
- GN 1/1 riihilä / astia voidaan asettaa 15 eri kohtaan (säätöväli 30 mm) ja näin saavutetaan suurempi kapasiteetti
- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m*K)
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Pakastimen lämpötila on säädettävissä välillä -22... -15 °C.
- Varustettu yksivaiheisella sähkökaapelilla ja Schuko-pistokkeella helppoa ja nopeaa asennusta varten.
- Trooppinen yksikkö

Rakenne

- Valmistettu erittäin korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Lukittava ovi.
- Ovet ovat itsesulkeutuvia ja ne voidaan avata täysin auki 180°.
- Asennettu säädettäville ruostumattomille teräsjalaille, kääntyvät pyörät lisävarusteena.
- Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat liukukiskot ja riihilä mahdollistavat helpon puhdistuksen ja varmistavat korkeat hygieniastandardit.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Integroitu RS485-portti mahdollistaa yhteyden etätietokoneeseen ja HACCP-järjestelmien integroinnin.
- Helppo huollettavuus intuitiivisen ohjauspaneelin ansiosta. (Etäkäyttö-toiminnallisuus sovelluksen avulla.)
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojääditys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.
- <p>Yhdistä tuote (lisävarusteineen) OneConnected-alustaan Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden kautta saumattoman etäkäytön takia. Reaaliaikainen valvonta ja analytiikka, hälytysten hallinta, HACCP-datan hallinta, API:t ja muut edistyneet ominaisuudet pitävät jääkaappisi täysin hallinnassa.</p>

HYVÄKSYNTÄ: _____



Vastuullisuus

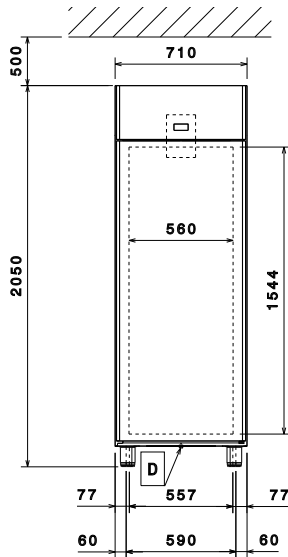
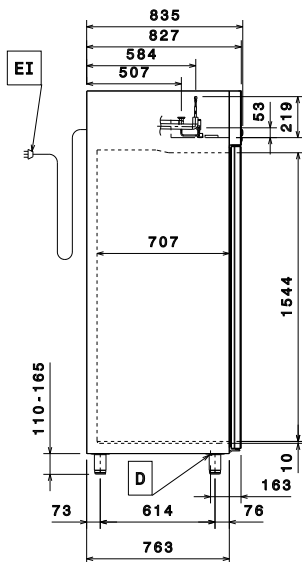
- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.

Sisältyvät varusteet

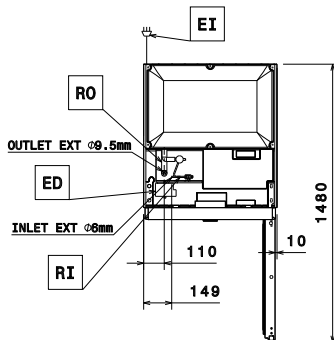
- 3 kpl Ritiälhyilly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020

Lisävarusteet

- Hyllyn kannatinpari 670L/1430L (ruostumaton teräs) PNC 880242
- 8 kalalaatikon sarja PNC 880243
- Erotin 670 & 1430 I kylmäkaapeille PNC 880248
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
- Allas valepohjalla GN 1/1, muovia PNC 880705
- Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm) PNC 881003
- Ritiälhyilly GN 2/1, rilsan PNC 881004
- RST ritiälhyilly GN 2/1 PNC 881016
- RST ritiälhyilly GN 2/1 + johdepari PNC 881018
- Ritiälhyilly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021
- GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari PNC 881039
- GN 2/1 reiitetty hylly PNC 881042
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043
- GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + johdepari PNC 881047
- Erillinen jäähdytysyksikkö ecostore 670L pakastekaapeille PNC 881123

Edestä

Sivulta


EI = Sähköliitäntä
 RI = jäähdytysliitäntä, keskuskone
 RO = Keskuskoneiliitäntä

Päältä

Sähkö

Jännite:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	0.17 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO

Avaintieto

Ovien lkm.:	1
Oven saranat:	
Ulkomitat, leveys:	710 mm
Ulkomitat, syvyys:	835 mm
Ulkomitat, syvyys ovet auki:	1480 mm
Ulkomitat, korkeus:	2050 mm
Ovien lukumäärä ja tyyppi:	1 Umpi
Sisämitat (leveys):	560 mm
Sisämitat (syvyys):	707 mm
Sisämitat (korkeus):	1544 mm
Nettopaino:	102 kg
Materiaali, ulkopinnat:	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Materiaali, sisäpinnat:	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Kapasiteetti:	670 L

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi:	Digitaalinen
Käyttölämpötila Min.:	-22 °C
Käyttölämpötila Max.:	-15 °C
Käyttötila	Puhallus
Sulatusstyyppi	Sähkö

Vastuullisuus

Äänitaso:	45 dBA
-----------	--------