

Ravintolalaitteet thermaline 80 - Infrapunataso, 2 aluetta

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



588012 (MACBAADOAO)

Infrapunaliasi, 2 aluetta,
yhdeltä puolelta käytettävä
- pöytämalli

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Pöytämallinen infrapunataso kahdella itsenäisesti ohjattavalla alueella. Vankka rakenne ruostumatonta terästä ja sileä keraaminen keittopinta.

Ominaisuudet

- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Sileä Ceran-pinta on helppo puhdistaa ja takaa hyvän hygienian.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikoni otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- 9 tehotasoa
- Jälkilämmöstä varoittava järjestelmä
- Lasikeraaminen keittopinta kahdella itsenäisesti ohjattavalla infrapuna-alueella
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.

Rakenne

- Merkkivalo kullekin alueelle.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Suojaluokka IPX5
- Laite on erittäin vankkarakenteinen. Runko on valmistettu 2 ja 3 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioitussa tehtaassa.
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.

Vastuullisuus

- [NOT TRANSLATED]



HYVÄKSYNTÄ: _____



Lisävarusteet


• Keraamisen levyn kaavin	PNC 910601	☐
• Yhdistämissarja, 800mm	PNC 912500	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912522	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912552	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912577	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912578	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912583	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912584	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912585	☐
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikealla)	PNC 912971	☐
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla)	PNC 912972	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913109	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913110	☐
• Päätysarja TL 80, vasen	PNC 913200	☐
• Päätysarja TL 80, oikea	PNC 913201	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913227	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913230	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913249	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913250	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913253	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913254	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913293	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet thermaline 80 - Infrapunataso, 2 aluetta

Edestä

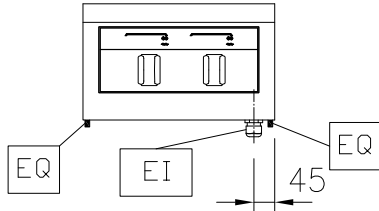


Sivulta

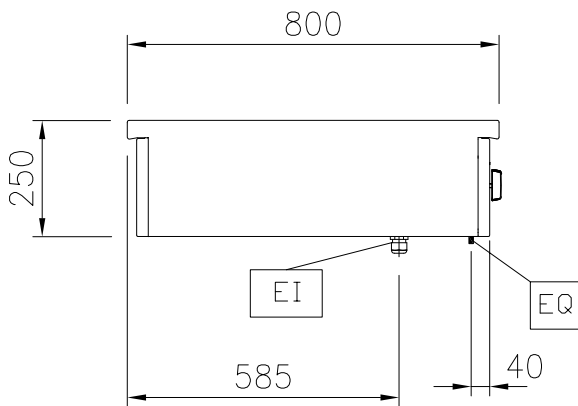

EI = Sähköliitäntä
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

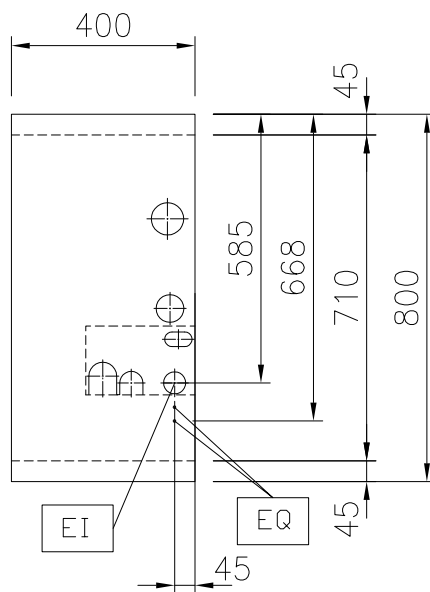

Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho: 8 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 400 mm
Ulkomitat, syvyys: 800 mm
Ulkomitat, korkeus: 250 mm
Nettopaino: 20 kg
Käyttö yhdeltä puolelta;
Korkein

Konfiguraatio

Etulevyjen teho: 4 - 0 kW
Takalevyjen teho: 4 - kW
Etulevyjen koko: 320x330
Takalevyjen koko: 320x330

Vastuullisuus

Virrankulutus: 17.3 Amps



Ravintolalaitteet
thermaline 80 - Infrapunataso, 2 aluetta

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.08.05