

Ravintolalaitteet thermaline 80 - Infrapunataso, 2 aluetta

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



588012 (MACBAADOAO)

Infrapunaliasi, 2 aluetta,
yhdeltä puolelta käytettävä
- pöytämalli

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Pöytämallinen infrapunataso kahdella itsenäisesti ohjattavalla alueella. Vankka rakenne ruostumatonta terästä ja sileä keraaminen keittopinta.

Ominaisuudet

- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Sileä Ceran-pinta on helppo puhdistaa ja takaa hyvän hygienian.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikonin otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- 9 tehotasoa
- Jälkilämmöstä varoittava järjestelmä
- Lasikeraaminen keittopinta kahdella itsenäisesti ohjattavalla infrapuna-alueella
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.

Rakenne

- Merkkivalo kullekin alueelle.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Suojaluokka IPX5
- Laite on erittäin vankkarakenteinen. Runko on valmistettu 2 ja 3 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.

Vastuullisuus

- [NOT TRANSLATED]

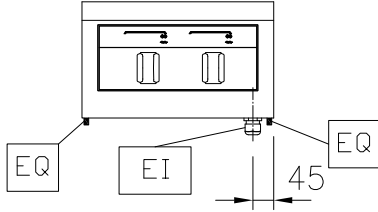


HYVÄKSYNTÄ: _____

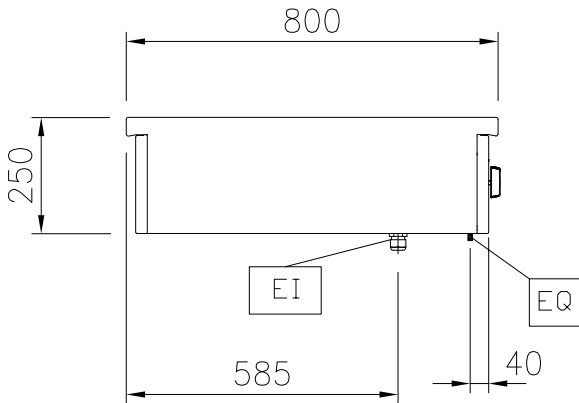
Lisävarusteet

- Keraamisen levyn kaavin PNC 910601
- Yhdistämissarja, 800mm PNC 912500
- - NOT TRANSLATED - PNC 912522
- - NOT TRANSLATED - PNC 912552
- - NOT TRANSLATED - PNC 912577
- - NOT TRANSLATED - PNC 912578
- - NOT TRANSLATED - PNC 912583
- - NOT TRANSLATED - PNC 912584
- - NOT TRANSLATED - PNC 912585
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 PNC 912971
(vasemmalla) ProThermetic kallistuva
(oikella)
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 PNC 912972
(oikealla) ProThermetic kallistuva
(vasemmalla)
- - NOT TRANSLATED - PNC 913109
- - NOT TRANSLATED - PNC 913110
- Päätysarja TL 80, vasen PNC 913200
- Päätysarja TL 80, oikea PNC 913201
- T-kisko TL80/90 B2B-asennukseen, PNC 913227
pituus 200mm (s-koodi)
- - NOT TRANSLATED - PNC 913230
- - NOT TRANSLATED - PNC 913249
- - NOT TRANSLATED - PNC 913250
- - NOT TRANSLATED - PNC 913253
- - NOT TRANSLATED - PNC 913254
- - NOT TRANSLATED - PNC 913293
- - NOT TRANSLATED - PNC 913663
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676

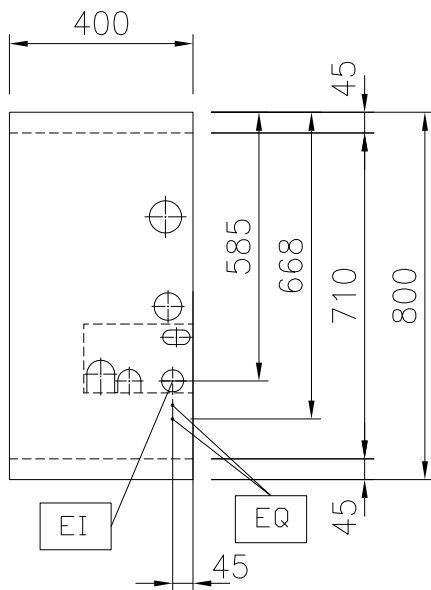
Edestä



Sivulta


 EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä


Sähkö

 Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Kokonaisteho: 8 kW

Avaintieto

 Ulkomitat, leveys: 400 mm
 Ulkomitat, syvyys: 800 mm
 Ulkomitat, korkeus: 250 mm
 Nettopaino: 20 kg
 Käyttö yhdeltä puolelta;
 Korkein

Konfiguraatio

 Etulevyjen teho: 4 - 0 kW
 Takalevyjen teho: 4 - kW
 Etulevyjen koko: 320x330
 Takalevyjen koko: 320x330

Vastuullisuus

Virrankulutus: 17.3 Amps