

Ravintolalaitteet thermaline 90 - Yhtenäistasoliesi, 2 aluetta, H=700

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



589511 (MCLBEAEDAO)

YHTENÄISTASOLIESI, 2
ALUETTA, ECOTOP

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Thermaline tasoliesi on suunniteltu todella kovaan ja jatkuvaan käyttöön. Laite on valmistettu kokonaisuudessaan AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Tasolieden pintana on 20 mm paksu teräs, jossa ecotop pinnoite. Ecotop pinnoitteen ansiosta lämpö heijastuu takaisin ja näin säästetään energiaa ja työskentely-ympäristö pysyy miellyttävänä. Liedessä on kaksi erikseen säädettävää aluetta ja maksimilämpötila on 450 astetta.

Ominaisuudet

- 2 erillisesti ohjattavaa kuumennusaluetta.
- Nopea levyn kuumeneminen ja jatkuvasti käyttövalmis.
- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Laaja pyöristetty puhdistusalue lieden ympärillä takaa helpon puhdistamisen.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- ECOTOP-mallissa on 20 mm paksu teräksinen keittotaso lämpöä varaavalla pinnoituksella.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikoni otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.
- Tasoliedessä ja jalustassa on hygieeninen, helposti puhdistettava profiili
- Jokaisessa alueessa on kaksi elektronista sensoria, jotka kontrolloivat lämpötilaa ja suojaavat ylikuumenemiselta.
- 8 tehotasoa

Rakenne

- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkehys
- Suojaluokka IPX5

Vastuullisuus

- Standby tila, jolla vähennetään energiankulutusta ja varmistetaan nopea palautuminen max. lämpötilaan

HYVÄKSYNTÄ:



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
thermaline 90 - Yhtenäistasoliesi, 2
aluetta, H=700

Lisävarusteet

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Yhdistämissarja, 900mm | PNC 912502 | ☐ |
| • RST sivupaneeli, 900x700mm, saareke | PNC 912512 | ☐ |
| • RST etupotkusta, 500mm leveä | PNC 912631 | ☐ |
| • Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikella) | PNC 912975 | ☐ |
| • Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla) | PNC 912976 | ☐ |
| • Päätysarja, Thermaline 90 saumaton | PNC 913111 | ☐ |
| • Päätysarja TL 90, vasen | PNC 913202 | ☐ |
| • Päätysarja TL 90, oikea | PNC 913203 | ☐ |




Ravintolalaitteet
thermaline 90 - Yhtenäistasoliesi, 2 aluetta, H=700


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.10.04

Edestä




Sivulta

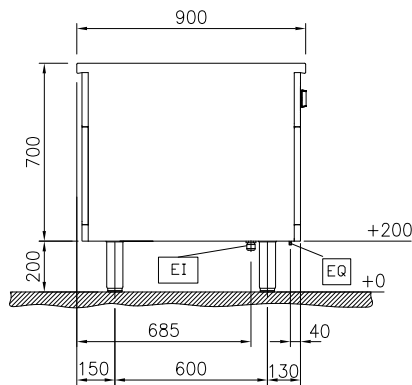

EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

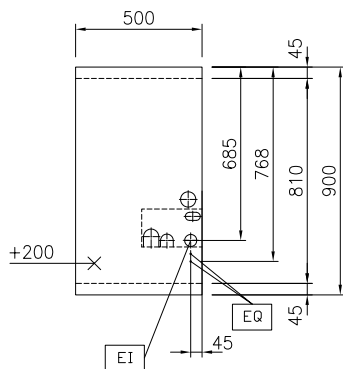

Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Liitântäteho, maksimi: 6 kW

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN: 100 °C
 Työskentelylämpötila MAX: 450 °C
 Ulkomitat, leveys: 500 mm
 Ulkomitat, syvyys: 900 mm
 Ulkomitat, korkeus: 700 mm
 Kaapin mitat (leveys): 340 mm
 Kaapin mitat (korkeus): 330 mm
 Kaapin mitat (syvyys): 740 mm
 Nettopaino: 98 kg

Konfiguraatio

Etulevyjen teho: 3 - 0 kW
 Takalevyjen teho: 3 - kW
 Tasolieden käyttöala (leveys): 360 mm
 Tasolieden käyttöala (syvyys): 730 mm

Vastuullisuus

Virrankulutus: 13 Amps