

Armoires réfrigérées ecostore Premium Armoire réfrigérée 670 L -15°C -22°C groupe à distance

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



727257 (ESP71FFR)

Armoire Ecostore Premium
négative 1 porte 670L -22°
C/-15°C prédisposée groupe
à distance au R452A

Description courte

Repère No.

Intérieur et extérieur en inox AISI 304 y compris l'arrière. Fond anti-corrosion. Isolation haute densité en mousse de polyuréthane expansée, de 75 mm d'épaisseur. Porte pleine avec serrure et micro de sécurité qui arrête le ventilateur à l'ouverture de la porte. Prédisposé pour une installation avec groupe frigorifique à distance ; fonctionnement ventilé système optiflow ; dégivrage Frost watch Control automatique avec évaporation de l'eau de dégivrage qui se déclenche uniquement lorsque c'est nécessaire ; affichage numérique grand écran. Pour températures ambiantes jusqu'à 43 °C. Sans HFC ni HCFC. Gaz réfrigérant : R452a. Mousse isolante : cyclopentane. Lumière interne par LED

4 clayettes rilsanisées GN 2/1 en dotation et 4 paires de glissières inox en dotation.

Caractéristiques principales

- Les températures de fonctionnement négatives peuvent être réglées de -22 °C à -15 °C
- Grande zone de stockage avec glissières anti-bascule pouvant contenir des grilles ou des clayettes GN 2/1.
- L'armoire est dotée d'une isolation en cyclopentane de 75 mm d'épaisseur afin de garantir une isolation optimale et une protection de l'environnement fiable à 100 %. (Conductivité thermique: 0,020 W/m*K).
- Un flux d'air forcé de l'avant vers arrière, combiné au système de ventilation amovible, permet une distribution homogène de la température et un refroidissement rapide quelles que soient les conditions.
- L'isolation de 60 mm d'épaisseur couvrant l'évaporateur se retire facilement en une seule fois.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- Grilles avec revêtement Rilsan pour une protection améliorée.
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Structure interne avec 44 niveaux disponibles garantissant une capacité nette plus élevée et un plus grand espace de stockage.
- Possibilité de sélectionner 3 niveaux d'humidité différents en fonction du type d'aliments stockés à l'intérieur.
- Grand écran digital à chiffres blancs avec affichage et réglage de la température du meuble, activation du cycle turbo givre (pour refroidir rapidement les charges chaudes) et possibilité d'activer manuellement le cycle de dégivrage.
- Electrolux Professional Fridge Control APP facilite la vie de nos clients (disponible à partir d'avril 2024) :
 - Contrôler la sécurité du processus de conservation grâce aux données HACCP et aux alarmes pour un contrôle précis.
 - Gagner du temps et faciliter la gestion des données grâce à la possibilité d'envoyer les informations HACCP au format Excel directement à l'adresse e-mail.
 - Opérations rapides : réglage de la température de l'enceinte/du turbo-refroidissement et réglage de la date/de l'heure.
- Unité avec groupe tropicalisé
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Porte avec serrure à clés.
- Réfrigérant type: R404a.
- Groupe à distance.
- Construit en inox AISI 304 de très haute qualité.
- Accès facile aux principaux composants pour une

APPROBATION: _____

maintenance aisé

- Guides et supports en acier inoxydable et démontables sans outils.
- Les angles internes arrondis, les glissières, les grilles et le système de ventilation amovibles garantissent une grande facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Le dessous anticorrosion permet d'éviter tout endommagement de l'armoire par des détergents agressifs employés pour le nettoyage des sols.

Développement durable



- Isolation à base de mousse sans CFC ni HCFC.
- Eclairage intérieur DEL pour économiser l'énergie et pour une meilleure visibilité interne.
- Le micro rupteur de porte arrête le ventilateur à l'ouverture de la porte, ce qui évite à l'air froid de sortir de la cellule et permet d'économiser l'énergie.
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Frost Watch Control: le dégivrage entièrement automatique ne démarre que lorsque la glace s'accumule dans l'évaporateur et adapte la durée de dégivrage pour garantir une parfaite élimination de la glace tout en optimisant la consommation d'énergie.


Accessoires inclus

- 4 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020


Accessoires en option

- Couple de glissières pour armoire marine PNC 880242 ☐
- Kit 8 bacs à poisson en PVC GN1/1 PNC 880243 ☐
- Profilé de finition vertical en acier inox pour l'assemblage de deux armoires réfrigérées en position côte à côte. PNC 880248 ☐
- Kit pédale pour ouverture de porte avec le pied PNC 880324 ☐
- Bac GN1/1 polycarbonate avec faux fond. PNC 880705 ☐
- Kit d'adaptation pour 10 grilles/plaques pâtisserie (600x400) uniquement sur les armoires 1 porte Ecostore. Comprendant 4 montants verticaux d'une capacité de 68 niveaux au pas de 20 mm. PNC 881003 ☐
- Grille en rilsan gris GN2/1 PNC 881004 ☐
- Grille inox AISI304 GN2/1 PNC 881016 ☐
- Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 glissières inox AISI304 PNC 881018 ☐
- Paire de glissières, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L PNC 881021 ☐
- Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 glissières PNC 881039 ☐
- Grille perforée GN2/1 PNC 881042 ☐
- Panier GN1/1-150mm, rilsan PNC 881043 ☐
- Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, avec 2 glissières PNC 881047 ☐
- Groupe frigorifique pour table négative ECOSTORE 2 et 3 compartiments R404a disponible jusqu'au 30 novembre 2019 PNC 881123 ☐

Avant

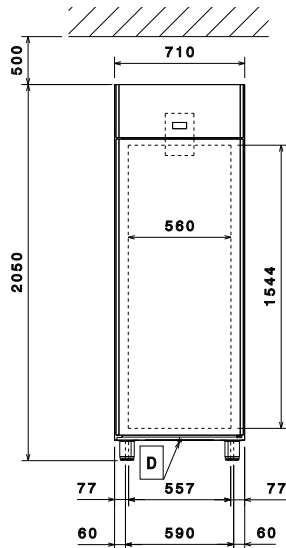


Côté

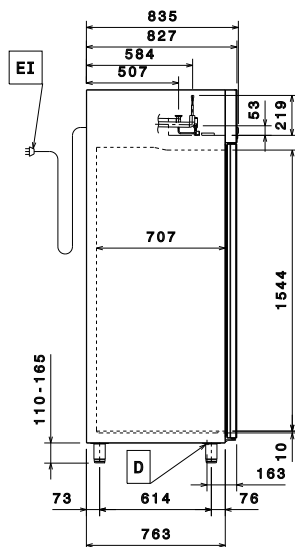

ED = Raccordement électrique à distance
 EI = Connexion électrique
 RI = Raccordement frigorifique à distance
 RO = Raccordement groupe à distance

Dessus



Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Capacité

Nb et type de grille (inclus) : 4 - GN 2/1

Informations générales

Ferrage porte :

Largeur extérieure : 710 mm
 Profondeur extérieure : 835 mm
 Profondeur extérieure porte ouverte : 1480 mm
 Hauteur extérieure : 2050 mm
 Nb et type de porte : 1 Pleine
 Construction externe : inox AISI 304
 Construction interne : inox AISI 304
 Nb de niveaux et au pas de : 44; 30 mm
 Capacité brute : 670 lt

Données de refroidissement

Température de fonctionnement mini : -15 °C
 Type de fluide réfrigérant : R404A;R452A
 Type de refroidissement : Ventilé
 Puissance frigorifique suggérée : 971 W
 Condition à la température d'évaporation: -20 °C
 Condition à la température de condensation: 55 °C
 Condition à la température ambiante : 32 °C
 Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie: 9.5 mm
 Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée: 6 mm
 Ref. Power calculated at a linear distance of 15 mt (piping)

*Note:

Certifications ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001