

## Armoire réfrigérée 1 porte Digitale 670L -2/+10°C - prédisposée groupe à distance (CO2)

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725243 (REX71FRRCO2)

Armoire Ecostore 1 porte  
670L - Digitale -2/+10°C -  
AISI 304 Prédisposée  
groupe à distance au CO2

### Description courte

#### Repère No.

Réfrigérateur pleine porte avec structure interne et externe en acier inoxydable 304 AISI ; panneau arrière externe en acier galvanisé et panneau inférieur en matériau anticorrosion. Commande numérique avec affichage et réglage de la température de la cellule et activation manuelle du cycle de dégivrage. Les commandes numériques entièrement conformes HACCP incluent des alarmes visibles. Le flux d'air forcé optimisé de l'arrière vers l'avant assure une répartition uniforme de la température et un refroidissement rapide dans toutes les conditions. Équipé d'une mousse isolante en cyclopentane de 75 mm d'épaisseur. La porte réversible sur site est dotée d'un verrou et d'un micro-interrupteur de porte pour éteindre le ventilateur lorsque la porte est ouverte. Évaporateur caché pour garantir une plus grande capacité de stockage et moins de problèmes de corrosion. Unité de réfrigération à distance ; Réfrigérant CO2 avec valve; fonctionnement ventilé ; dégivrage automatique et évaporation de l'eau de dégivrage. Pour des températures ambiantes jusqu'à 43 °C.

### Caractéristiques principales

- Porte pleine, ferrage à droite, réversible sur site.
- Commande numérique avec affichage de la température, réglage et activation manuelle du cycle de dégivrage. Les commandes numériques avec conformité HACCP incluent les alarmes visibles.
- Grande zone de stockage avec glissières anti-bascule pouvant contenir des grilles ou des clayettes GN 2/1.
- Le flux d'air forcé optimisé de l'arrière vers l'avant assure une répartition uniforme de la température et un refroidissement rapide quelles que soient les conditions.
- Dégivrage automatique
- Structure interne avec de nombreuses positions de charge (3 cm de hauteur) disponibles pour accueillir les grilles, assurant une plus grande capacité nette et un plus grand espace de stockage.
- La température de fonctionnement peut être réglée de -2 °C à +10 °C pour répondre aux différents besoins de stockage alimentaire.
- L'armoire est dotée d'une isolation en cyclopentane de 75 mm d'épaisseur afin de garantir une isolation optimale et une protection de l'environnement fiable à 100 %. (Conductivité thermique: 0,020 W/m\*K).
- L'isolation de 60 mm d'épaisseur couvrant l'évaporateur se retire facilement en une seule fois.
- Grilles avec revêtement Rilsan pour une protection améliorée.
- Évaporateur en partie haute (hors de l'enceinte) garantissant une capacité de stockage plus grande.
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Port RS485 intégré pour faciliter la connexion à un ordinateur à distance et systèmes HACCP intégrés
- Unité avec groupe tropicalisé

### Construction

- Construit en inox AISI 304 de très haute qualité.
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Guides et supports en acier inoxydable et démontables sans outils.
- Le dessous anticorrosion permet d'éviter tout endommagement de l'armoire par des détergents agressifs employés pour le nettoyage des sols.
- Accès facile aux principaux composants pour une maintenance aisée

APPROBATION: \_\_\_\_\_

- Porte avec serrure à clés.
- Les portes se ferment automatiquement et s'ouvrent à 180°.
- Monté sur pieds réglables en inox, avec roulettes en option.
- Groupe à distance.
- Les angles internes arrondis, les glissières et les grilles amovibles garantissent une grande facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Électrovannes

## Développement durable



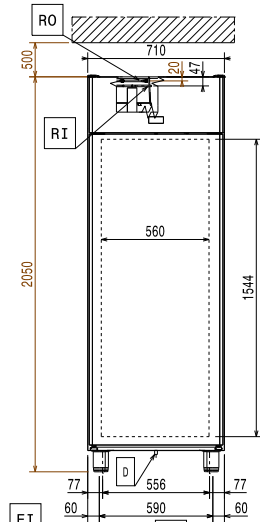
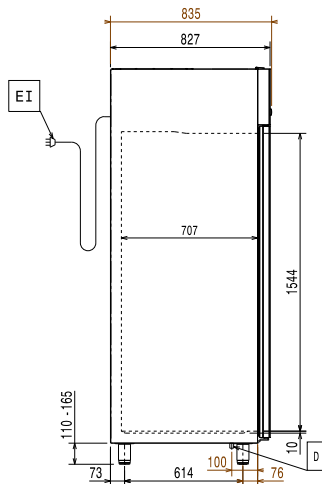
- Le micro rupteur de porte arrête le ventilateur à l'ouverture de la porte, ce qui évite à l'air froid de sortir de la cellule et permet d'économiser l'énergie.
- Isolation à basse de mousse sans CFC ni HCFC.
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- [NOT TRANSLATED]

## Accessoires inclus

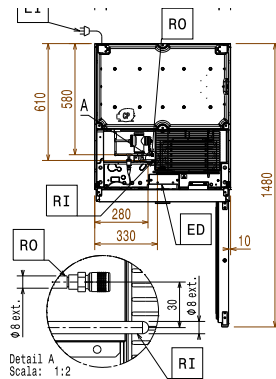
- 3 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020

## Accessoires en option

- |                                                                                                                                                                                             |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Couple de glissières pour armoire marine                                                                                                                                                  | PNC 880242 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 8 bacs à poisson en PVC GN1/1                                                                                                                                                         | PNC 880243 | <input type="checkbox"/> |
| • Profilé de finition vertical en acier inox pour l'assemblage de deux armoires réfrigérées en position côte à côte.                                                                        | PNC 880248 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit pédale pour ouverture de porte avec le pied                                                                                                                                           | PNC 880324 | <input type="checkbox"/> |
| • Bac GN1/1 polycarbonate avec faux fond.                                                                                                                                                   | PNC 880705 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit d'adaptation pour 10 grilles/plaques pâtisserie (600x400) uniquement sur les armoires 1 porte Ecostore. Comprenant 4 montants verticaux d'une capacité de 68 niveaux au pas de 20 mm. | PNC 881003 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille en rilsan gris GN2/1                                                                                                                                                               | PNC 881004 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille inox AISI304 GN2/1                                                                                                                                                                 | PNC 881016 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 glissières inox AISI304                                                                                                                                  | PNC 881018 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail à viande pour 670L et 1430 L avec 4 crochets                                                                                                                                         | PNC 881019 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières                                                                                                                                               | PNC 881020 | <input type="checkbox"/> |
| • Paire de glissières, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L                                                                                                                                  | PNC 881021 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille perforée GN2/1                                                                                                                                                                     | PNC 881042 | <input type="checkbox"/> |
| • Panier GN1/1-150mm, rilsan                                                                                                                                                                | PNC 881043 | <input type="checkbox"/> |

**Avant**

**Côté**


ED = Raccordement électrique à distance  
 EI = Connexion électrique  
 RI = Raccordement frigorifique à distance  
 RO = Raccordement groupe à distance

**Dessus**


## Électrique

**Voltage :** 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

## Capacité

**Nb et type de grille (inclus) :** 3 - GN 2/1

## Informations générales

### Ferrage porte :

**Largeur extérieure** 710 mm  
**Profondeur extérieure** 835 mm  
**Profondeur extérieure porte ouverte :** 1480 mm  
**Hauteur extérieure** 2050 mm  
**Nb et type de porte :** 1 Pleine  
**Construction externe :** inox AISI 304  
**Construction interne :** inox AISI 304  
**Nb de niveaux et au pas de :** 44; 30 mm  
**Capacité brute** 670 lt

## Données de refroidissement

**Température de fonctionnement mini :** -2 °C  
**Type de fluide réfrigérant :** R744  
**Puissance frigorifique suggérée** 320 W  
**Condition à la température d'évaporation:** -10 °C  
**Condition à la température de condensation:** 55 °C  
**Condition à la température ambiante** 32 °C  
**Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie:** 9.5 mm  
**Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée:** 6 mm  
 Ref. Power calculated at a linear distance of 15 mt (piping)

**\*Note:**

## Certifications ISO

**ISO Standards:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001