

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

Caractéristiques principales

- Pétrin à spirale avec cuve fixe motorisée.
- Écran de protection pour éviter la folle farine dans la zone de travail au cours du pétrissage.
- Un dispositif de sécurité arrête la machine lorsque la grille de protection est ouverte.
- Panneau de contrôle basse tension avec boutons.
- Capacité de travail : 10 kg de pâte.

Construction

- Fabrication acier peint.
- Bras de pétrissage à spirale et cuve en inox.
- Cuve d'une capacité de 12 litres, avec fond incurvé pour un nettoyage plus facile.
- 1 vitesse.
- Puissance : 550 watts.

Accessoires en option

- Kit 4 roulettes pour pétrin ZSP PNC 650042

291250 (ZSP10)

Tri 400V/3N/50 Hz


Description courte

Repère No. _____


Extérieur en acier peint. Cuve en acier inox. Ecran de protection à vision totale. Fond de cuve incurvé pour garantir un nettoyage parfait. Barre de pétrissage en inox très résistante. Tableau de commande basse tension. Système de sécurité qui arrête le fonctionnement lorsque la grille de protection est ouverte.

APPROBATION: _____

Avant

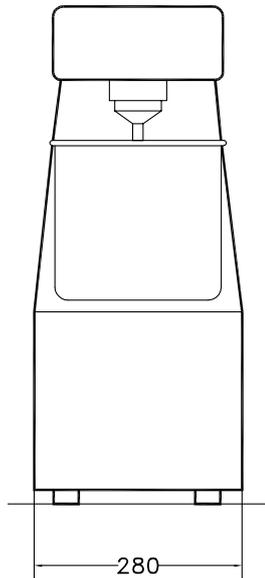


Côté

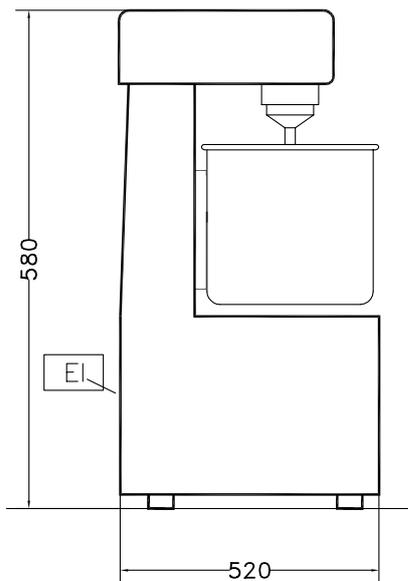

EI = Connexion électrique

Dessus


Électrique

Voltage :

291250 (ZSP10)

400 V/3N ph/50 Hz

Total Watts :

0.55 kW

Informations générales

Capacité :

10 kg

Bowl capacity:

12 lt

Largeur extérieure

280 mm

Profondeur extérieure

520 mm

Hauteur extérieure

580 mm

Poids brut :

49 kg

Poids net (kg) :

47