Electrolux PROFESSIONAL

Préparation Eco
Plonge un bac 1200 mm avec paillasse pour encastrement frontal

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

132932 (ESBD1217R)

Plonge de 1200 mm avec un bac 500X500X250 mm avec paillasse à droite pour intégration lave-vaisselle frontale. dessus adossé avec dosseret arrière.

Description courte

Repère No.

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec bord avant h=40mm. Dosseret arrière h=100mm. N.1 bol 500x500x250h mm. Panneaux de revêtement avant et latéraux en acier inoxydable. Panneau arrière en acier inoxydable. Pieds de section carrée 40x40mm en acier inoxydable avec pieds réglables. Un lave-vaisselle encastré peut être placé sous l''égouttoir.

Caractéristiques principales

- Solidité, stabilité et fiabilité de la table testées avec précision

Construction

- Entièrement construit en acier inoxydable
- La partie inférieure de l'égouttoir reste libre pour pouvoir accueillir un lave-vaisselle frontal.
- Livré démonté.
- Différents robinets sont disponibles en accessoires en fonction des besoins.
- Egouttoir adapté aux opérations de séchage.

Accessoires en option

- Kit 4 roulettes (dont 2 avec frein) diamètre 100 mm pour tables et plonges (H. totale avec roues= 985mm) PNC 855150 ❑
- Siphon d'évacuation en plastique diam. int. 40mm PNC 855306 ❑
- Robinet avec commande au coude 3/4" PNC 855322 ❑
- Mitigeur à coude avec bec de distribution 3/4", 1 seul trou PNC 855323 ❑
- Douchette rétractable sur enrouleur 6 m PNC 855327 ❑
- Robinet mitigeur commande au pieds 3/4" PNC 855328 ❑

APPROBATION:

Préparation Eco
Plonge un bac 1200 mm avec paillasse pour encastrement frontal

Avant

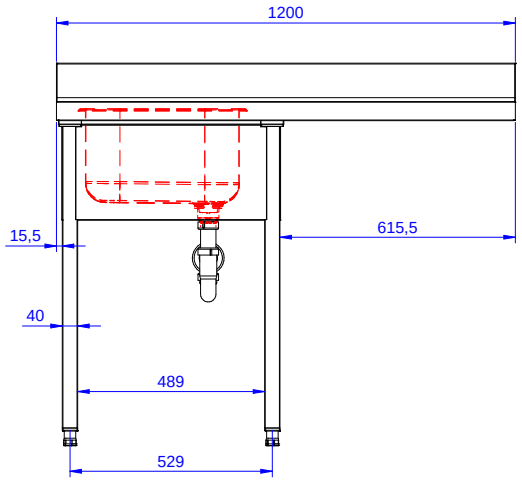

Côté

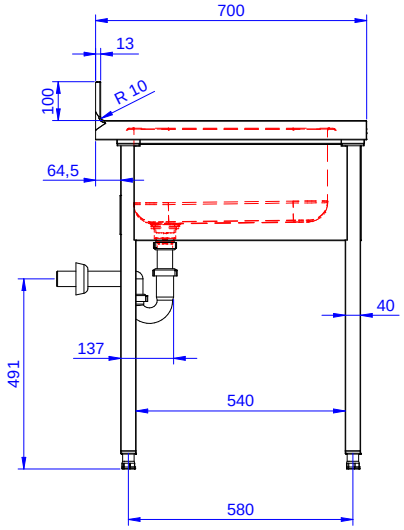

D = Vidange

Dessus

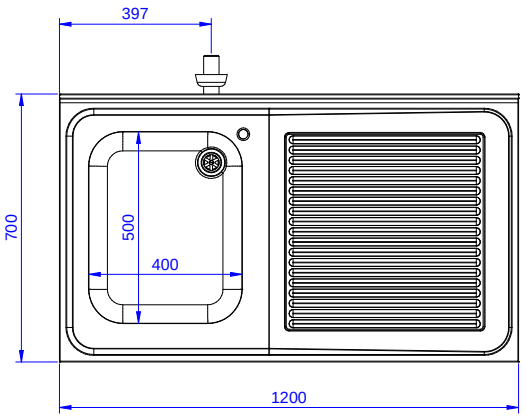

Informations générales

Largeur extérieure 132932 (ESBD1217R)	1200 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	900 mm
Hauteur dosseret	100 mm
Profondeur dosseret	13 mm
Rayon dosseret	R=10
Nb de bacs	1
Dimensions bac	400X500XH250
Poids net :	55 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.