

Préparation inox Plonge 2 bacs égouttoir à gauche L.1800 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



133112 (LG1826SXEN)

Plonge 2 bacs
500x500x300 - L.1800mm
égouttoir à gauche

Description courte

Repère No.

Fabriquée en acier inox AISI 304.
Plan de travail avec bords tombés de 50mm, insonorisé et renforcé en sous-face.
Construction angles soudés.
Dossier rayonné h.100mm.
Bandeau d'habillage périphérique.
2 Bacs de 500x500x300h avec bonde surverse et crépine de vidage.
Pieds ronds diamètres 50mm réglables en hauteur (+0-50mm).

Caractéristiques principales

- Solidité, stabilité et fiabilité de la table testées avec précision

Construction


- Pieds ronds en inox AISI 304, 50 mm de diamètre, réglables en hauteur de +0/-50 mm.
- Dossier de 100 mm avec angle arrondi de 10 mm et 13 mm de profondeur, conçu pour une utilisation adossée à un mur
- L'étagère inférieure de 50 mm d'épaisseur, en inox AISI 304, se positionne facilement à 200 mm du sol.
- Livré démonté.
- Différents robinets sont disponibles en accessoires en fonction des besoins.
- Egouttoir adapté aux opérations de séchage.
- Construction tout inox AISI 304

Accessoires en option


- Etagère basse L.1800mm PNC 855285
- Kit 4 roulettes (2 avec frein) d.100 mm PNC 855288
- Cadre inférieur sur 3 côtés - L.1800mm PNC 855293
- Robinet avec commande au coude 3/4" PNC 855322
- Mitigeur à coude avec bec de distribution 3/4", 1 seul trou PNC 855323
- Robinet mitigeur commande au pieds 3/4" PNC 855328
- Siphon d'évacuation en plastique diam. int. 50mm PNC 895313

APPROBATION: _____

Avant

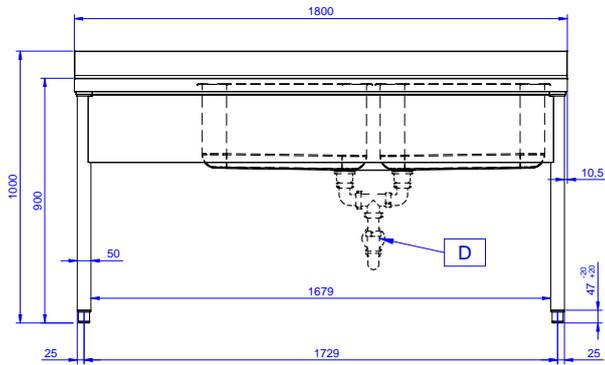


Côté

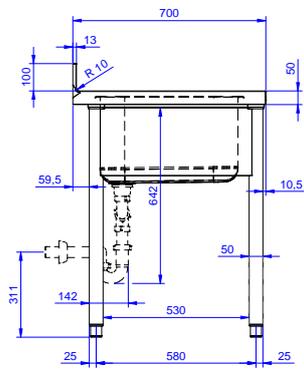

D = Vidange

Dessus

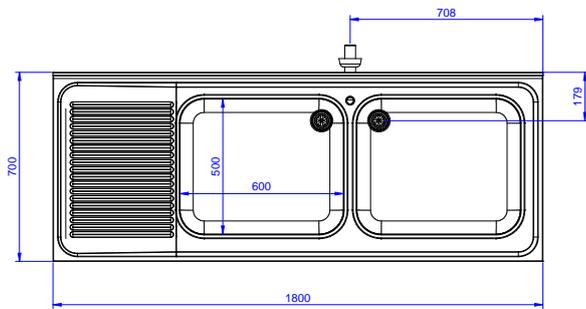

Informations générales

Largeur extérieure	
133112 (LG1826SXEN)	1800 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	900 mm
Hauteur dossier	100 mm
Profondeur dossier	13 mm
Rayon dossier	R=10
Nb de bacs	2
Dimensions bac	600x500xH320
Épaisseur plan de travail	50 mm
Poids net :	51 kg