

Chariots de service 17 GN 2/1 au pas de 75 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**361258 (CTR172)**capacité 17 niveaux x2/1GN
capacité 17 niveaux x2/1GN
(modèle encastrable)**361260 (CTR172SS)**CHARIOT COMPACT A
GLISSIERES 17 GN 2/1

Description courte

Repère No. _____

En inox AISI 304. Structure en tubes carrés de 25x25 mm, entièrement soudée. Glissières en "C" anti-basculement, avec butée à chaque extrémité, pour bacs GN 2/1, 1/1, 1/2 et 1/3. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique.

Caractéristiques principales


- Structure tubulaire carrée 25x25 mm, entièrement soudée.
- Equipé de glissières en forme de C « antibasculantes », relevées à chaque extrémité.
- Pour bacs GN 2/1.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.
- La structure permet d'empiler les chariots avec d'autres éléments peu encombrants. (pour 361260)

Construction


- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION: _____


Avant

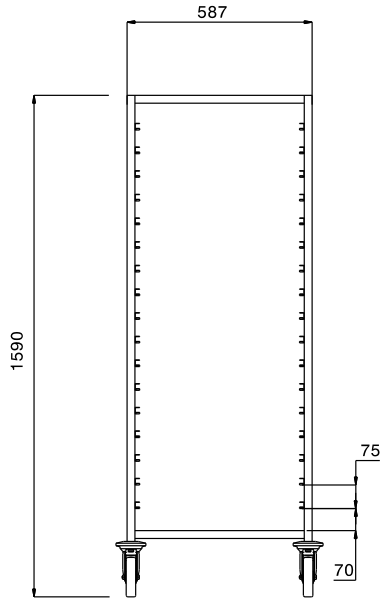

Côté

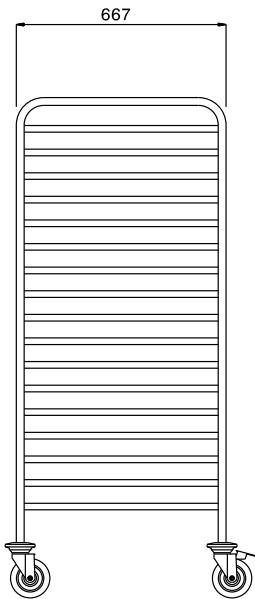

Dessus



Informations générales

Largeur extérieure	
361258 (CTR172)	657 mm
361260 (CTR172SS)	660 mm
Profondeur extérieure	
	737 mm
Hauteur extérieure	
361258 (CTR172)	1590 mm
361260 (CTR172SS)	1595 mm
Diamètre des roues :	
	Ø 125
Poids net :	
361258 (CTR172)	20 kg
361260 (CTR172SS)	26 kg
Support/espacement entre support :	