

## Chariots de service 17 GN 2/1 au pas de 75 mm

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**361258 (CTR172)**capacité 17 niveaux x2/1GN  
capacité 17 niveaux x2/1GN  
(modèle encastrable)**361260 (CTR172SS)**CHARIOT COMPACT A  
GLISSIERES 17 GN 2/1

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

En inox AISI 304. Structure en tubes carrés de 25x25 mm, entièrement soudée. Glissières en "C" anti-basculement, avec butée à chaque extrémité, pour bacs GN 2/1, 1/1, 1/2 et 1/3. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique.

### Caractéristiques principales


- Structure tubulaire carrée 25x25 mm, entièrement soudée.
- Equipé de glissières en forme de C « antibasculantes », relevées à chaque extrémité.
- Pour bacs GN 2/1.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.
- La structure permet d'empiler les chariots avec d'autres éléments peu encombrants. (pour 361260)

### Construction


- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION: \_\_\_\_\_


Avant

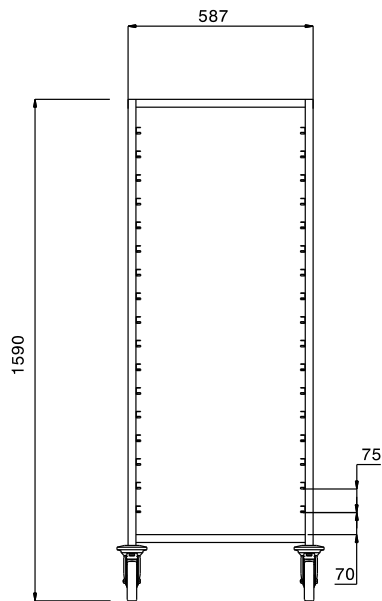

Côté

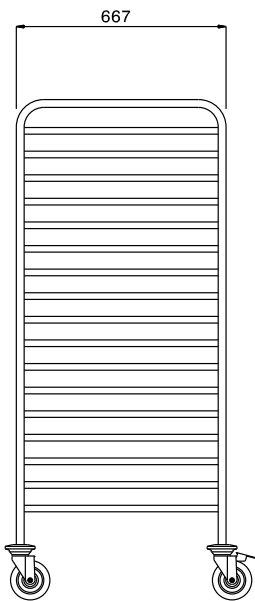

Dessus


**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>	
361258 (CTR172)	657 mm
361260 (CTR172SS)	660 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	737 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	
361258 (CTR172)	1590 mm
361260 (CTR172SS)	1595 mm
<b>Diamètre des roues :</b>	Ø 125
<b>Poids net :</b>	
361258 (CTR172)	20 kg
361260 (CTR172SS)	26 kg
<b>Support/espacement entre support :</b>	