



Electrolux
PROFESSIONAL

Chariots de service 17 GN 2/1 au pas de 75 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



361258 (CTR172)

capacité 17 niveaux x2/1GN
capacité 17 niveaux x2/1GN
(modèle encastrable)

361260 (CTR172SS)

CHARIOT COMPACT A
GLISSIERES 17 GN 2/1

Description courte

Repère No. _____

En inox AISI 304. Structure en tubes carrés de 25x25 mm, entièrement soudée. Glissières en "C" anti-basculement, avec butée à chaque extrémité, pour bacs GN 2/1, 1/1, 1/2 et 1/3. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique.

Caractéristiques principales

- Structure tubulaire carrée 25x25 mm, entièrement soudée.
- Equipé de glissières en forme de C « antibasculantes », relevées à chaque extrémité.
- Pour bacs GN 2/1.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.
- La structure permet d'empiler les chariots avec d'autres éléments peu encombrants. (pour 361260)

Construction


- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr


Avant

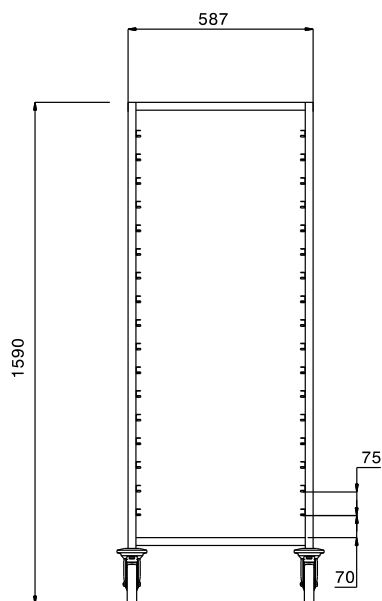

Côté

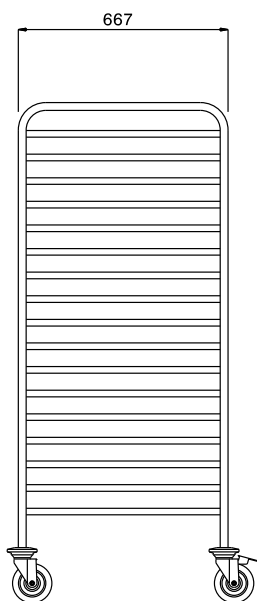

Dessus


Informations générales
Largeur extérieure

361258 (CTR172) 657 mm

361260 (CTR172SS) 660 mm

Profondeur extérieure

737 mm

Hauteur extérieure

361258 (CTR172) 1590 mm

361260 (CTR172SS) 1595 mm

Diamètre des roues :

Ø 125

Poids net :

361258 (CTR172) 20 kg

361260 (CTR172SS) 26 kg

Support/espacement entre support :