

## Chariots de service 17 GN 2/1 au pas de 75 mm

REPÈRE #  
MODELE #  
NOM #  
SIS #  
AIA #

**361258 (CTR172)**capacité 17 niveaux x2/IGN  
capacité 17 niveaux x2/IGN  
(modèle encastrable)**361260 (CTR172SS)**CHARIOT COMPACT A  
GLISSIERES 17 GN 2/1

### Description courte

#### Repère No.

En inox AISI 304. Structure en tubes carrés de 25x25 mm, entièrement soudée. Glissières en "C" anti-basculement, avec butée à chaque extrémité, pour bacs GN 2/1, 1/1, 1/2 et 1/3. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique.

### Caractéristiques principales

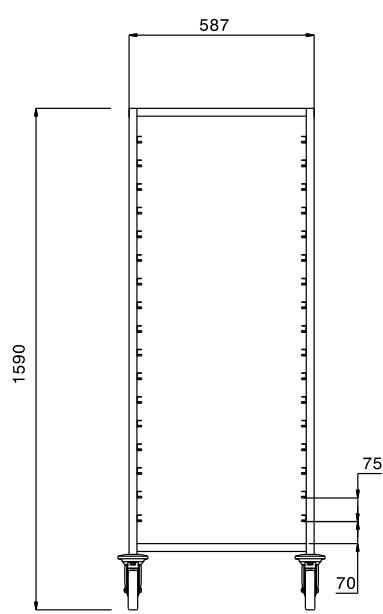
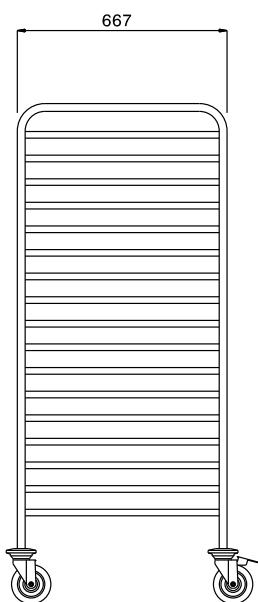

- Structure tubulaire carrée 25x25 mm, entièrement soudée.
- Equipé de glissières en forme de C « antibasculantes », relevées à chaque extrémité.
- Pour bacs GN 2/1.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.
- La structure permet d'empiler les chariots avec d'autres éléments peu encombrants. (pour 361260)

### Construction

- Structure en inox AISI 304.

**APPROBATION:**

Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)


**Avant**

**Côté**

**Dessus**
**Informations générales**
**Largeur extérieure**
**361258 (CTR172)** 657 mm

**361260 (CTR172SS)** 660 mm

**Profondeur extérieure**

737 mm

**Hauteur extérieure**
**361258 (CTR172)** 1590 mm

**361260 (CTR172SS)** 1595 mm

**Diamètre des roues :**

Ø 125

**Poids net :**
**361258 (CTR172)** 20 kg

**361260 (CTR172SS)** 26 kg

**Support/espacement entre support :**