

Chariots de service 17 GN 2/1 au pas de 75 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**361258 (CTR172)**capacité 17 niveaux x2/1GN
capacité 17 niveaux x2/1GN
(modèle encastrable)**361260 (CTR172SS)**CHARIOT COMPACT A
GLISSIERES 17 GN 2/1

Description courte

Repère No. _____

En inox AISI 304. Structure en tubes carrés de 25x25 mm, entièrement soudée. Glissières en "C" anti-basculement, avec butée à chaque extrémité, pour bacs GN 2/1, 1/1, 1/2 et 1/3. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique.

Caractéristiques principales


- Structure tubulaire carrée 25x25 mm, entièrement soudée.
- Equipé de glissières en forme de C « antibasculantes », relevées à chaque extrémité.
- Pour bacs GN 2/1.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.
- La structure permet d'empiler les chariots avec d'autres éléments peu encombrants. (pour 361260)

Construction


- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION: _____


Avant

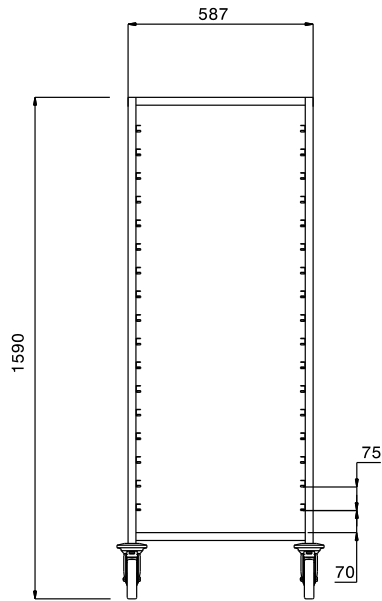

Côté

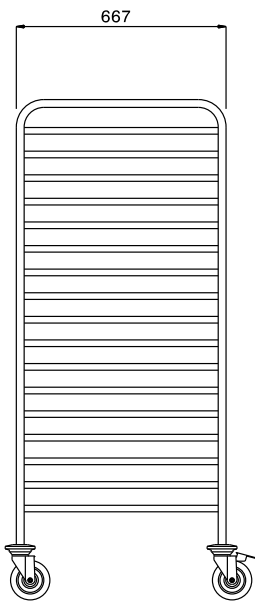

Dessus



Informations générales

| | |
|---|---------|
| Largeur extérieure | |
| 361258 (CTR172) | 657 mm |
| 361260 (CTR172SS) | 660 mm |
| Profondeur extérieure | 737 mm |
| Hauteur extérieure | |
| 361258 (CTR172) | 1590 mm |
| 361260 (CTR172SS) | 1595 mm |
| Diamètre des roues : | Ø 125 |
| Poids net : | |
| 361258 (CTR172) | 20 kg |
| 361260 (CTR172SS) | 26 kg |
| Support/espacement entre support : | |