

Préparation inox Placard de rangement avec 2 bacs et un égouttoir à gauche 1800 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


132930 (MLA2STN)

Placard de rangement avec
DEUX bacs 500x500x290
mm et un encastrement
frontale sous égouttoir à
gauche . 2 portes battantes
- longueur 1800 mm

Description courte

Repère No. _____

Fabriqu   enti  rement en acier inoxydable. Cadre soud   int  rieur en acier inoxydable. Connexion unique des panneaux au cadre int  rieur. Le plan de travail de 50 mm de hauteur en acier inoxydable 304 AISI, , comprend une couche de mat  riau amortissant le son et des bords relev  s. Dossieret arri  re (h = 100mm) avec un bord arrondi de 8 mm. Zone d'  gouttage adapt  e aux op  rations de s  chage. Espace suppl  mentaire sous   gouttoir pour le lave-vaisselle frontale. Porte    charni  re insonoris  e. Panneau de base en 304 AISI en acier inoxydable et   tag  re interm  diaire r  glable en hauteur. Bac inoxydable 304 AISI avec tuyau de trop-plein et trou de vidange. Mont   sur pieds, r  glable en hauteur.

Caract  ristiques principales

- Solidit  , stabilit   et fiabilit   de la table test  es avec pr  cision

Construction

- Plan de travail de 50 mm en inox AISI 304 avec bords relev  s, comportant une couche de mat  riau absorbant phonique de 18 mm.
- Panneau lat  ral et base renforc  s en inox AISI 304 .
- Pieds en inox AISI 304, 200 mm de hauteur et 54 mm de diam  tre, r  glables de -50/+30 mm.
- Structure interne soud  e en inox pour assurer une robustesse et une stabilit   optimales.
- Portes coulissantes robustes insonoris  es dont les guides sont dans l'alignement de l'avant de la structure.
- Facilit   d'acc  s    l'int  rieur gr  ce    la pr  sence de 2 portes uniquement.
-   gouttoir adapt   aux op  rations de s  chage.
- Dossieret de 100 mm avec angle arrondi de 10 mm et 13 mm de profondeur, con  u pour une utilisation adoss  e    un mur
- Enti  rement construit en acier inoxydable
- La partie inf  rieure de l'  gouttoir reste libre pour pouvoir accueillir un lave-vaisselle frontal.
- Diff  rents robinets sont disponibles en accessoires en fonction des besoins.

Accessoires en option

- Kit 4 roulettes (dont 2 avec frein) PNC 855299 ☐
diam  tre 100 mm pour armoires
(H. totale avec roues= 860mm)
- Robinet avec commande au PNC 855322 ☐
coude 3/4"
- Mitigeur    coude avec bec de PNC 855323 ☐
distribution 3/4", 1 seul trou
- Robinet mitigeur commande au PNC 855328 ☐
pieds 3/4"
- Faux fond droit pour bac PNC 895200 ☐
500x500 mm pour gamme
standard
- Siphon d'  vacuation en plastique PNC 895313 ☐
diam. int. 50mm


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Préparation inox Placard de rangement avec 2 bacs et un égouttoir à gauche 1800 mm

Avant

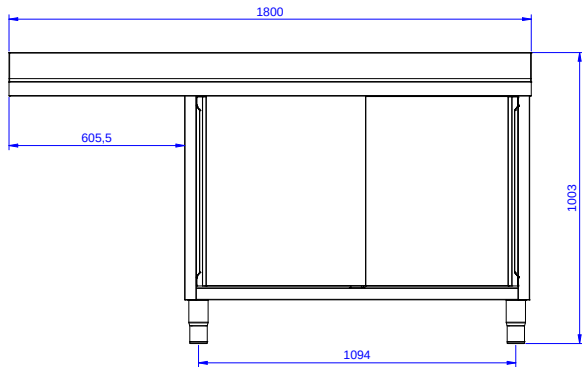


Côté

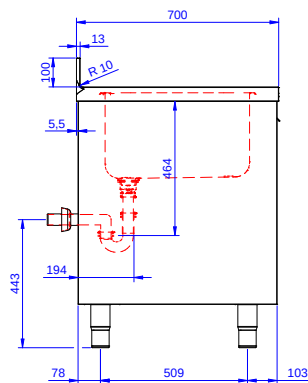

D = Vidange

Dessus

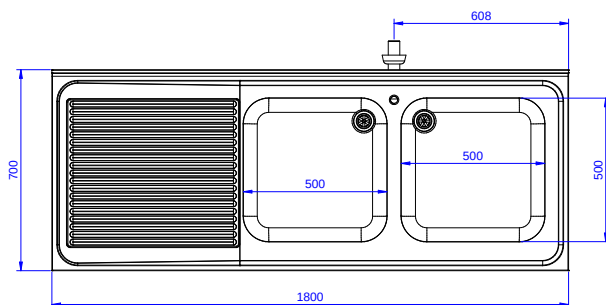

Evacuation

Positionnement évacuation Gauche

Informations générales

Largeur :	1745 mm
Profondeur :	645 mm
Hauteur :	385 mm
Largeur extérieure	1800 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	1000 mm
Hauteur dossier	100 mm
Profondeur dossier	13 mm
Rayon dossier	R=10
Nb de bacs	2
Dimensions bac	500x500xH300
Nb et type de porte :	2 Coulissante
Epaisseur plan de travail	50 mm
Poids net :	60 kg

Préparation inox
Placard de rangement avec 2 bacs et un égouttoir à gauche 1800 mm

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.20