Electrolux PROFESSIONAL

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

ecostore
Armoire 2 portes Digitale Négative 1430L -22-15°C - prédisposée groupe à distance au CO2

725246 (REX142FFRCO2) Armoire Ecostore 2 portes 1430L digitale -22-15°C AISI 304 prédisposée groupe à distance au CO2 avec valve

Description courte

Repère No.

Congélateur deux portes pleines avec structure interne et externe en acier inoxydable AISI 304 ; panneau arrière externe en acier galvanisé et panneau inférieur en matériau anticorrosion. Commande numérique avec affichage et réglage de la température de la cellule et activation manuelle du cycle de dégivrage. Les commandes numériques entièrement conformes HACCP incluent des alarmes visibles. Le flux d''air forcé optimisé de l''arrière vers l''avant assure une répartition uniforme de la température et un refroidissement rapide dans toutes les conditions. Équipé d''une mousse isolante en cyclopentane de 75 mm d''épaisseur. La porte est dotée d''un verrou et d''un micro-interrupteur de porte pour éteindre le ventilateur lorsque la porte est ouverte. Évaporateur caché pour garantir une plus grande capacité de stockage et moins de problèmes de corrosion. Unité de réfrigération à distance ; Réfrigérant CO2 avec valve; fonctionnement ventilé ; dégivrage automatique et évaporation de l''eau de dégivrage. Double température de fonctionnement : -22/-15°C. Pour des températures ambiantes jusqu''à 43 °C

Livré avec n. Grilles revêtues de Rilsan 6x2/1GN et n. 6 jeux de 2 grilles en inox. Prédisposé pour s''adapter au port RS485 pour faciliter la connexion à un ordinateur distant et aux systèmes HACCP intégrés.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Commande numérique avec affichage de la température, réglage et activation manuelle du cycle de dégivrage. Les commandes numériques avec conformité HACCP incluent les alarmes visibles.
- Grande zone de stockage avec glissières anti-bascule pouvant contenir des grilles ou des clayettes GN 2/1.
- Le flux d'air forcé optimisé de l'arrière vers l'avant assure une répartition uniforme de la température et un refroidissement rapide quelles que soient les conditions.
- Dégivrage automatique
- Structure interne avec de nombreuses positions de charge (3 cm de hauteur) disponibles pour accueillir les grilles, assurant une plus grande capacité nette et un plus grand espace de stockage.
- L'armoire est dotée d'une isolation en cyclopentane de 75 mm d'épaisseur afin de garantir une isolation optimale et une protection de l'environnement fiable à 100 %. (Conductivité thermique: 0,020 W/m*K).
- L'isolation de 60 mm d'épaisseur couvrant l'évaporateur se retire facilement en une seule fois.
- Grilles avec revêtement Rilsan pour une protection améliorée.
- Evaporateur en partie haute (hors de l'enceinte) garantissant une capacité de stockage plus grande.
- Deux portes pleines.
- Les températures de fonctionnement négatives peuvent être réglées de -22 °C à -15 °C
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Port RS485 intégré pour faciliter la connexion à un ordinateur à distance et systèmes HACCP intégrés
- Unité avec groupe tropicalisé

Construction

- Construit en inox AISI 304 de très haute qualité.
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Guides et supports en acier inoxydable et démontables sans outils.
- Le dessous anticorrosion permet d'éviter tout endommagement de l'armoire par des détergents agressifs employés pour le nettoyage des sols.
- Accès facile aux principaux composants pour une maintenance aisé
- Porte avec serrure à clés.

- Monté sur pieds réglables en inox, avec roulettes en option.
- Les portes se ferment automatiquement et s'ouvrent à 180°.
- Les angles internes arrondis, les glissières et les grilles amovibles garantissent une grande facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Groupe à distance.
- Électrovannes

Développement durable

- Le micro rupteur de porte arrête le ventilateur à l'ouverture de la porte, ce qui évite à l'air froid de sortir de la cellule et permet d'économiser l'énergie.
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Isolation à basse de mousse sans CFC ni HCFC.
- [NOT TRANSLATED]

Accessoires inclus

• 6 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières	PNC 881020

Accessoires en option

• Couple de glissieres pour armoire marine	PNC 880242	❑
• Kit 8 bacs à poisson en PVC GN1/1	PNC 880243	❑
• Profilé de finition vertical en acier inox pour l'assemblage de deux armoires réfrigérées en position côte à côte.	PNC 880248	❑
• Kit pour plateaux de patisserie (400X600) pour armoire Ecostore 2 portes	PNC 880333	❑
• Bac GN1/1 polycarbonate avec faux fond.	PNC 880705	❑
• Grille en rilsan gris GN2/1	PNC 881004	❑
• Grille inox AISI304 GN2/1	PNC 881016	❑
• Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 glissières inox AISI304	PNC 881018	❑
• Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières	PNC 881020	❑
• Paire de glissières, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L	PNC 881021	❑
• Ouverture à pédale pour armoires de 1430 L	PNC 881033	❑
• Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 glissières	PNC 881039	❑
• Grille perforée GN2/1	PNC 881042	❑
• Panier GN1/1-150mm, rilsan	PNC 881043	❑
• 3 clayettes centrales en rilsan gris pour armoire 1430 L	PNC 881044	❑
• Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, avec 2 glissières	PNC 881047	❑
• Kit 5 roulettes pivotantes diamètre 125 mm dont 2avec freins pour armoire 1470L	PNC 881294	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

ecostore
Armoire 2 portes Digitale Négative 1430L -22-15°C - prédisposée groupe à distance au CO2

Avant

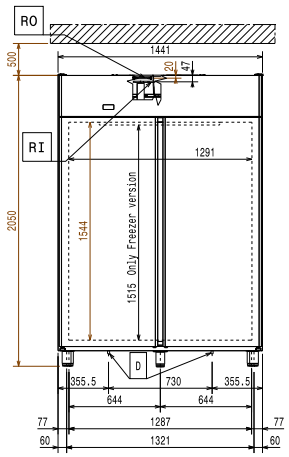

Côté

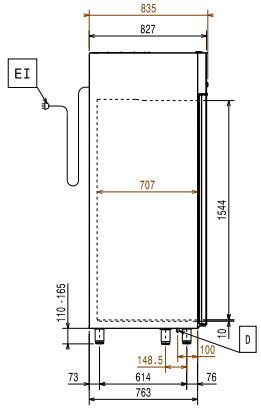

EI = Connexion électrique
RI = Raccordement frigorifique à distance
RO = Raccordement groupe à distance

Dessus

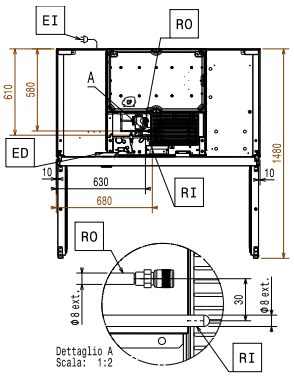

Électrique

Voltage :	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	0.21 kW

Capacité

Nb et type de grille (inclus) :	6 - GN 2/1

Informations générales

Ferrage porte :	
Largeur extérieure	1441 mm
Profondeur extérieure	835 mm
Profondeur extérieure porte ouverte :	1480 mm
Hauteur extérieure	2050 mm
Nb et type de porte :	2 Pleine
Construction externe :	inox AISI 304
Construction interne :	inox AISI 304
Construction panneau interne	inox AISI 304
Nb de niveaux et au pas de :	44; 30 mm
Capacité brute	1430 lt

Données de refroidissement

Type de contrôle :	Digital
Type de fluide réfrigérant :	R744
Puissance frigorifique suggérée	965 W
Condition à la température d'évaporation:	-30 °C
Condition à la température de condensation:	55 °C
Condition à la température ambiante	32 °C
Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie:	9.5 mm
Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée:	6 mm
***Note:**	Ref. Power calculated at a linear distance of 15 mt (piping)

Certifications ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.04.19