

Cuisson modulaire 700XP Système de relevage automatique pour cuiseur à pâtes

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



206352 (LIFT7E)

Système automatique programmable de relevage des paniers pour cuiseur à pâtes 24,5L (2 bras de relevage) 700XP

Description courte

Repère No.

Système automatique programmable de relevage des paniers pour cuiseur à pâtes 24,5L 700 XP

L'appareil peut être placé de chaque côté du cuiseur à pâtes (droite ou gauche). Il dispose de deux bras de relevage.


Sur la façade, il est possible de créer jusqu'à 9 programmes de cuisson avec des temps différents.

Caractéristiques principales


- Système de relevage automatique de 200 mm avec 2 supports en acier inoxydable permettant l'utilisation de 2 paniers 1/2 (les paniers sont en option et doivent être commandés séparément).
- La programmation et le relevage automatique électroniques des paniers rendent ce système indispensable à toute cuisine souhaitant améliorer ses procédures de cuisson.
- La programmation du relevage automatique des paniers garantit une qualité constante de vos cuissons répétitives.
- Peut également être utilisé en mode manuel avec les boutons de montée et de descente des paniers
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 9 temps de cuisson via une commande numérique pouvant être assignés indépendamment à un support de panier individuel.
- Utilisation facile, le relevage automatique du panier peut être activé en appuyant sur une touche.
- L'unité peut être placée à côté du cuiseur à pâtes, ou combinée avec un second système de relevage automatique de l'autre côté pour relever 4 paniers carrés individuels.

APPROBATION: _____

Avant

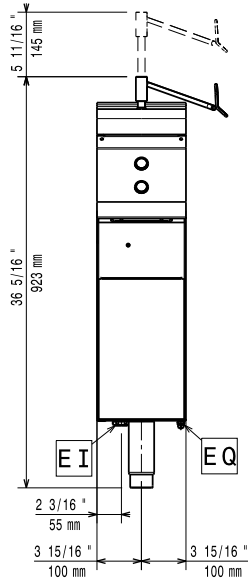


Côté

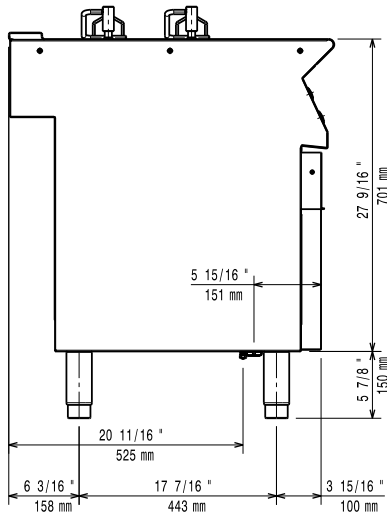

EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentiel

Dessus

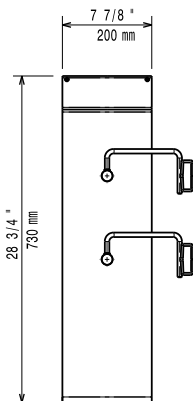

Électrique

Voltage :
 206352 (LIFT7E) 230 V/1 ph/50/60 Hz
 Total Watts : 0.2 kW

Informations générales

Largeur extérieure 200 mm
 Profondeur extérieure 730 mm
 Hauteur extérieure 850 mm
 Poids net : 30 kg