

## Cuisson modulaire 700XP Système de relevage automatique pour cuiseur à pâtes

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



206352 (LIFT7E)

Système automatique programmable de relevage des paniers pour cuiseur à pâtes 24,5L (2 bras de relevage) 700XP

### Description courte

#### Repère No.

Système automatique programmable de relevage des paniers pour cuiseur à pâtes 24,5lt 700 XP

L'appareil peut être placé de chaque côté du cuiseur à pâtes (droite ou gauche). Il dispose de deux bras de relevage.


Sur la façade, il est possible de créer jusqu'à 9 programmes de cuisson avec des temps différents.

### Caractéristiques principales


- Système de relevage automatique de 200 mm avec 2 supports en acier inoxydable permettant l'utilisation de 2 paniers 1/2 (les paniers sont en option et doivent être commandés séparément).
- La programmation et le relevage automatique électroniques des paniers rendent ce système indispensable à toute cuisine souhaitant améliorer ses procédures de cuisson.
- La programmation du relevage automatique des paniers garantit une qualité constantes de vos cuissons répétitives.
- Peut également être utilisé en mode manuel avec les boutons de montée et de descente des paniers
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 9 temps de cuisson via une commande numérique pouvant être assignés indépendamment à un support de panier individuel.
- Utilisation facile, le relevage automatique du panier peut être activé en appuyant sur une touche.
- L'unité peut être placée à côté du cuiseur à pâtes, ou combinée avec un second système de relevage automatique de l'autre côté pour relever 4 paniers carrés individuels.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

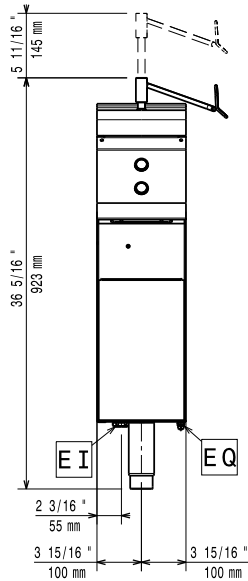


Côté

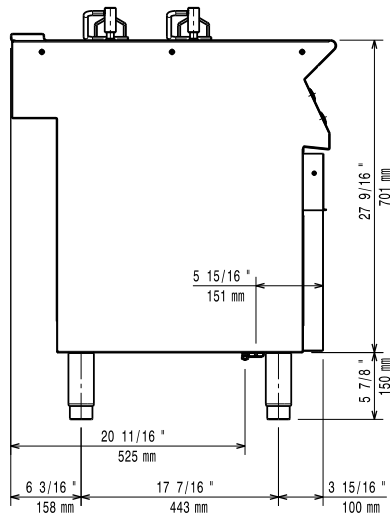

EI = Connexion électrique  
 EQ = Vis équipotentiel

Dessus

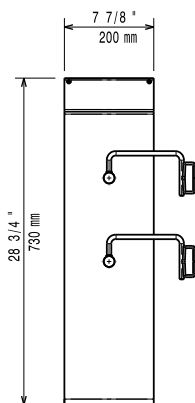

### Électrique

**Voltage :**  
 206352 (LIFT7E) 230 V/1 ph/50/60 Hz  
**Total Watts :** 0.2 kW

### Informations générales

**Largeur extérieure** 200 mm  
**Profondeur extérieure** 730 mm  
**Hauteur extérieure** 850 mm  
**Poids net :** 30 kg