

SkyLine Premium Four mixte électrique 10GN2/1 commande digitale

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



217813 (ECO102B2C0)

SkyLine Premium : Four mixte électrique 230V à chaudière, commande digitale, 10 GN2/1, programmable, nettoyage automatique

217823 (ECO102B2A0)

SkyLine Premium : Four mixte électrique à chaudière, commande digitale, 10 GN2/1, programmable, nettoyage automatique

Description courte

Repère No. _____

Four mixte avec interface numérique avec sélection guidée.

- Générateur de vapeur intégré avec contrôle de l'humidité basé sur la sonde Lambda.
- Système de distribution d'air OptiFlow pour atteindre une performance maximale avec 5 vitesses de ventilation.
- SkyClean : système de nettoyage automatique et intégré avec détartrage intégré du générateur de vapeur. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement).
- Modes de cuisson: programmes (un maximum de 100 recettes peuvent être stockées); Manuel (cycles vapeur, combi et convection); Cycle de cuisson EcoDelta; Cycle de régénération.
- Mise en veille automatique pour diminuer les consommations d'énergies.
- Port USB pour télécharger les données HACCP, les programmes et les paramètres software. Connectivité OnE prête.
- Sonde de température centrale à capteur unique.
- Porte à double vitrage avec lumières LED.
- Construction en acier inoxydable.
- Fourni avec 1 support GN2/1, pas de 67 mm.

Caractéristiques principales

- Interface digitale avec boutons rétroéclairés LED plusieurs niveaux d'intensité lumineuse pour sélection guidée.
- Générateur de vapeur intégré pour un contrôle très précis de l'humidité et de la température en fonction des réglages choisis.
- Contrôle de l'humidité en temps réel avec la sonde Lambda pour reconnaître automatiquement la quantité et la taille des aliments pour des résultats de cuisson constant.
- Cycle de convection sec et chaud (25 ° C à 300 ° C): idéal pour une cuisson à faible humidité.
- Cycle mixte (25 ° C à 300 ° C) : combinaison de la chaleur par convection et de la vapeur pour obtenir un environnement de cuisson à humidité contrôlée, accélérant le processus de cuisson et réduisant la perte de masse.
- Cycle de vapeur basse température (25 ° C à 99 ° C): idéal pour le sous-vide, la remise en température et la cuisson délicate. Cycle vapeur (100 ° C): fruits de mer et légumes. Vapeur à haute température (25 ° C à 130 ° C).
- Cuisson EcoDelta: cuisson à l'aide de sondes en maintenant la différence de température préréglée entre le cœur de l'aliment et la chambre de cuisson.
- Programme préréglé pour la régénération, idéal pour les banquets avec régénération à l'assiette ou plateau.
- Mode Programmes: un maximum de 100 recettes sur 4 phases de cuisson peuvent être stockées dans la mémoire du four pour recréer exactement la même recette à tout moment.
- Ventilation sur 5 vitesses de 300 à 1500 tr / min et rotation inverse pour une régularité optimale. Le ventilateur s'arrête en moins de 5 secondes lorsque la porte est ouverte pour conserver la chaleur dans le four.
- Sonde de température à cœur incluse.
- Fonction de refroidissement rapide et de préchauffage automatique.
- SkyClean: Système de nettoyage automatique et intégré avec détartrage intégré du générateur de vapeur. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement).
- 3 types de détergents disponibles: solide, liquide (nécessite un accessoire en option), enzymatique biodégradable.
- GreaseOut: prédisposé pour la vidange et la récupération des graisses, pour un fonctionnement plus sûr (base dédiée en accessoire optionnel).
- Le mode de sauvegarde avec autodiagnostic est automatiquement activé en cas de défaillance afin d'éviter les temps d'arrêt.
- Capacité : 10 bacs GN 2/1 ou 20 bacs GN 1/1
- OptiFlow : système optimisé de distribution d'air pour obtenir des performances maximales en termes d'uniformité de refroidissement/chauffe et de contrôle de la température grâce à une conception spécifique de la chambre.

Construction

APPROBATION: _____

- Porte double vitrage avec isolation thermique et structure ouverte, pour que le panneau extérieur reste froid. Le verre intérieur de la porte, monté sur charnières, se dégage facilement pour le nettoyer.
- Chambre interne hygiénique sans soudure avec tous les coins arrondis pour un nettoyage facile.
- Entièrement en inox AISI 304.
- Accès frontal au tableau de commande pour un service facile.
- Certification contre les projections d'eau, IPX5, pour un nettoyage facile.
- Fourni avec 1 support 2/1 GN, pas de 67 mm.

Interface utilisateur et gestion des données

- Port USB pour télécharger les données HACCP, partager les programmes de cuisson et les configurations. Le port USB permet également de brancher une sonde sous-vide (accessoire en option).
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés via une application spéciale, ainsi que la surveillance HACCP à distance (nécessite un accessoire en option).

Développement durable



- Conception centrée sur l'utilisateur avec certification 4 étoiles pour l'ergonomie et la facilité d'utilisation.
- Poignée en forme de V au design ergonomique et ouverture facile avec le coude et les mains libres (modèle et design déposés).
- Fonction de puissance réduite pour les cycles de cuisson lente personnalisés.

Accessoires en option

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Adoucisseur cartouche pour four mixte 6 et 10 GN 1/1 (grande utilisation de la vapeur) | PNC 920003 | ☐ |
| • Kit 4 roulettes pour base de four 6/10 GN (déconseillé pour basé démontée) | PNC 922003 | ☐ |
| • Paire de grilles inox GN 1/1 | PNC 922017 | ☐ |
| • Paire de grilles pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 | PNC 922036 | ☐ |
| • Grille inox GN 1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Grille inox GN 2/1 | PNC 922076 | ☐ |
| • Douchette externe | PNC 922171 | ☐ |
| • Paire de grilles inox GN 2/1 | PNC 922175 | ☐ |
| • Plaque ondulée perforée 600x400 pour 5 baguettes | PNC 922189 | ☐ |
| • Plaque lisse perforée 600x400x20 avec 4 angles | PNC 922190 | ☐ |
| • Plaque lisse 600x400x20 avec 4 angles | PNC 922191 | ☐ |
| • Paire de panier de cuisson pour four | PNC 922239 | ☐ |
| • Grille inox 600x400 | PNC 922264 | ☐ |
| • Kit ouverture sécurisée en 2 fois | PNC 922265 | ☐ |
| • Grille pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 | PNC 922266 | ☐ |
| • Kit 1 Grille à brochette + 6 Brochettes Courtes, pour fours à chargement en profondeur | PNC 922325 | ☐ |
| • Grille à brochette universelle | PNC 922326 | ☐ |
| • 4 brochettes courtes | PNC 922328 | ☐ |
| • Crochet de cuisson multi usage | PNC 922348 | ☐ |
| • 4 pieds articulés pour four 6 et 10GN, 100-130mm | PNC 922351 | ☐ |

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Collecteur de graisse GN 2/1, H=60mm | PNC 922357 | ☐ |
| • Grille pour 8 canards (1,8kg par volailles), GN 1/1 | PNC 922362 | ☐ |
| • Couverture thermique pour chariot 10 GN 2/1 | PNC 922366 | ☐ |
| • Support glissières pour base de four 6 et 10 GN 2/1, pour base démontée | PNC 922384 | ☐ |
| • Panier support mural pour bidon de détergent | PNC 922386 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922390 | ☐ |
| • Structure mobile avec roulettes 10 GN2/1 au pas de 65 mm (standard) | PNC 922603 | ☐ |
| • Structure mobile avec roulettes 8 niveaux GN2/1 au pas de 80 mm | PNC 922604 | ☐ |
| • Support guide avec poignée athermique pour structure mobile 10 GN2/1 | PNC 922605 | ☐ |
| • Structure mobile avec roulettes 8 niveaux 600x400 au pas de 80 mm pour four 10 GN2/1 | PNC 922609 | ☐ |
| • Support pour fours 10 GN2/1 (avec glissières) | PNC 922613 | ☐ |
| • Armoire support neutre pour four 10 GN2/1 | PNC 922616 | ☐ |
| • Kit externe pour détergents liquides | PNC 922618 | ☐ |
| • Kit de superposition pour fours gaz 6 GN2/1 sur 10 GN2/1 | PNC 922621 | ☐ |
| • Chariot porte structure pour fours 10 GN2/1 | PNC 922627 | ☐ |
| • Chariot mobile pour fours 6 GN2/1 ou 10 GN2/1 | PNC 922631 | ☐ |
| • Kit vidange inox (D=50mm) pour fours 6 et 10 GN1/1 | PNC 922636 | ☐ |
| • Kit vidange plastique HT (D=50mm) pour fours 6 et 10 GN1/1 | PNC 922637 | ☐ |
| • Chariot avec 2 réservoirs pour collecteur de graisse | PNC 922638 | ☐ |
| • Collecteur de graisse pour base ouverte (chariot avec 2 réservoirs) | PNC 922639 | ☐ |
| • Structure banquet mobile avec roulettes 10 GN2/1 - 51 assiettes au pas de 75 mm | PNC 922650 | ☐ |
| • Plaque de déshydratation H=20mm, GN 1/1 | PNC 922651 | ☐ |
| • Plaque de déshydratation plate, GN 1/1 | PNC 922652 | ☐ |
| • Base ouverte pour four 6 ou 10GN 2/1, base démontée | PNC 922654 | ☐ |
| • Bouclier thermique pour fours 10 GN2/1 | PNC 922664 | ☐ |
| • Bouclier thermique pour fours superposés 6 GN2/1 sur 6 GN2/1 | PNC 922667 | ☐ |
| • Kit pour fixer le four au mur | PNC 922687 | ☐ |
| • Glissières (droites et gauches) supplémentaires pour support GN2/1 | PNC 922692 | ☐ |
| • 4 pieds ajustables pour fours 6/10 GN, 100-115mm | PNC 922693 | ☐ |
| • Panier support pour pietement ouvert pour bidon de détergent | PNC 922699 | ☐ |
| • Grille de cuisson marquage croisé | PNC 922713 | ☐ |
| • Porte sonde pour liquides | PNC 922714 | ☐ |
| • Hotte sans odeur avec ventil pour four 6 et 10 GN2/1 électrique | PNC 922719 | ☐ |


- Hotte sans odeur avec ventil pour fours PNC 922721 ☐
superposés 6+6 ou 6+10 GN2/1
électrique
- Hotte à condensation avec ventil pour PNC 922724 ☐
four 6 ou 10 GN 2/1 électrique
- Hotte à condensation avec ventil pour PNC 922726 ☐
fours superposés 6+6 ou 6+10 GN 2/1
électrique
- Hotte avec ventil pour four 6 ou 10 GN PNC 922729 ☐
2/1
- Hotte avec ventil pour four superposés PNC 922731 ☐
6+6 ou 6+10 GN 2/1
- Hotte SANS ventil pour four 6 et 10 GN PNC 922734 ☐
2/1
- Hotte SANS ventil pour fours PNC 922736 ☐
superposés 6+6 ou 6+10 GN 2/1
- 4 pieds ajustables pour fours 6/10 GN, PNC 922745 ☐
230-290mm
- Support pour cuisson statique, PNC 922746 ☐
H=100mm
- Plaque double utilisation : nervurée 1 PNC 922747 ☐
face, lisse 1 face, format 600x400mm
- - NOT TRANSLATED - PNC 922752 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922773 ☐
- Kit for installation of electric power PNC 922774 ☐
peak management system for 6 & 10
GN Oven
- - NOT TRANSLATED - PNC 922776 ☐
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN PNC 925000 ☐
1/1, H=20mm
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN PNC 925001 ☐
1/1, H=40mm
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN PNC 925002 ☐
1/1, H=60mm
- Plaque double utilisation : nervurée 1 PNC 925003 ☐
face, lisse 1 face, GN 1/1
- Grille aluminium, GN 1/1 PNC 925004 ☐
- Plaque de cuisson 8 zones (œufs, PNC 925005 ☐
pancakes, hamburger, etc), GN 1/1
- Plaque de cuisson plate, 2 bords, GN PNC 925006 ☐
1/1
- Grille de cuisson GN1/1 28 Pommes de PNC 925008 ☐
terre
- Kit adaptation nouveau four 10 GN 2/1 PNC 930218 ☐
sur ancien piétement




Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine Premium Four mixte électrique 10GN2/1 commande digitale

Avant

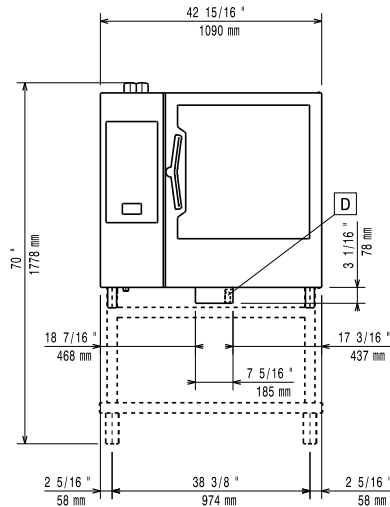


Côté

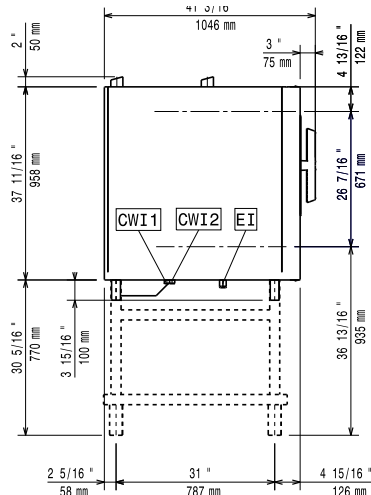

CWI1 = Raccordement eau froide
CWI2 = Raccordement eau froide 2
D = Vidange
DO = Tuyau de trop plein
EI = Connexion électrique

Dessus

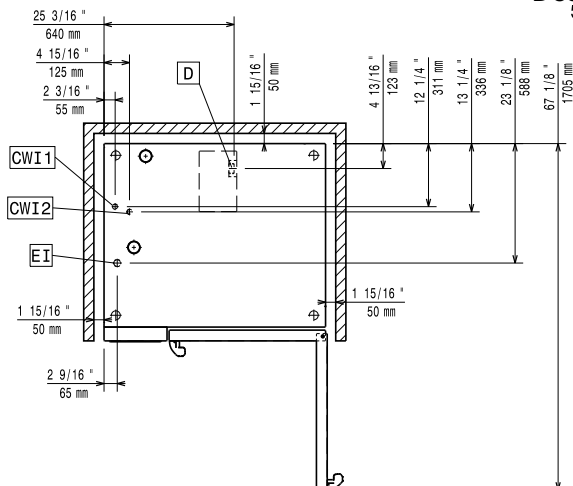

Électrique

Circuit breaker required

Voltage :

217813 (ECOIE102B2C0)

220-240 V/3 ph/50-60 Hz

217823 (ECOIE102B2A0)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Puissance de raccordement

40.1 kW

Puissance de raccordement

37.4 kW

Eau

Température maximale

d'arrivée d'eau à l'entrée: 30 °C

Raccordement eau "FCW" :

3/4"

Pression, bar min/max :

1-6 bar

Chlorures :

<45 ppm

Conductivité:

>50 µS/cm

Vidange "D" :

50mm

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Installation

Clearance:

Clearance: 5 cm rear and right hand sides.

Suggested clearance for service access:

50 cm left hand side.

Capacité

GN :

10 (GN 2/1)

Capacité maxi de chargement :

100 kg

Informations générales

Ferrage porte :

Côté droit

Largeur extérieure

1090 mm

Profondeur extérieure

971 mm

Hauteur extérieure

1058 mm

Poids

179 kg

Poids net :

179 kg

Poids brut :

204 kg

Volume brut :

1.59 m³

Certifications ISO

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.20