

SkyLine Pro

Four électrique, injection 6GN1/1, commande digitale

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


217910 (ECO61C2C0)

SkyLine Pro : Four mixte électrique 230V injection, commande digitale, 6 GN1/1, programmable, nettoyage automatique

217920 (ECO61C2A0)

SkyLine Pro : Four mixte électrique injection, commande digitale, 6 GN1/1, programmable, nettoyage automatique

Description courte

Repère No. _____

Four mixte avec interface numérique avec sélection guidée.

- Fonction vapeur sans chaudière pour ajouter et retenir l'humidité.
- Système de distribution d'air OptiFlow pour atteindre une performance maximale avec 5 vitesses de ventilation.
- SkyClean : système de nettoyage automatique et intégré. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement).
- Modes de cuisson : programmes (un maximum de 100 recettes peuvent être stockées); Manuel; Cycle de cuisson EcoDelta.
- Mode de sauvegarde automatique pour éviter les temps d'arrêt.
- Port USB pour télécharger les données HACCP, les programmes et les paramètres software. Connectivité OnE prête.
- Sonde de température centrale à capteur unique.
- Porte à double vitrage avec lumières LED.
- Construction en acier inoxydable.
- Fourni avec 1 support GN1/1, pas de 67 mm.

Caractéristiques principales

- Interface digitale avec boutons rétroéclairés LED plusieurs niveaux d'intensité lumineuse pour sélection guidée.
- Fonction de cuisson sans chaudière pour ajouter et retenir l'humidité afin d'obtenir des résultats de cuisson de haute qualité et constants.
- Humidificateur automatique (11 réglages) pour générer la vapeur sans surchauffeur. -0 = pas d'humidité -1-2 = humidité faible (pour mijoter des légumes) -3-4 = humidité basse moyenne (pour les légumes en gratin, viandes rôties et poissons) -5-6 = humidité moyenne (pour les petites portions de viande et de poisson) -7-8 = humidité moyenne haute (pour étouffer ou braiser les viandes) -9-10 = haut niveau d'humidité (pour blancher les légumes, faire des cuissons sous-vide et des cuisson bain-marie)
- Cuisson EcoDelta: cuisson à l'aide de sondes en maintenant la différence de température préréglée entre le cœur de l'aliment et la chambre de cuisson.
- Mode Programmes: un maximum de 100 recettes sur 4 phases de cuisson peuvent être stockées dans la mémoire du four pour recréer exactement la même recette à tout moment.
- Ventilation sur 5 vitesses de 300 à 1500 tr / min et rotation inverse pour une régularité optimale. Le ventilateur s'arrête en moins de 5 secondes lorsque la porte est ouverte pour conserver la chaleur dans le four.
- Sonde de température à cœur incluse.
- Fonction de refroidissement rapide et de préchauffage automatique.
- SkyClean: Système de nettoyage automatique et intégré. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement).
- 3 types de détergents disponibles: solide, liquide (nécessite un accessoire en option), enzymatique biodégradable.
- GreaseOut: prédisposé pour la vidange et la récupération des graisses, pour un fonctionnement plus sûr (base dédiée en accessoire optionnel).
- Le mode de sauvegarde avec autodiagnostic est automatiquement activé en cas de défaillance afin d'éviter les temps d'arrêt.
- Capacité 6 GN1/1
- OptiFlow : système optimisé de distribution d'air pour obtenir des performances maximales en termes d'uniformité de refroidissement/chauffe et de contrôle de la température grâce à une conception spécifique de la chambre.

Construction

- Porte double vitrage avec isolation thermique et structure ouverte, pour que le panneau extérieur reste froid. Le verre intérieur de la porte, monté sur charnières, se dégage facilement pour le nettoyer.
- Chambre interne hygiénique sans soudure avec tous les coins arrondis pour un nettoyage facile.
- Entièrement en inox AISI 304.
- Accès frontal au tableau de commande pour un service facile.

APPROBATION: _____

- Certification contre les projections d'eau, IPX5, pour un nettoyage facile.
- Fourni avec 1 structure interne GN1/1, pas de 67 mm.

Interface utilisateur et gestion des données

- Port USB pour télécharger les données HACCP, partager les programmes de cuisson et les configurations. Le port USB permet également de brancher une sonde sous-vide (accessoire en option).
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés via une application spéciale, ainsi que la surveillance HACCP à distance (nécessite un accessoire en option).

Développement durable



- Conception centrée sur l'utilisateur avec certification 4 étoiles pour l'ergonomie et la facilité d'utilisation.
- Poignée en forme de V au design ergonomique et ouverture facile avec le coude et les mains libres (modèle et design déposés).

Accessoires en option

• Kit 4 roulettes pour base de four 6/10 GN (déconseillé pour basé démontée)	PNC 922003	☐	• Structure mobile avec roulettes 5 niveaux 600x400 au pas de 80 mm pour four 6 GN1/1	PNC 922607	☐
• Paire de grilles inox GN 1/1	PNC 922017	☐	• Support guide pour structure mobile 6 & 10 GN1/1	PNC 922610	☐
• Paire de grilles pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1	PNC 922036	☐	• Support pour fours 6 GN1/1 ou 10 GN1/1 (avec glissières)	PNC 922612	☐
• Grille inox GN 1/1	PNC 922062	☐	• Armoire support neutre pour four 6 GN1/1 et 10 GN1/1	PNC 922614	☐
• Grille pour 4 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/2	PNC 922086	☐	• Armoire support chauffante avec humidificateur pour four 6 GN1/1 et 10 GN1/1, avec glissières GN1/1 et 600x400	PNC 922615	☐
• Douchette externe	PNC 922171	☐	• Kit externe pour détergents liquides	PNC 922618	☐
• Plaque ondulée perforée 600x400 pour 5 baguettes	PNC 922189	☐	• Collecteur de graisse pour GN 1/1 et GN 2/1 base placard (chariot avec 2 réservoirs)	PNC 922619	☐
• Plaque lisse perforée 600x400x20 avec 4 angles	PNC 922190	☐	• Kit de superposition pour fours électrique 6 GN1/1 sur 6 GN1/1 ou sur 10 GN1/1	PNC 922620	☐
• Plaque lisse 600x400x20 avec 4 angles	PNC 922191	☐	• Chariot pour fours 6 & 10 GN1/1	PNC 922626	☐
• Paire de panier de cuisson pour four	PNC 922239	☐	• Chariot mobile pour 2 fours 6 GN1/1 superposés sur kit élévation	PNC 922628	☐
• Grille inox 600x400	PNC 922264	☐	• Chariot mobile pour fours 6 GN1/1 ou 10 GN1/1	PNC 922630	☐
• Kit ouverture sécurisée en 2 fois	PNC 922265	☐	• Kit d'élévation pour fours empilés 2 x 6 GN1/1 + Pieds (H 250mm)	PNC 922632	☐
• Grille pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1	PNC 922266	☐	• Kit d'élévation pour fours empilés 2x 6 GN1/1 + Roues (H 250mm)	PNC 922635	☐
• Collecteur de graisse GN 1/1, H=100mm	PNC 922321	☐	• Kit vidange inox (D=50mm) pour fours 6 et 10 GN1/1	PNC 922636	☐
• Kit 1 Grille à brochette + 4 Brochettes Longues, pour fours à chargement en profondeur	PNC 922324	☐	• Kit vidange plastique HT (D=50mm) pour fours 6 et 10 GN1/1	PNC 922637	☐
• Grille à brochette universelle	PNC 922326	☐	• Chariot avec 2 réservoirs pour collecteur de graisse	PNC 922638	☐
• 4 brochettes longues	PNC 922327	☐	• Collecteur de graisse pour base ouverte (chariot avec 2 réservoirs)	PNC 922639	☐
• Fumoir pour four, 4 types de bois disponible sur demande	PNC 922338	☐	• Support mural pour four 6GN 1/1	PNC 922643	☐
• Crochet de cuisson multi usage	PNC 922348	☐	• Plaque de déshydratation H=20mm, GN 1/1	PNC 922651	☐
• 4 pieds articulés pour four 6 et 10GN, 100-130mm	PNC 922351	☐	• Plaque de déshydratation plate, GN 1/1	PNC 922652	☐
• Grille pour 8 canards (1,8kg par volailles), GN 1/1	PNC 922362	☐	• Base ouverte pour four 6 ou 10GN 1/1, base démontée	PNC 922653	☐
• Support glissières pour base de four 6 et 10 GN 1/1, pour base démontée	PNC 922382	☐	• Glissières fixes 600x400, 5 niveaux, pour four 6 GN1/1	PNC 922655	☐
• Panier support mural pour bidon de détergent	PNC 922386	☐	• Kit de superposition four 6 GN 1/1 sur cellule de refroidissement 15-25 kg Crosswise	PNC 922657	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922390	☐	• Bouclier thermique pour fours superposés 6 GN1/1 sur 6 GN1/1	PNC 922660	☐
• Structure mobile avec roulettes 6 GN1/1 au pas de 65 mm (standard)	PNC 922600	☐	• Bouclier thermique pour fours superposés 6 GN1/1 sur 10 GN1/1	PNC 922661	☐
• Structure mobile avec roulettes 5 GN1/1 au pas de 80 mm	PNC 922606	☐	• Bouclier thermique pour fours 6 GN1/1	PNC 922662	☐
			• Kit compatibilité pour installation four 6GN 1/1 élec Skyline sur four 6GN 1/1 élec AOS	PNC 922679	☐
			• Structure fixe pour four 6 GN1/1 au format mixte : Gn et 600x400mm (4 niveaux)	PNC 922684	☐
			• Kit pour fixer le four au mur	PNC 922687	☐
			• Glissières (droites et gauches) supplémentaires pour supports 6 & 10 GN1/1	PNC 922690	☐
			• 4 pieds ajustables pour fours 6/10 GN, 100-115mm	PNC 922693	☐


- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Panier support pour pietement ouvert pour bidon de détergent | PNC 922699 | ☐ | • Kit adaptation nouveau four 6 GN1/1 ou 10 GN 1/1 sur ancien pietement | PNC 930217 | ☐ |
| • Glissières 600x400 pour support ouvert ou placard neutre | PNC 922702 | ☐ | | | |
| • Roulettes spéciales pour kit superposition fours | PNC 922704 | ☐ | | | |
| • Grille de cuisson marquage croisé | PNC 922713 | ☐ | | | |
| • Porte sonde pour liquides | PNC 922714 | ☐ | | | |
| • Hotte sans odeur avec ventil pour four 6 et 10 GN1/1 électrique | PNC 922718 | ☐ | | | |
| • Hotte sans odeur avec ventil pour fours superposés 6+6 ou 6+10 GN1/1 électrique | PNC 922722 | ☐ | | | |
| • Hotte à condensation avec ventil pour four 6 ou 10 GN 1/1 électrique | PNC 922723 | ☐ | | | |
| • Hotte à condensation avec ventil pour fours superposés 6+6 ou 6+10 GN 1/1 électrique | PNC 922727 | ☐ | | | |
| • Hotte avec ventil pour four 6 ou 10 GN 1/1 | PNC 922728 | ☐ | | | |
| • Hotte avec ventil pour four superposés 6+6 ou 6+10 GN 1/1 | PNC 922732 | ☐ | | | |
| • Hotte SANS ventil pour four 6 et 10 GN 1/1 | PNC 922733 | ☐ | | | |
| • Hotte SANS ventil pour fours superposés 6+6 ou 6+10 GN 1/1 | PNC 922737 | ☐ | | | |
| • Glissières fixes 5GN 1/1, pas de 85mm (pour four 6GN1/1) | PNC 922740 | ☐ | | | |
| • 4 pieds ajustables pour fours 6/10 GN, 230-290mm | PNC 922745 | ☐ | | | |
| • Support pour cuisson statique, H=100mm | PNC 922746 | ☐ | | | |
| • Plaque double utilisation : nervurée 1 face, lisse 1 face, format 600x400mm | PNC 922747 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922752 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922773 | ☐ | | | |
| • Kit for installation of electric power peak management system for 6 & 10 GN Oven | PNC 922774 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922776 | ☐ | | | |
| • Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=20mm | PNC 925000 | ☐ | | | |
| • Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=40mm | PNC 925001 | ☐ | | | |
| • Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=60mm | PNC 925002 | ☐ | | | |
| • Plaque double utilisation : nervurée 1 face, lisse 1 face, GN 1/1 | PNC 925003 | ☐ | | | |
| • Grille aluminium, GN 1/1 | PNC 925004 | ☐ | | | |
| • Plaque de cuisson 8 zones (œufs, pancakes, hamburger, etc), GN 1/1 | PNC 925005 | ☐ | | | |
| • Plaque de cuisson plate, 2 bords, GN 1/1 | PNC 925006 | ☐ | | | |
| • Plaque ondulée pour 4 baguettes, GN 1/1 | PNC 925007 | ☐ | | | |
| • Grille de cuisson GN1/1 28 Pommes de terre | PNC 925008 | ☐ | | | |
| • Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/2, H=20mm | PNC 925009 | ☐ | | | |
| • Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/2, H=40mm | PNC 925010 | ☐ | | | |
| • Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/2, H=60mm | PNC 925011 | ☐ | | | |




Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine Pro Four électrique, injection 6GN1/1, commande digitale

Avant

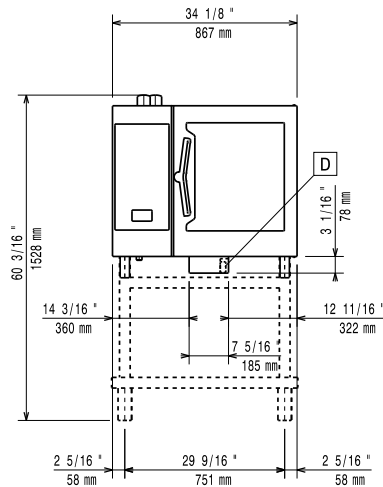


Côté

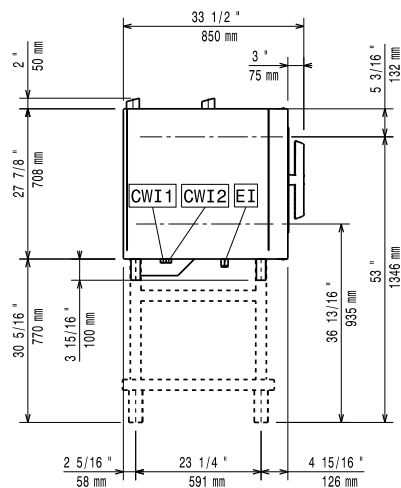

CWI1 = Raccordement eau froide
CWI2 = Raccordement eau froide 2
D = Vidange
DO = Tuyau de trop plein
EI = Connexion électrique

Dessus

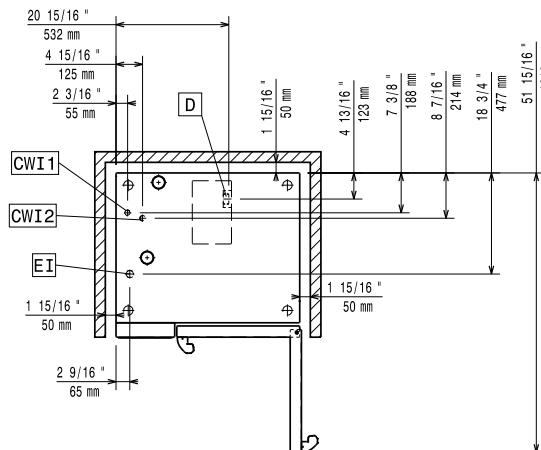

Électrique

Circuit breaker required

Voltage :

217910 (ECO61C2C0) 220-240 V/3 ph/50-60 Hz
217920 (ECO61C2A0) 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Puissance de raccordement

11.8 kW

Puissance de raccordement

11.1 kW

Eau

Température maximale d'arrivée d'eau à l'entrée: 30 °C

Raccordement eau "FCW" :

3/4"

Pression, bar min/max :

1-6 bar

Chlorures :

<10 ppm

Conductivité:

>50 µS/cm

Vidange "D" :

50mm

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Installation

Clearance:

Clearance: 5 cm rear and right hand sides.

Suggested clearance for service access:

50 cm left hand side.

Capacité

GN :

6 (GN 1/1)

Capacité maxi de chargement :

30 kg

Informations générales

Ferrage porte :

Côté droit

Largeur extérieure

867 mm

Profondeur extérieure

775 mm

Hauteur extérieure

808 mm

Poids

107 kg

Poids net :

107 kg

Poids brut :

124 kg

Volume brut :

217910 (ECO61C2C0) 0.85 m³

217920 (ECO61C2A0) 0.89 m³

Certifications ISO

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

SkyLine Pro

Four électrique, injection 6GN1/1, commande digitale

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.29

