

## SkyLine Pro

### Four électrique, injection 6GN2/1, commande digitale

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**217911 (ECO62C2C0)**

SkyLine Pro : Four mixte électrique 230V injection, commande digitale, 6 GN2/1, programmable, nettoyage automatique

**217921 (ECO62C2A0)**

SkyLine Pro : Four mixte électrique injection, commande digitale, 6 GN2/1, programmable, nettoyage automatique

### Description courte

#### Repère No.

- Four mixte avec interface numérique avec sélection guidée.
- Fonction vapeur sans chaudière pour ajouter et retenir l'humidité.
  - Système de distribution d'air OptiFlow pour atteindre une performance maximale avec 5 vitesses de ventilation.
  - SkyClean : système de nettoyage automatique et intégré. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement).
  - Modes de cuisson : programmes (un maximum de 100 recettes peuvent être stockées); Manuel; Cycle de cuisson EcoDelta.
  - Mode de sauvegarde automatique pour éviter les temps d'arrêt.
  - Port USB pour télécharger les données HACCP, les programmes et les paramètres software. Connectivité OnE prête.
  - Sonde de température centrale à capteur unique.
  - Porte à double vitrage avec lumières LED.
  - Construction en acier inoxydable.
  - Fourni avec 1 support GN2/1, pas de 67 mm.

### Caractéristiques principales

- Interface digitale avec boutons rétroéclairés LED plusieurs niveaux d'intensité lumineuse pour sélection guidée.
- Fonction de cuisson sans chaudière pour ajouter et retenir l'humidité afin d'obtenir des résultats de cuisson de haute qualité et constants.
- Humidificateur automatique (11 réglages) pour générer la vapeur sans surchauffeur. -0 = pas d'humidité -1-2 = humidité faible (pour mijoter des légumes) -3-4 = humidité basse moyenne (pour les légumes en gratin, viandes rôties et poissons) -5-6 = humidité moyenne (pour les petites portions de viande et de poisson) -7-8 = humidité moyenne haute (pour étouffer ou braiser les viandes) -9-10 = haut niveau d'humidité (pour blancher les légumes, faire des cuissons sous-vide et des cuisson bain-marie)
- Cuisson EcoDelta: cuisson à l'aide de sondes en maintenant la différence de température préréglée entre le cœur de l'aliment et la chambre de cuisson.
- Mode Programmes: un maximum de 100 recettes sur 4 phases de cuisson peuvent être stockées dans la mémoire du four pour recréer exactement la même recette à tout moment.
- Ventilation sur 5 vitesses de 300 à 1500 tr / min et rotation inverse pour une régularité optimale. Le ventilateur s'arrête en moins de 5 secondes lorsque la porte est ouverte pour conserver la chaleur dans le four.
- Sonde de température à cœur incluse.
- Fonction de refroidissement rapide et de préchauffage automatique.
- SkyClean: Système de nettoyage automatique et intégré. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement).
- 3 types de détergents disponibles: solide, liquide (nécessite un accessoire en option), enzymatique biodégradable.
- GreaseOut: prédisposé pour la vidange et la récupération des graisses, pour un fonctionnement plus sûr (base dédiée en accessoire optionnel).
- Le mode de sauvegarde avec autodiagnostic est automatiquement activé en cas de défaillance afin d'éviter les temps d'arrêt.
- [NOT TRANSLATED]
- OptiFlow : système optimisé de distribution d'air pour obtenir des performances maximales en termes d'uniformité de refroidissement/chauffe et de contrôle de la température grâce à une conception spécifique de la chambre.

### Construction

- Porte double vitrage avec isolation thermique et structure ouverte, pour que le panneau extérieur reste froid. Le verre intérieur de la porte, monté sur charnières, se dégage facilement pour le nettoyer.
- Chambre interne hygiénique sans soudure avec tous les coins arrondis pour un nettoyage facile.
- Entièrement en inox AISI 304.
- Accès frontal au tableau de commande pour un service facile.

#### APPROBATION:

- Certification contre les projections d'eau, IPX5, pour un nettoyage facile.
- Fourni avec 1 support 2/1 GN, pas de 67 mm.

#### Interface utilisateur et gestion des données

- Port USB pour télécharger les données HACCP, partager les programmes de cuisson et les configurations. Le port USB permet également de brancher une sonde sous-vide (accessoire en option).
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés via une application spéciale, ainsi que la surveillance HACCP à distance (nécessite un accessoire en option).

#### Développement durable


- Conception centrée sur l'utilisateur avec certification 4 étoiles pour l'ergonomie et la facilité d'utilisation.
- Poignée en forme de V au design ergonomique et ouverture facile avec le coude et les mains libres (modèle et design déposés).

#### Accessoires en option


- |  |            |                          |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Kit 4 roulettes pour base de four 6/10 GN (déconseillé pour basé démontée)             | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> | • Structure mobile avec roulettes 5 GN2/1 au pas de 80 mm                              | PNC 922611 | <input type="checkbox"/> |
| • Paire de grilles inox GN 1/1   | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> | • Support pour fours 10 GN2/1 (avec glissières)  | PNC 922613 | <input type="checkbox"/> |
| • Paire de grilles pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1                             | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> | • Armoire support neutre pour four 10 GN2/1  | PNC 922616 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille inox GN 1/1   | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> | • Armoire support chauffante avec humidificateur pour four 10 GN 2/1                   | PNC 922617 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille inox GN 2/1   | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> | • Kit externe pour détergents liquides   | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Douchette externe  | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> | • Kit de superposition pour fours gaz 6 GN2/1 sur 10 GN2/1                             | PNC 922621 | <input type="checkbox"/> |
| • Paire de grilles inox GN 2/1   | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> | • Chariot porte structure pour fours 10 GN2/1  | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> |
| • Plaque ondulée perforée 600x400 pour 5 baguettes                                       | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | • Chariot mobile pour 2 fours 6 GN2/1 superposés sur kit élévation                     | PNC 922629 | <input type="checkbox"/> |
| • Plaque lisse perforée 600x400x20 avec 4 angles   | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | • Chariot mobile pour fours 6 GN2/1 ou 10 GN2/1  | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> |
| • Plaque lisse 600x400x20 avec 4 angles  | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> | • Kit d'élévation pour fours empilés 2x 6 GN2/1  | PNC 922633 | <input type="checkbox"/> |
| • Paire de panier de cuisson pour four   | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> | • Kit d'élévation pour fours empilés 2x 6GN 2/1 + Roues (H 250mm)                      | PNC 922634 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille inox 600x400  | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> | • Kit vidange inox (D=50mm) pour fours 6 et 10 GN1/1                                   | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit ouverture sécurisée en 2 fois  | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> | • Kit vidange plastique HT (D=50mm) pour fours 6 et 10 GN1/1                           | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1                                       | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | • Chariot avec 2 réservoirs pour collecteur de graisse                                 | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 1 Grille à brochette + 6 Brochettes Courtes, pour fours à chargement en profondeur | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> | • Collecteur de graisse pour base ouverte (chariot avec 2 réservoirs)                  | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille à brochette universelle   | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Support mural pour four 6GN 2/1  | PNC 922644 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 brochettes courtes   | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> | • Plaque de déshydratation H=20mm, GN 1/1  | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Fumoir pour four, 4 types de bois disponible sur demande                               | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> | • Plaque de déshydratation plate, GN 1/1   | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Crochet de cuisson multi usage   | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Base ouverte pour four 6 ou 10GN 2/1, base démontée                                  | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 pieds articulés pour four 6 et 10GN, 100-130mm                                       | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Bouclier thermique pour fours 6 GN2/1  | PNC 922665 | <input type="checkbox"/> |
| • Collecteur de graisse GN 2/1, H=60mm   | PNC 922357 | <input type="checkbox"/> | • Bouclier thermique pour fours superposés 6 GN1/1 sur 6 GN2/1                         | PNC 922666 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille pour 8 canards (1,8kg par volailles), GN 1/1                                    | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Bouclier thermique pour fours superposés 6 GN2/1 sur 6 GN2/1                         | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> |
| • Support glissières pour base de four 6 et 10 GN 2/1, pour base démontée                | PNC 922384 | <input type="checkbox"/> | • Structure fixe 5 GN2/1 au pas de 85 mm   | PNC 922681 | <input type="checkbox"/> |
| • Panier support mural pour bidon de détergent   | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • Kit pour fixer le four au mur  | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -   | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • Glissières (droites et gauches) supplémentaires pour support GN2/1                   | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> |
| • Support guide avec poignée athermique pour structure mobile 10 GN2/1                   | PNC 922605 | <input type="checkbox"/> | • 4 pieds ajustables pour fours 6/10 GN, 100-115mm                                     | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
|  |            |                          | • Panier support pour pietement ouvert pour bidon de détergent                         | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
|  |            |                          | • Structure mobile avec roulettes 6 GN2/1 au pas de 65 mm (standard)                   | PNC 922700 | <input type="checkbox"/> |
|  |            |                          | • Grille de cuisson marquage croisé  | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
|  |            |                          | • Porte sonde pour liquides  | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
|  |            |                          | • Hotte sans odeur avec ventil pour four 6 et 10 GN2/1 électrique                      | PNC 922719 | <input type="checkbox"/> |
|  |            |                          | • Hotte sans odeur avec ventil pour fours superposés 6+6 ou 6+10 GN2/1 électrique      | PNC 922721 | <input type="checkbox"/> |
|  |            |                          | • Hotte à condensation avec ventil pour four 6 ou 10 GN 2/1 électrique                 | PNC 922724 | <input type="checkbox"/> |
|  |            |                          | • Hotte à condensation avec ventil pour fours superposés 6+6 ou 6+10 GN 2/1 électrique | PNC 922726 | <input type="checkbox"/> |

- Hotte avec ventil pour four 6 ou 10 GN 2/1 PNC 922729
- Hotte avec ventil pour four superposés 6+6 ou 6+10 GN 2/1 PNC 922731
- Hotte SANS ventil pour four 6 et 10 GN 2/1 PNC 922734
- Hotte SANS ventil pour fours superposés 6+6 ou 6+10 GN 2/1 PNC 922736
- 4 pieds ajustables pour fours 6/10 GN, 230-290mm PNC 922745
- Support pour cuisson statique, H=100mm PNC 922746
- Plaque double utilisation : nervurée 1 face, lisse 1 face, format 600x400mm PNC 922747
- - NOT TRANSLATED - PNC 922752
- - NOT TRANSLATED - PNC 922773
- Kit for installation of electric power peak management system for 6 & 10 GN Oven PNC 922774
- - NOT TRANSLATED - PNC 922776
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=20mm PNC 925000
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=40mm PNC 925001
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=60mm PNC 925002
- Plaque double utilisation : nervurée 1 face, lisse 1 face, GN 1/1 PNC 925003
- Grille aluminium, GN 1/1 PNC 925004
- Plaque de cuisson 8 zones (œufs, pancakes, hamburger, etc), GN 1/1 PNC 925005
- Plaque de cuisson plate, 2 bords, GN 1/1 PNC 925006
- Grille de cuisson GN1/1 28 Pommes de terre PNC 925008
- Kit adaptation nouveau four 10 GN 2/1 sur ancien piétement PNC 930218

Avant

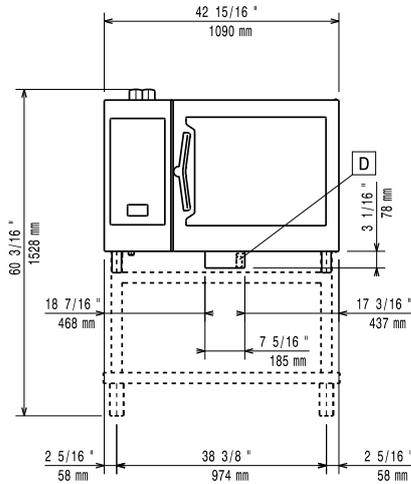


Côté

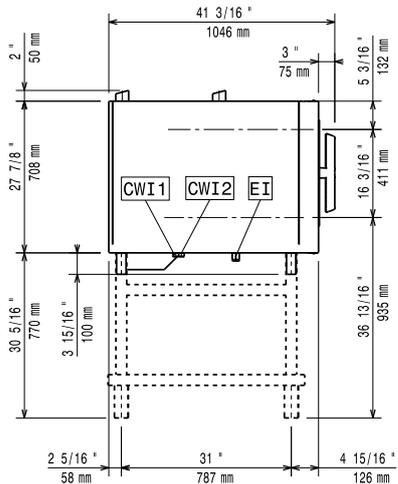

CWI1 = Raccordement eau froide  
 CWI2 = Raccordement eau froide 2  
 D = Vidange  
 DO = Tuyau de trop plein  
 EI = Connexion électrique

Dessus

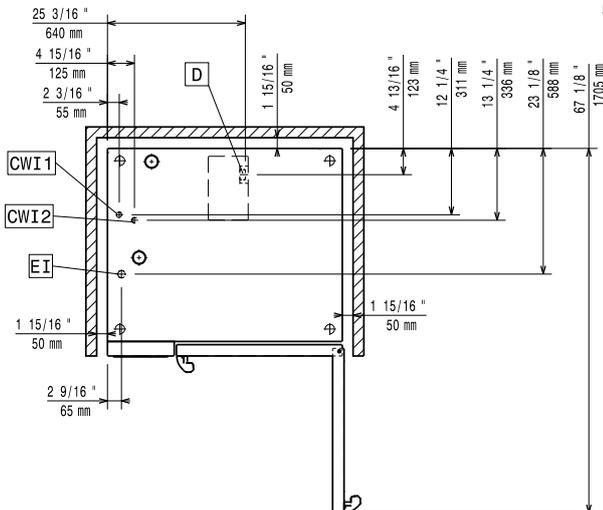

### Électrique

Circuit breaker required

Voltage :

217911 (ECO62C2C0)

220-240 V/3 ph/50-60 Hz

217921 (ECO62C2A0)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Puissance de raccordement

22.9 kW

Puissance de raccordement

21.4 kW

### Eau

Température maximale

30 °C

d'arrivée d'eau à l'entrée:

3/4"

Raccordement eau "FCW" :

1-6 bar

Pression, bar min/max :

Chlorures :

<10 ppm

Conductivité:

>50 µS/cm

Vidange "D" :

50mm

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

### Installation

Clearance:

Clearance: 5 cm rear and right hand sides.

Suggested clearance for service access:

50 cm left hand side.

### Capacité

GN :

6 (GN 2/1)

Capacité maxi de chargement :

60 kg

### Informations générales

Ferrage porte :

Côté droit

Largeur extérieure

1090 mm

Profondeur extérieure

971 mm

Hauteur extérieure

808 mm

Poids

140 kg

Poids net :

140 kg

Poids brut :

163 kg

Volume brut :

1.27 m<sup>3</sup>

### Certifications ISO

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001