

SkyLine Pro

Four électrique, injection 20GN2/1, commande digital

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



217915 (ECOE202C2C0)

SkyLine Pro : Four mixte électrique 230V injection, commande digitale, 20 GN2/1, programmable, nettoyage automatique

217925 (ECOE202C2A0)

SkyLine Pro : Four mixte électrique injection, commande digitale, 20 GN2/1, programmable, nettoyage automatique

Description courte

Repère No. _____

Four mixte avec interface numérique avec sélection guidée.

- Fonction vapeur sans chaudière pour ajouter et retenir l'humidité.
- Système de distribution d'air OptiFlow pour atteindre une performance maximale avec 5 vitesses de ventilation.
- SkyClean : système de nettoyage automatique et intégré. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement).
- Modes de cuisson : programmes (un maximum de 100 recettes peuvent être stockées); Manuel; Cycle de cuisson EcoDelta.
- Mode de sauvegarde automatique pour éviter les temps d'arrêt.
- Port USB pour télécharger les données HACCP, les programmes et les paramètres software. Connectivité OnE prête.
- Sonde de température centrale à capteur unique.
- Porte à double vitrage avec lumières LED.
- Construction en acier inoxydable.
- Fourni avec 1 support GN2/1, pas de 63 mm.
- Pieds réglables.

Caractéristiques principales

- Fonction de cuisson sans chaudière pour ajouter et retenir l'humidité afin d'obtenir des résultats de cuisson de haute qualité et constants.
- Humidificateur automatique (11 réglages) pour générer la vapeur sans surchauffeur. -0 = pas d'humidité -1-2 = humidité faible (pour mijoter des légumes) -3-4 = humidité basse moyenne (pour les légumes en gratin, viandes rôties et poissons) -5-6 = humidité moyenne (pour les petites portions de viande et de poisson) -7-8 = humidité moyenne haute (pour étouffer ou braiser les viandes) -9-10 = haut niveau d'humidité (pour blancher les légumes, faire des cuissons sous-vide et des cuissons bain-marie)
- Cuisson EcoDelta: cuisson à l'aide de sondes en maintenant la différence de température préréglée entre le cœur de l'aliment et la chambre de cuisson.
- Mode Programmes: un maximum de 100 recettes sur 4 phases de cuisson peuvent être stockées dans la mémoire du four pour recréer exactement la même recette à tout moment.
- Ventilation sur 5 vitesses de 300 à 1500 tr / min et rotation inverse pour une régularité optimale. Le ventilateur s'arrête en moins de 5 secondes lorsque la porte est ouverte pour conserver la chaleur dans le four.
- Sonde de température à cœur incluse.
- Fonction de refroidissement rapide et de préchauffage automatique.
- SkyClean: Système de nettoyage automatique et intégré. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement).
- 3 types de détergents disponibles: solide, liquide (nécessite un accessoire en option), enzymatique biodégradable.
- GreaseOut: prédisposé pour la vidange et la récupération des graisses, pour un fonctionnement plus sûr (base dédiée en accessoire optionnel).
- Le mode de sauvegarde avec autodiagnostic est automatiquement activé en cas de défaillance afin d'éviter les temps d'arrêt.
- Capacité 20GN2/1 ou 40GN1/1
- OptiFlow : système optimisé de distribution d'air pour obtenir des performances maximales en termes d'uniformité de refroidissement/chauffe et de contrôle de la température grâce à une conception spécifique de la chambre.

Construction

- Porte double vitrage avec isolation thermique et structure ouverte, pour que le panneau extérieur reste froid. Le verre intérieur de la porte, monté sur charnières, se dégage facilement pour le nettoyer.
- Chambre interne hygiénique sans soudure avec tous les coins arrondis pour un nettoyage facile.
- Entièrement en inox AISI 304.
- Accès frontal au tableau de commande pour un service facile.
- Certification contre les projections d'eau, IPX5, pour un nettoyage facile.
- Fourni avec 1 chariot GN2/1, pas de 63 mm.

APPROBATION: _____

Interface utilisateur et gestion des données

- Interface digitale avec boutons rétroéclairés LED plusieurs niveaux d'intensité lumineuse pour sélection guidée.
- Port USB pour télécharger les données HACCP, partager les programmes de cuisson et les configurations. Le port USB permet également de brancher une sonde sous-vide (accessoire en option).
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés via une application spéciale, ainsi que la surveillance HACCP à distance (nécessite un accessoire en option).

Développement durable



- Conception centrée sur l'utilisateur avec certification 4 étoiles pour l'ergonomie et la facilité d'utilisation.
- Poignée en forme de V au design ergonomique et ouverture facile avec le coude et les mains libres (modèle et design déposés).
- Fonction de puissance réduite pour les cycles de cuisson lente personnalisés.

Accessoires inclus


- 1 X Chariot pour four SkyLine 20GN2/1, pas de 63mm PNC 922757

Accessoires en option


- Adoucisseur cartouche pour four mixte 6 et 10 GN 1/1 (grande utilisation de la vapeur) PNC 920003 ☐
- Paire de grilles inox GN 1/1 PNC 922017 ☐
- Paire de grilles pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922036 ☐
- Grille inox GN 1/1 PNC 922062 ☐
- Douchette externe PNC 922171 ☐
- Plaque ondulée perforée 600x400 pour 5 baguettes PNC 922189 ☐
- Plaque lisse perforée 600x400x20 avec 4 angles PNC 922190 ☐
- Plaque lisse 600x400x20 avec 4 angles PNC 922191 ☐
- Paire de panier de cuisson pour four PNC 922239 ☐
- Grille inox 600x400 PNC 922264 ☐
- Grille pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922266 ☐
- Grille à brochette universelle PNC 922326 ☐
- 4 brochettes courtes PNC 922328 ☐
- Fumoir pour four, 4 types de bois disponible sur demande PNC 922338 ☐
- Crochet de cuisson multi usage PNC 922348 ☐
- Collecteur de graisse GN 2/1, H=60mm PNC 922357 ☐
- Grille pour 8 canards (1,8kg par volailles), GN 1/1 PNC 922362 ☐
- Couverture thermique pour chariot 20 GN 2/1 PNC 922367 ☐
- Panier support mural pour bidon de détergent PNC 922386 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922390 ☐
- Kit externe pour détergents liquides PNC 922618 ☐
- Plaque de déshydratation H=20mm, GN 1/1 PNC 922651 ☐
- Plaque de déshydratation plate, GN 1/1 PNC 922652 ☐
- Bouclier thermique pour fours 20 GN2/1 PNC 922658 ☐
- Structure mobile avec roulettes 15 GN2/1 au pas de 84 mm PNC 922686 ☐

- Kit pour fixer le four au mur PNC 922687 ☐
- 4 pieds articulés pour four 20GN, 150 mm PNC 922707 ☐
- Grille de cuisson marquage croisé PNC 922713 ☐
- Porte sonde pour liquides PNC 922714 ☐
- Support barre amovible de chariot pour fours 20GN (quand le chariot est dans le four) PNC 922743 ☐
- Support pour cuisson statique, H=100mm PNC 922746 ☐
- Plaque double utilisation : nervurée 1 face, lisse 1 face, format 600x400mm PNC 922747 ☐
- Chariot pour four SkyLine 20GN2/1, pas de 63mm PNC 922757 ☐
- Trolley with tray rack, 16 GN 2/1, 80mm pitch PNC 922758 ☐
- Structure banquet mobile avec roulettes 20 gn2/1 - 92 assiettes au pas de 85 mm PNC 922760 ☐
- CHARIOT 16 NIVEAUX 600X400 AU PAS DE 80 MM POUR FOUR 20 GN2/1 PNC 922762 ☐
- Structure banquet mobile avec roulettes 20 gn2/1 - 116 assiettes au pas de 66 mm PNC 922764 ☐
- Kit compatibility for aos/easyline trolley (produced till 2019) with SkyLine/ Magistar 20 GN 2/1 combi oven PNC 922770 ☐
- Kit compatibilité pour fours aos / easyline 20gn avec chariots skyline PNC 922771 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922773 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922776 ☐
- KIT CONNEXION POUR OPTIMISEUR D'ENERGIE 20GN PNC 922778 ☐
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=40mm PNC 925001 ☐
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=60mm PNC 925002 ☐
- Plaque double utilisation : nervurée 1 face, lisse 1 face, GN 1/1 PNC 925003 ☐
- Grille aluminium, GN 1/1 PNC 925004 ☐
- Plaque de cuisson 8 zones (œufs, pancakes, hamburger, etc), GN 1/1 PNC 925005 ☐
- Plaque de cuisson plate, 2 bords, GN 1/1 PNC 925006 ☐
- Grille de cuisson GN1/1 28 Pommes de terre PNC 925008 ☐

Avant

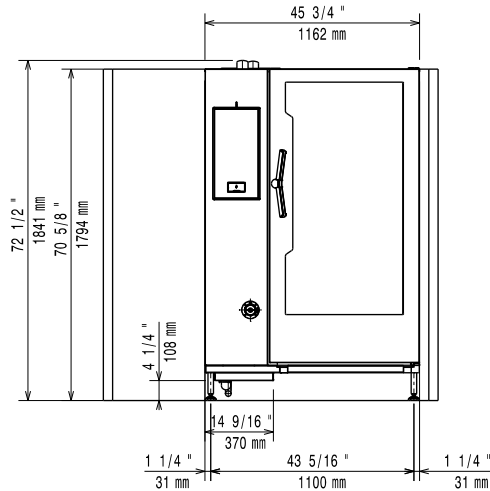


Côté

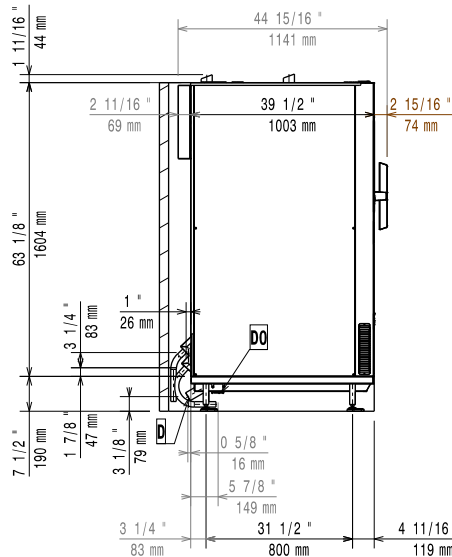

CW11 = Raccordement eau froide
 CW12 = Raccordement eau froide 2
 D = Vidange
 DO = Tuyau de trop plein
 EI = Connexion électrique

Dessus

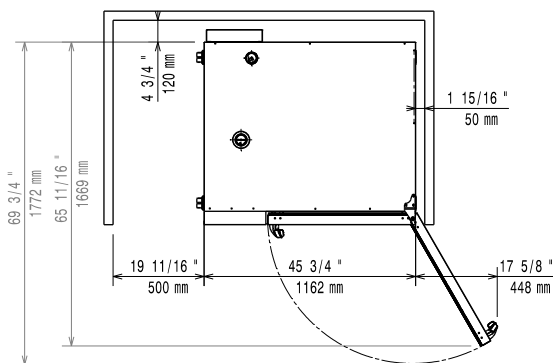

Électrique

Circuit breaker required

Voltage :

217915 (ECO202C2C0)	220-240 V/3 ph/50-60 Hz
217925 (ECO202C2A0)	380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Puissance de raccordement

70.2 kW

Puissance de raccordement

65.4 kW

Eau

Température maximale

d'arrivée d'eau à l'entrée: 30 °C

Raccordement eau "FCW" :

3/4"

Pression, bar min/max :

1-6 bar

Chlorures :

<10 ppm

Conductivité:

>50 µS/cm

Vidange "D" :

50mm

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Installation

Clearance:

Clearance: 5 cm rear and right hand sides.

Suggested clearance for service access:

50 cm left hand side.

Capacité

GN :

20 (GN 2/1)

Capacité maxi de chargement :

200 kg

Informations générales

Ferrage porte :

Côté droit

Largeur extérieure

1162 mm

Profondeur extérieure

1066 mm

Hauteur extérieure

1794 mm

Poids

330 kg

Poids net :

330 kg

Poids brut :

217915 (ECO202C2C0) 373 kg

217925 (ECO202C2A0) 361 kg

Volume brut :

217915 (ECO202C2C0) 3.26 m³

217925 (ECO202C2A0) 3.21 m³

Certifications ISO

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001