



## Salamandre Ultra Rapide Electrique, plafond mobile, 3 côtés - 600 mm



283011 (E0UUCEBOMOH)	220V-240V 1.50/60Hz 380V-415V 3N 50/60Hz
283012 (E0UUCDBOMOH)	SALAMANDRE EL. ULTRA RAPIDE MOBILE 600MM 400V 3COTES

### Description courte

#### Repère No.

Construit en acier inoxydable AISI 304. Le modèle de table peut être accroché au mur avec un support mural (en option). Ouvert sur 3 côtés. 2 zones de cuisson à commande individuelle chauffées par des éléments infrarouges à haute efficacité. Aucun besoin de préchauffage, émission de chaleur réduite dans la cuisine. Bouton de commande pour régler le temps de cuisson (de 0 à 99 minutes) avec affichage numérique. Barre de détection de plaque à commande manuelle pour activer les éléments chauffants. Les bouches d'aération situées sur la face supérieure évacuent la chaleur et la fumée. Plafond mobile coulissant sans à-coups le long d'un système de rails. Grille de cuisson en acier chromé amovible et bac collecteur de graisse en acier inoxydable.

REPÈRE #  
MODELE #  
NOM #  
SIS #  
AIA #

### Caractéristiques principales

- 2 éléments chauffants indépendants infrarouge à haute efficacité permettant de chauffer une demi surface ou une surface de cuisson totale.
- Chauffe rapide: environ 20 secondes pour travailler à plein rendement.
- Surface de cuisson : 600x350 mm compatible GN 1/1.
- Economie d'énergie : activation des éléments chauffants dès présence d'un plat et arrêt automatique dès son retrait.
- Panneau de commande avec boutons et affichage numérique.
- Temps de cuisson réglable par minuterie de 0 à 99 minutes.
- La durée définie peut être mémorisée pour simplifier la répétition de cycles de cuisson similaires
- Bouton START et STOP digitaux

### Construction

- Construction en acier inox AISI 304.
- Evacuation des fumée et chaleur par des bouches d'aération situées sur la face supérieure.
- Bac de récupération amovible en acier inoxydable.
- Plafond mobile
- Grille acier chromé avec butée de sécurité pour éviter les chutes accidentelles.
- Modèle à poser ; support mural disponible en accessoire complémentaire.
- 4 pieds en caoutchouc.

### Développement durable



- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).


### Accessoires en option

- Kit supports muraux pour salamandres ouvertes sur 3 côtés PNC 283035 □

### APPROBATION:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)

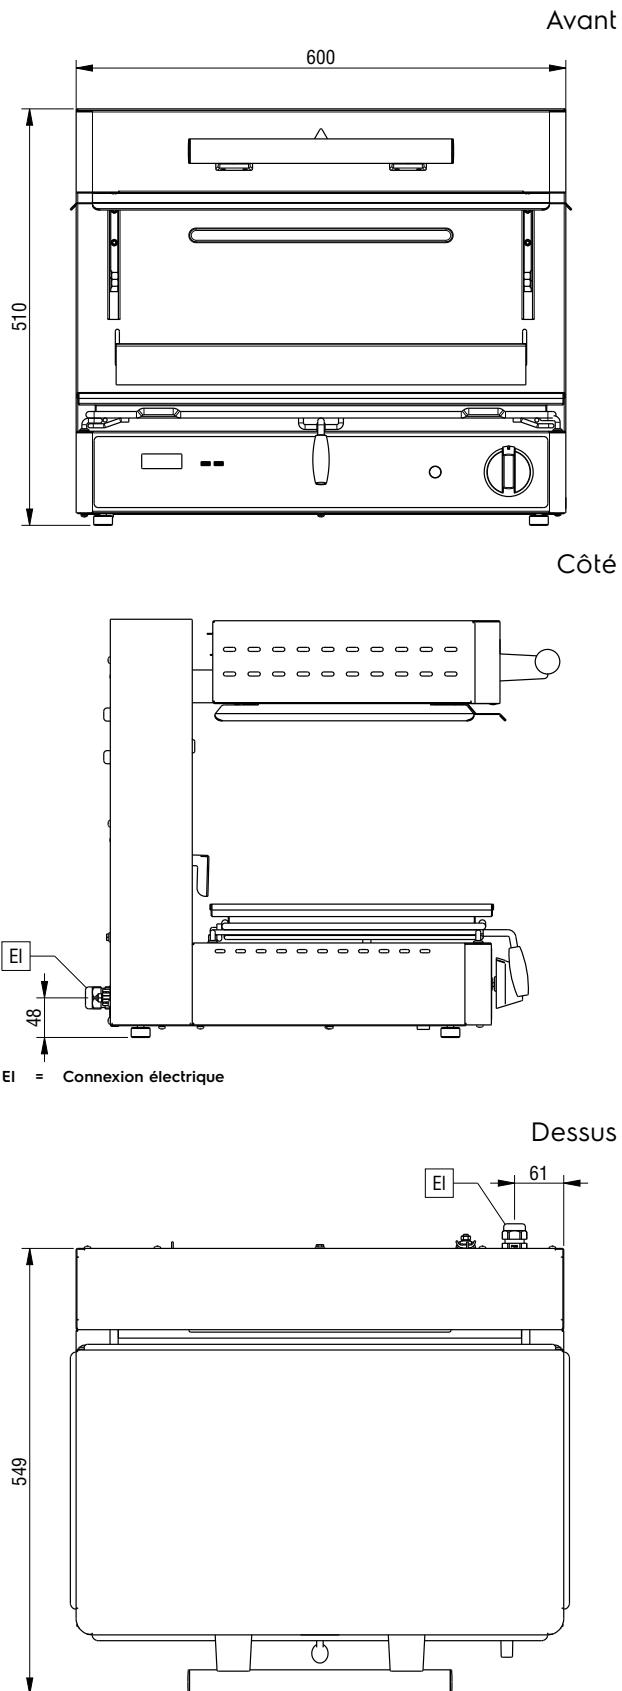

### Électrique

#### Voltage :

283011 (E0UUCEBOMOH) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz  
283012 (E0UUUCDBOMOH) 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

#### Puissance de raccordement

4 kW

### Informations générales

Largeur extérieure	600 mm
Profondeur extérieure	549 mm
Hauteur extérieure	510 mm
Poids net :	50 kg