

Salamandre Electrique, plafond mobile, 3 côtés - 600 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



283014 (E0UUAEBOMOA) 220V-240V 1 50/60Hz
380V-415V 3N 50/60Hz

283015 (E0UUADBOMOA) SALAMANDRE ELEC.
MOBILE, 3 COTES, 600MM,
400V

Description courte

Repère No. _____

Construit en acier inoxydable AISI 304. Le modèle de table peut être accroché au mur avec des supports muraux (en option). Ouvert sur 3 côtés. Éléments chauffants Incoloy placés dans le pont supérieur et pouvant être inclinés pour faciliter le nettoyage. Le pont supérieur est mobile et glisse le long des glissières. 2 zones de cuisson indépendantes gérées par 2 régulateurs d'énergie séparés. Les bouches d'aération situées sur la face supérieure évacuent la chaleur et la fumée. Bac de récupération extractible et grilles en acier chromé pour un nettoyage facile.

Caractéristiques principales

- Surface de cuisson : 600 x 350 mm compatible GN1/1.
- Contrôle de la température par régulateur d'énergie.
- Ouvert sur 3 côtés pour un refroidissement rapide et une plus grande facilité d'utilisation.
- Les éléments chauffants peuvent être inclinés pour faciliter le nettoyage sous le plafond mobile.

Construction

- Construction en acier inox AISI 304.
- 2 éléments chauffants indépendants blindés incoloy et basculants.
- Evacuation des fumées et chaleur par des bouches d'aération situées sur la face supérieure.
- Bac de récupération amovible en acier inoxydable.
- Plafond mobile
- Grille acier chromé avec butée de sécurité pour éviter les chutes accidentelles.
- Modèle à poser ; support mural disponible en accessoire complémentaire.
- 4 pieds en caoutchouc.

Accessoires en option

- Kit supports muraux pour PNC 283035 ☐
salamandres ouvertes sur 3 côtés

APPROBATION: _____

Électrique

Voltage :

283014 (E0UUAEBOMOA) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

283015 (E0UUADBOMOA) 380/415 V/3N ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 4 kW

Informations générales


Largeur extérieure 600 mm

Profondeur extérieure 549 mm


Hauteur extérieure 510 mm

Poids net : 48 kg

Avant

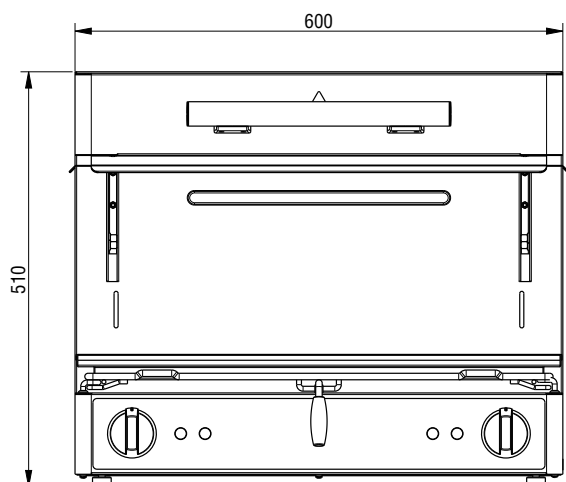

Côté

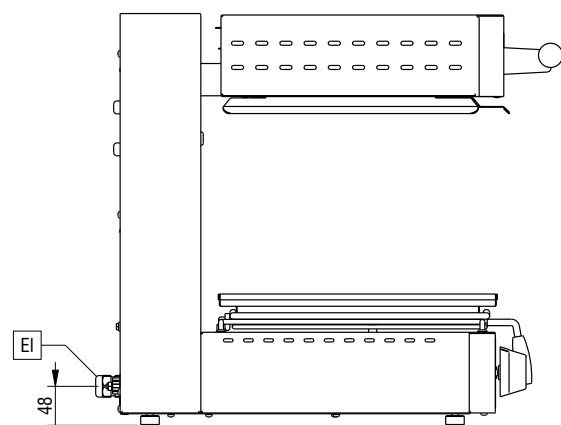

EI = Connexion électrique

Dessus

