Electrolux PROFESSIONAL

Salamandre Electrique, plafond mobile, 3 côtés - 600 mm

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



283014 (E0UUAEBOMOA)	220V-240V 1 50/60Hz 380V-415V 3N 50/60Hz
283015 (E0UUADBOMOA)	SALAMANDRE ELEC. MOBILE, 3 COTES, 600MM, 400V

Description courte

Repère No.

Construit en acier inoxydable AISI 304. Le modèle de table peut être accroché au mur avec des supports muraux (en option). Ouvert sur 3 côtés. Éléments chauffants Incoloy placés dans le pont supérieur et pouvant être inclinés pour faciliter le nettoyage. Le pont supérieur est mobile et glisse le long des glissières. 2 zones de cuisson indépendantes gérées par 2 régulateurs d'énergie séparés. Les bouches d'aération situées sur la face supérieure évacuent la chaleur et la fumée. Bac de récupération extractible et grilles en acier chromé pour un nettoyage facile.

Caractéristiques principales

- Surface de cuisson : 600 x 350 mm compatible GN1/1.
- Contrôle de la température par régulateur d'énergie.
- Ouvert sur 3 côtés pour un refroidissement rapide et une plus grande facilité d'utilisation.
- Les éléments chauffants peuvent être inclinés pour faciliter le nettoyage sous le plafond mobile.

Construction

- Construction en acier inox AISI 304.
- 2 éléments chauffants indépendants blindés incoloy et basculants.
- Evacuation des fumée et chaleur par des bouches d'aération situées sur la face supérieure.
- Bac de récupération amovible en acier inoxydable.
- Plafond mobile
- Grille acier chromé avec butée de sécurité pour éviter les chutes accidentelles.
- Modèle à poser ; support mural disponible en accessoire complémentaire.
- 4 pieds en caoutchouc.


Accessoires en option

- Kit supports muraux pour salamandres ouvertes sur 3 côtés — PNC 283035 ❑


APPROBATION:

Salamandre
Electrique, plafond mobile, 3 côtés - 600 mm

Avant

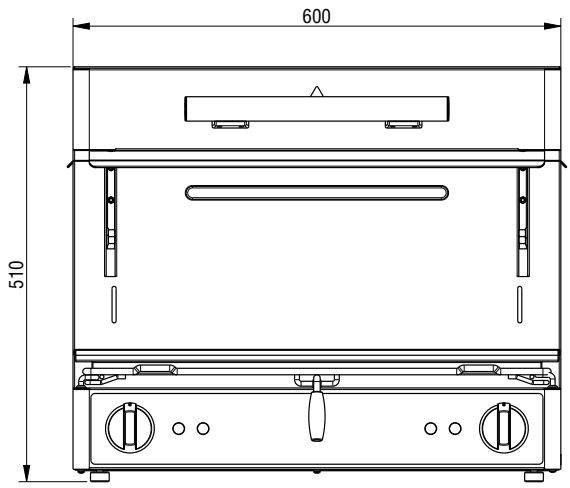


Côté

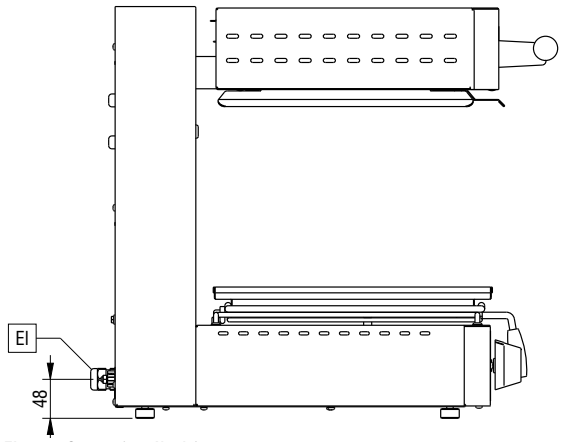

EI = Connexion électrique

Dessus

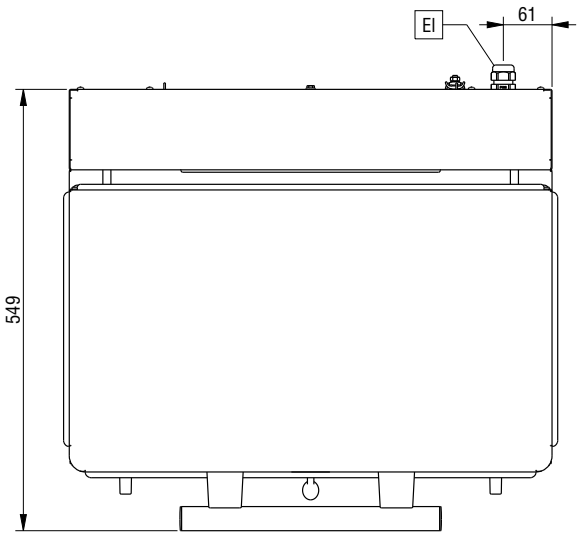

Électrique

Voltage :	
283014 (E0UUAEBOMOA)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
283015 (E0UUADBOMOA)	380/415 V/3N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	4 kW

Informations générales

Largeur extérieure	600 mm
Profondeur extérieure	549 mm
Hauteur extérieure	510 mm
Poids net :	48 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.