



Salamandre Gaz, ouverte 3 côtés, grille réglable, 750 mm



283032 (E0UUAAOBOPA) Gaz naturel, 7.4 kW

Description courte

Repère No.

Construit en acier inoxydable AISI 430. Le modèle de table peut être accroché au mur avec des supports muraux (en option). Ouvert sur 3 côtés. Allumage piézoélectrique. Éléments radiants en maille d'acier inoxydable, chauffés au moyen de 2 brûleurs avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Grille de cuisson réglable sur 6 positions. Bac de récupération en acier inoxydable et grille chromée avec poignées résistantes à la chaleur.

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #

Caractéristiques principales

- 2 brûleurs de 3,7 kW chacun avec veilleuse de sécurité et thermocouple.
- Allumage piézo.
- Bac de récupération en acier inoxydable amovible et grille chromée.
- Surface de cuisson : 575x400 mm compatible GN1/1.
- Positionnement de la grille sur 6 niveaux.
- Ouvert sur 3 côtés pour un refroidissement rapide et une plus grande facilité d'utilisation.
- Grille réglable en hauteur avec verrou de sécurité pour éviter les chutes accidentnelles.

Construction

- Entièrement construit en inox AISI 430.
- Modèle à poser ; support mural disponible en accessoire complémentaire.
- 4 pieds en caoutchouc.

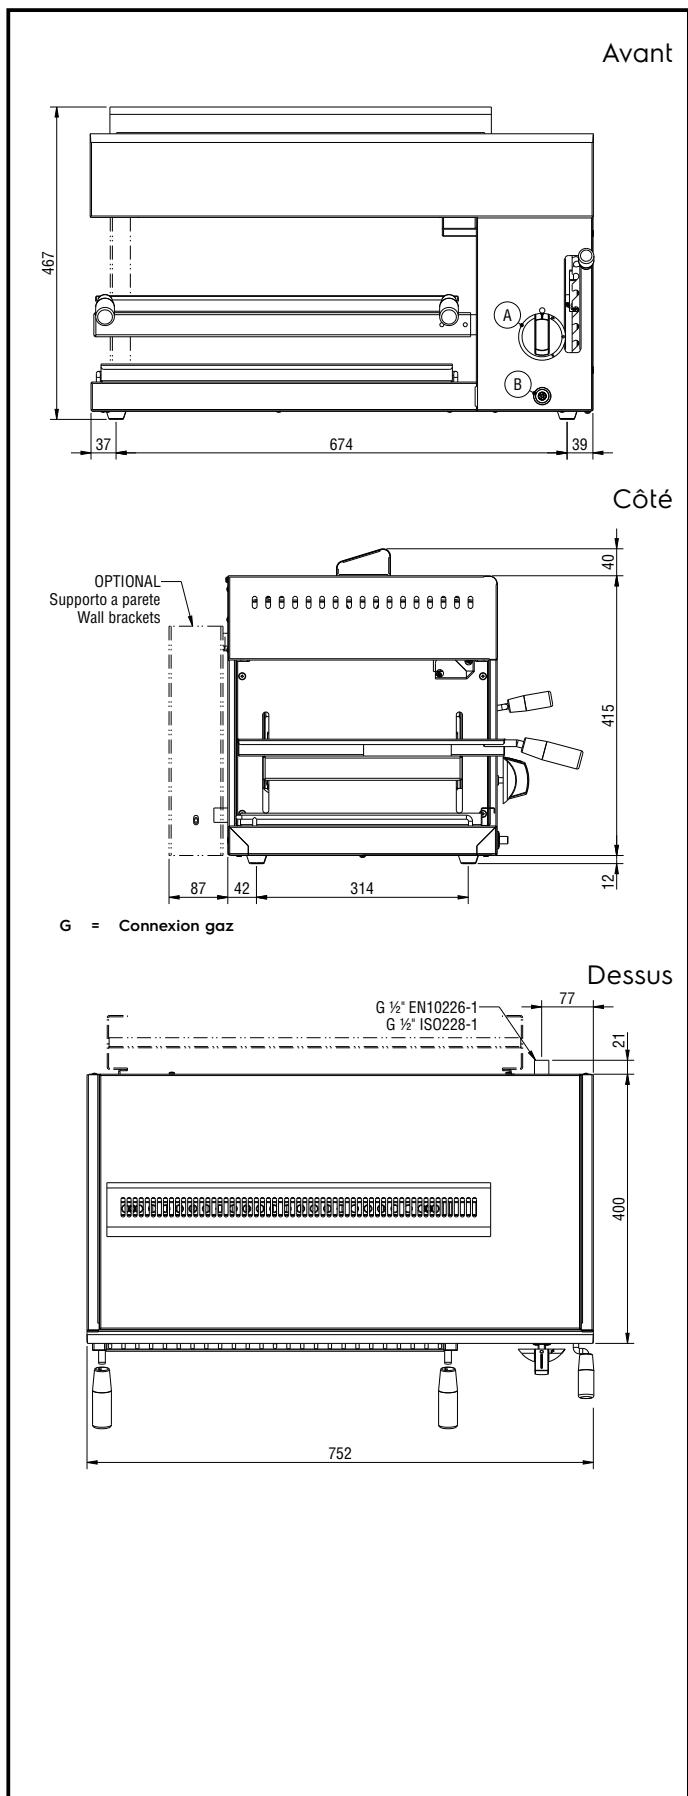
Accessoires en option

- Kit supports muraux pour salamandres ouvertes sur 1 côté PNC 283036

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr


Gaz

Puissance gaz : 7.4 kW
Prédisposé en standard : Natural Gas

Informations générales

Largeur extérieure	752 mm
Profondeur extérieure	500 mm
Hauteur extérieure	467 mm
Poids net :	41 kg
Nb de niveaux	6