

Cuisson modulaire Friteuse COMPACTE E200 ,1 cuve de 9 litres

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



285561 (EXFRPBIBWF)

Mono 240 V 1 50/60 Hz
Tri 415 V 3 50/60 Hz

285563 (EXFREBIBWF)

FRITEUSE EL. COMPACTE
1CUVE 9L TRI

Description courte

Repère No.

Friteuse électrique autoportante avec cuve emboutie.
Fabriquée en acier inoxydable. La résistance électrique dispose de 4 niveaux de basculement pour faciliter le nettoyage.
La cuve est d'une capacité de 9 litres. Avec témoin de sécurité.
En dotation : 1 panier, 1 cuve de récupération de l'huile, 1 filtre et 1 couvercle.
Le couvercle se range dans la porte lors de l'utilisation de la friteuse.
Porte réversible

Caractéristiques principales

- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection IP24.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Fourni en série avec 1 panier et 1 porte latérale droite.
- Fond de cuve embouti.
- Basculement du système de chauffe pour un nettoyage facilité.
- Filtre à huile intégré.
- Boutons de contrôle placés derrière la porte.
- Friteuse livrée avec quatre pieds de 50 mm en acier inoxydable.
- 4 témoins lumineux signalant la mise sous tension, le mode eco, le mode chauffe et l'activation du thermostat de sécurité

Construction

- Friteuse compacte de 60 cm de profondeur.
- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Panneaux extérieurs en inox avec fini Scotch-Brite dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Conçus pour une installation isolée ayant un cadre extérieur fermé sur les côtés, l'arrière et le dessous.
- kit de fixation murale en dotation.
- Couvercle de friteuse rabattable avec rangement dans la porte.

Développement durable



- Fonction Eco: la friteuse se met en veille afin d'économiser de l'énergie. Reprise rapide de la température pour redémarrer la friteuse en moins d'une minute.
- [NOT TRANSLATED]

Accessoires inclus

- 1 X Panier pour friteuse 9 litres PNC 206390
- 1 X Bac à huile avec filtre PNC 206393


Accessoires en option

- Panier pour friteuse 9 litres PNC 206390
- Bandeau de raccordement friteuse 9 L PNC 206391
- Filtre à graisse en tissu pour friteuse 9 litres PNC 206392
- Bac à huile avec filtre PNC 206393


APPROBATION: _____

- Accessoire pour friture de poisson (plaque perforée) pour friteuse 9L PNC 206394
- Kit support 400 mm pour assemblage 2 friteuses E200 (pour 285561) PNC 206438
- Kit support 600 mm pour assemblage 3 friteuses E200 (pour 285561) PNC 206439
- Kit support 800 mm pour assemblage 4 friteuses E200 (pour 285561) PNC 206440
- - NOT TRANSLATED - PNC 206443

Avant

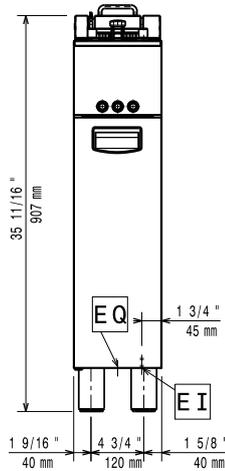


Côté

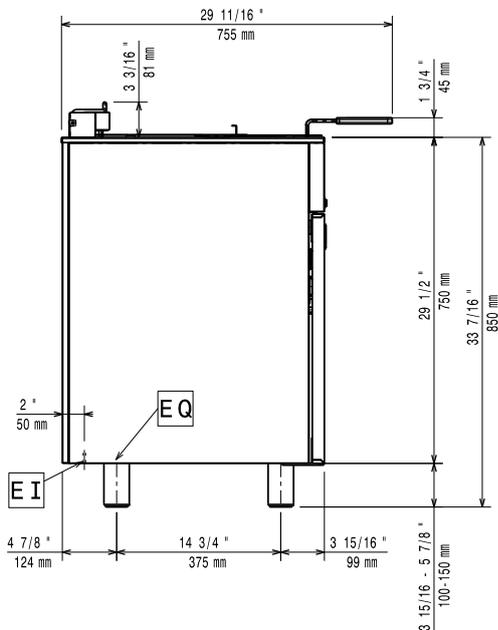

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

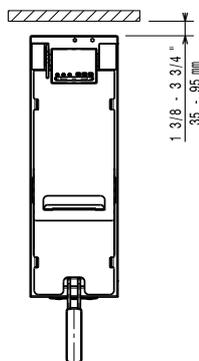

Électrique

prédisposé pour

285561 (EXFRPB1BWF)

230 V 1N 50/60 Hz 6,8 kW

285563 (EXFREB1BWF)

400 V 3 50/60 Hz 6,8 kW

Voltage :

285561 (EXFRPB1BWF)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

285563 (EXFREB1BWF)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Total Watts :

7.4 kW

Installation

Par mesure de sécurité il est impératif de fixer l'arrière de l'appareil au mur (patte de fixation incluse)

Informations générales

Nb de paniers :

1

Largeur cuve utile :

170 mm

Hauteur cuve utile :

330 mm

Profondeur cuve utile :

500 mm

Capacité de cuve :

7 lt MIN; 9 lt MAX

Plage de réglage :

90 °C MIN; 185 °C MAX

Largeur extérieure

200 mm

Profondeur extérieure

600 mm

Hauteur extérieure

930 mm

Poids net :

35 kg

- filtre à huile inclus