

## Pétrins ZSP - Spirale, 1 vitesse, cuve 32L

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



291252 (ZSP25)

Tri 400V/3N/50 Hz

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

Extérieur en acier peint. Cuve en acier inox. Ecran de protection à vision totale. Fond de cuve incurvé pour garantir un nettoyage parfait. Barre de pétrissage en inox très résistante. Tableau de commande basse tension. Système de sécurité qui arrête le fonctionnement lorsque la grille de protection est ouverte.

### Caractéristiques principales

- Pétrin à spirale avec cuve fixe motorisée.
- Écran de protection pour éviter la folle farine dans la zone de travail au cours du pétrissage.
- Un dispositif de sécurité arrête la machine lorsque la grille de protection est ouverte.
- Panneau de contrôle basse tension avec boutons.
- Capacité de travail : 25 kg de pâte.

### Construction


- Fabrication acier peint.
- Bras de pétrissage à spirale et cuve en inox.
- 1 vitesse.
- Cuve d'une capacité de 32 litres, avec fond incurvé pour un nettoyage plus facile.
- Puissance : 750 watts.

### Accessoires en option


- Kit 4 roulettes pour pétrin ZSP PNC 650042

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

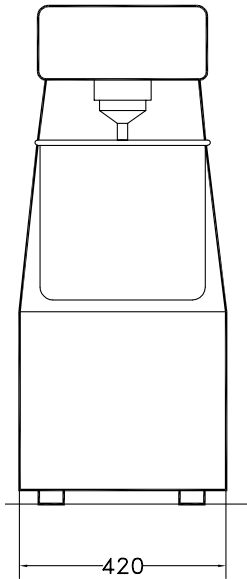


Côté

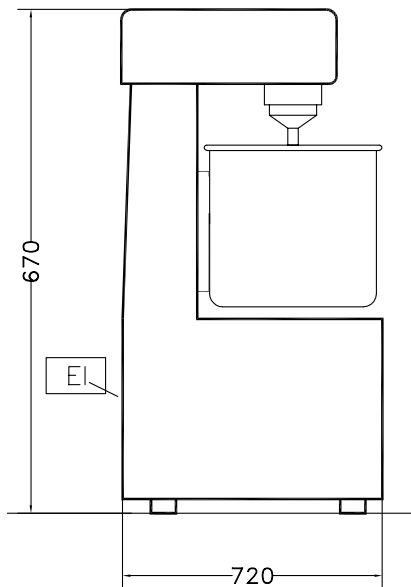

EI = Connexion électrique

Dessus


**Électrique**

<b>Voltage :</b>	
291252 (ZSP25)	400 V/3N ph/50 Hz
<b>Total Watts :</b>	0.75 kW

**Informations générales**

<b>Capacité :</b>	25 kg
<b>Largeur extérieure</b>	420 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	720 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	670 mm
<b>Poids brut :</b>	79 kg
<b>Poids net (kg) :</b>	72