



**Self Service  
Meuble mobile cuve réfrigérée statique  
sur placard 3 N1/1 Présentoir éclairage  
LED H=900mm**



**322028 (F10C3AW02S)**

Meuble Cuve réfrigérée statique mobile sur rangement capacité 3GN 1/1 présentoir avec éclairage LED et deux rampes à plateaux inox H=900 mm

**REPÈRE #**  
**MODELE #**  
**NOM #**  
**SIS #**  
**AIA #**

### **Caractéristiques principales**

- Contrôle précis de la température et réglage à 0,1° C .
- En standard, le produit est livré avec un thermostat à commande numérique qui est conforme aux normes HACCP et fournit une alarme visuelle comme avertissement des températures croissantes ou décroissantes.
- Conçu(e) pour servir les aliments dans des récipients gastronomique.
- Convient aux bacs GN 1/1 d'une hauteur maximale de 200 mm.
- Les aliments introduits à bonne température sont maintenus à cœur à la bonne température selon les Normes Afnor.
- Le dégivrage automatique garantit le bon fonctionnement des évaporateurs et un refroidissement efficace des cuves.
- Sa conception compacte parfaite en fait un outil idéal pour les environnements à l'espace réduit
- Certifié CB et CE par un organisme tiers indépendant.
- Portes à fermeture douce du côté opérateur.
- Dessous composé d'un placard de rangement
- Options disponibles avec le configurateur en ligne : couleurs, glissières pour plateaux, superstructure pieds/roues avec le diamètre souhaité, hauteur 750mm pour les enfants.
- Superstructure équipée d'une lumière LED
- Une plinthe peut être installée en option pour couvrir les pieds ou les roues.
- Les rampes à plateaux AISI 304 en acier inoxydable sont installées sur les côtés longs et peuvent également être rabattues pour faciliter le passage des unités à travers les portes.
- Idéal pour les lignes de service sans opérateur.
- Ensemble monté sur roues de 125 mm 2 pivotantes et 2 à freins.
- Étagère élégante de type A conçue pour une visibilité accrue sur la surface pour une mise en valeur des aliments.
- Verre incurvé.
- Capacités disponibles : 2,3 ou 4 GN1/1
- Grâce à la structure en verre élégante et minimaliste, les aliments et la poussière ne restent pas coincés et le nettoyage est facilité.

### **Construction**

- Commande électronique avec affichage de la température.
- Le fond de la cuve est incliné pour faciliter l'évacuation de l'eau.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 avec coins arrondis pour faciliter les opérations de nettoyage. La cuve est également équipée d'un trou de vidange.
- Protection contre l'eau IPx2.
- Le fond est équipé de tubes en cuivre pour assurer un bon refroidissement, avec ce système l'air touche la surface froide et se refroidit.

**APPROBATION:**




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)


- Structure de l'étagère en acier inox Aisi 304
- Dessus en acier inox AISI 304
- Construction robuste avec des panneaux stratifiés sur les 4 côtés.

**Développement durable**

- Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP=3) - Sans CFC ni HCFC.
- La mousse de polyuréthane expansé haute densité avec cyclopentane garantit une excellente isolation des cuves pour réduire la dispersion d'énergie.

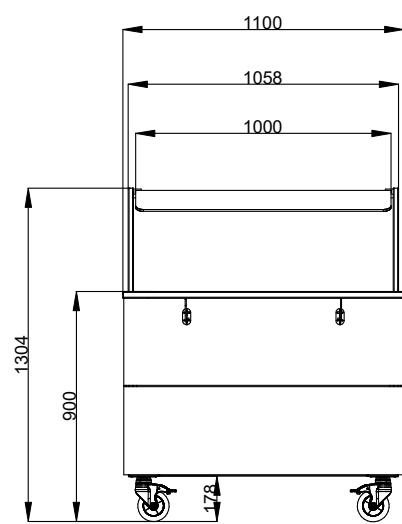


Avant

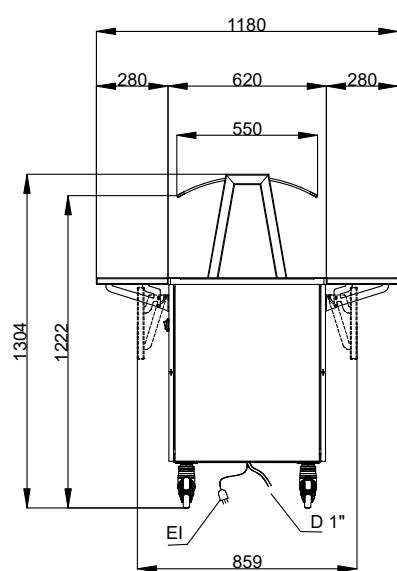

Côté

D = Vidange  
 EI = Connexion électrique

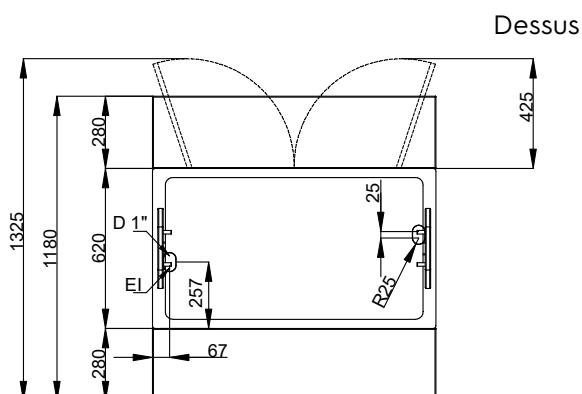

Dessus

### Électrique

**Voltage :** 220-240 V/1N ph/50 Hz  
**Puissance de raccordement :** 0.55 kW

### Eau

**Dimension évacuation :** 3/4"

### Informations générales

<b>Nb de portes :</b>	1
<b>Largeur extérieure</b>	1100 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	1180 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	1304 mm
<b>Poids net :</b>	141.5 kg
<b>Hauteur brute :</b>	1380 mm
<b>Largeur brute :</b>	920 mm
<b>Profondeur brute :</b>	1160 mm
<b>Volume brut :</b>	1.47 m <sup>3</sup>
<b>Température dessus :</b>	-15 / 0 °C
<b>Température dessous :</b>	-15 / 0 °C

### Durabilité

**Niveau sonore :** 60 dBA