

Self Service
Meuble mobile surface inox réfrigérée
sur placard 4GN1/1 Présentoir avec
éclairage LED lights, H=900



322035 (F14C4AW02S)

Meuble Surface inox
réfrigérée mobile sur
rangement capacité 4GN
1/1 présentoir avec éclairage
LED et deux rampes à
plateaux inox H=900 mm

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #

Caractéristiques principales

- Contrôle précis de la température et réglage à 0,1°C.
- En standard, le produit est livré avec un thermostat à commande numérique qui est conforme aux normes HACCP et fournit une alarme visuelle comme avertissement des températures croissantes ou décroissantes.
- Les aliments introduits à bonne température sont maintenus à cœur à la bonne température selon les Normes Afnor.
- Le dégivrage automatique garantit le bon fonctionnement des évaporateurs et un refroidissement efficace des cuves.
- Conçu(e) pour servir la nourriture sur des assiettes.
- Lorsque la température de la surface est refroidie en dessous de 0 °C, l'humidité de l'air forme de la glace sur la surface. S'il y a circulation d'air avec de l'air ambiant, il y a de la condensation sur la surface au lieu de la glace.
- Équipé(e) d'un trou de vidange pour évacuer facilement la condensation supérieure.
- Le tapis de surface est disponible comme accessoire
- Sa conception compacte parfaite en fait un outil idéal pour les environnements à l'espace réduit
- Certifié CB et CE par un organisme tiers indépendant.
- Portes à fermeture douce du côté opérateur.
- Dessous composé d'un placard de rangement
- Options disponibles avec le configurateur en ligne : couleurs, glissières pour plateaux, superstructure pieds/roues avec le diamètre souhaité, hauteur 750mm pour les enfants.
- Superstructure équipée d'une lumière LED
- Une plinthe peut être installée en option pour couvrir les pieds ou les roues.
- Les rampes à plateaux AISI 304 en acier inoxydable sont installées sur les côtés longs et peuvent également être rabattues pour faciliter le passage des unités à travers les portes.
- Idéal pour les lignes de service sans opérateur.
- Ensemble monté sur roues de 125 mm 2 pivotantes et 2 à freins.
- Étagère élégante de type A conçue pour une visibilité accrue sur la surface pour une mise en valeur des aliments.
- Verre incurvé.
- Capacités disponibles : 2,3 ou 4 GN1/1
- Grâce à la structure en verre élégante et minimaliste, les aliments et la poussière ne restent pas coincés et le nettoyage est facilité.

Construction

- Commande électronique avec affichage de la température.
- Le fond de la cuve est incliné pour faciliter l'évacuation de l'eau.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 avec coins arrondis pour faciliter les opérations de nettoyage.

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr


La cuve est également équipée d'un trou de vidange.

- Protection contre l'eau IPx2.
- Le fond est équipé de tubes en cuivre pour assurer un bon refroidissement, avec ce système l'air touche la surface froide et se refroidit.
- Dessus en acier inoxydable emboutit de 30 mm de profondeur avec bords arrondis et trou de vidange pour un nettoyage plus facile.
- Structure de l'étagère en acier inox Aisi 304
- Dessus en acier inox AISI 304
- Construction robuste avec des panneaux stratifiés sur les 4 côtés.


Développement durable




- Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP=3) - Sans CFC ni HCFC.
- La mousse de polyuréthane expansé haute densité avec cyclopentane garantit une excellente isolation des cuves pour réduire la dispersion d'énergie.

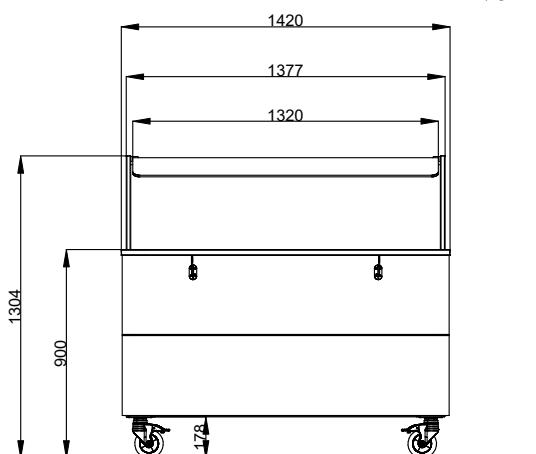

Avant

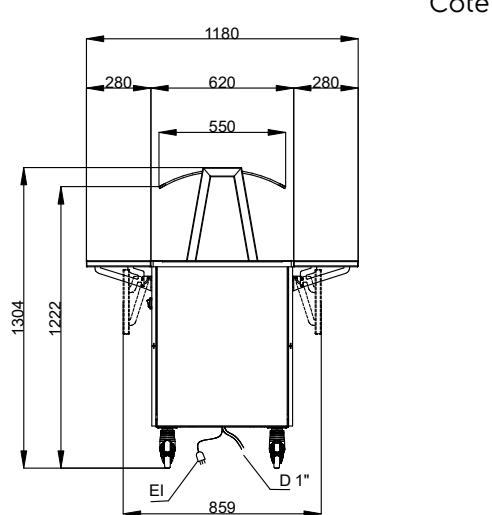

Côté

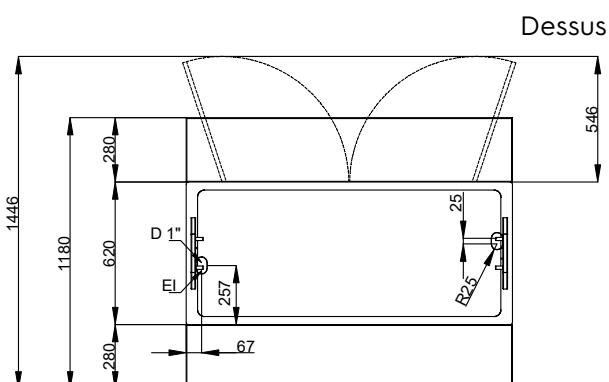

DESSUS

Électrique

Voltage : 220-240 V/1N ph/50 Hz
Puissance de raccordement : 0.62 kW

Capacité

Capacité - nb d'assiettes : 0

Informations générales

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Nb de portes : | 2 |
| Largeur extérieure | 1420 mm |
| Profondeur extérieure | 1180 mm |
| Hauteur extérieure | 1304 mm |
| Poids net : | 155.5 kg |
| Hauteur brute : | 1480 mm |
| Largeur brute : | 930 mm |
| Profondeur brute : | 1480 mm |
| Volume brut : | 2.04 m ³ |
| Température dessus : | -10 / 0 °C |
| Température dessous : | -10 / 0 °C |

Durabilité

Niveau sonore : 59 dBA