

**Meuble Vitrine et cuve réfrigérées
mobile sur rangement capacité 4GN 1/1
présentoir avec éclairage LED**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



322038 (F19C4AW00S)

Meuble Vitrine et cuve
réfrigérées mobile sur
rangement capacité 4GN 1/1
présentoir avec éclairage
LED et deux rampes à
plateaux inox H=900 mm

Caractéristiques principales

- Contrôle précis de la température et réglage à 0,1° C.
- En standard, le produit est livré avec un thermostat à commande numérique qui est conforme aux normes HACCP et fournit une alarme visuelle comme avertissement des températures croissantes ou décroissantes.
- Les aliments introduits à bonne température sont maintenus à cœur à la bonne température selon les Normes Afnor.
- Le dégivrage automatique garantit le bon fonctionnement des évaporateurs et un refroidissement efficace des cuves.
- Convient aux bacs GN 1/1 d'une hauteur maximale de 200 mm.
- L'unité est composée de deux systèmes de réfrigération : une cuve refroidissement statique en bas et un évaporateur avec ventilateur en haut.
- Le fond de cuves est conçu pour servir les aliments dans des récipients GN ou des bouteilles et des canettes.
- la vitrine est éclairée par une lumière LED intérieure sous chaque étagère en verre qui met en valeur les couleurs des préparations froides
- L'uniformité de la température est garantie par des ventilateurs et un évaporateur à grande surface placés au sommet de l'unité.
- La configuration permet un encombrement réduit et d'excellentes performances de conservation.
- Vitrine en plexiglas avec portes relevables des deux côtés pour assurer une hygiène maximale des aliments.
- Comprend 2 étagères réglables composées de deux grilles chacune. Les étagères peuvent être ajustées en hauteur pour répartir différents articles.
- Sa conception compacte parfaite en fait un outil idéal pour les environnements à l'espace réduit
- Certifié CB et CE par un organisme tiers indépendant.
- Portes à fermeture douce du côté opérateur.
- Dessous composé d'un placard de rangement
- Options disponibles avec le configurateur en ligne : couleurs, glissières pour plateaux, superstructure pieds/roues avec le diamètre souhaité, hauteur 750mm pour les enfants.
- Une plinthe peut être installée en option pour couvrir les pieds ou les roues.
- Les rampes à plateaux AISI 304 en acier inoxydable sont installées sur les côtés longs et peuvent également être rabattues pour faciliter le passage des unités à travers les portes.
- Idéal pour les lignes de service sans opérateur.
- Ensemble monté sur roues de 125 mm 2 pivotantes et 2 à freins.
- Capacités disponibles : 2,3 ou 4 GN1/1

Construction

- Commande électronique avec affichage de la température.
- Le fond de la cuve est incliné pour faciliter

APPROBATION: _____



l'évacuation de l'eau.

- Cuve en acier inoxydable AISI 304 avec coins arrondis pour faciliter les opérations de nettoyage. La cuve est également équipée d'un trou de vidange.
- Protection contre l'eau IPx2.
- Dessus en acier inox AISI 304
- Construction robuste avec des panneaux stratifiés sur les 4 côtés.

Développement durable




- Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP=3) - Sans CFC ni HCFC.
- La mousse de polyuréthane expansé haute densité avec cyclopentane garantit une excellente isolation des cuves pour réduire la dispersion d'énergie.
- Les côtés et le dessus sont en verre double vitrage à faible émission (18 mm d'épaisseur) pour améliorer l'isolation en évitant la formation de condensation et en réduisant la consommation d'énergie.




Electrolux
PROFESSIONAL

Meuble Vitrine et cuve réfrigérées mobile sur
rangement capacité 4GN 1/1 présentoir avec
éclairage LED

Avant

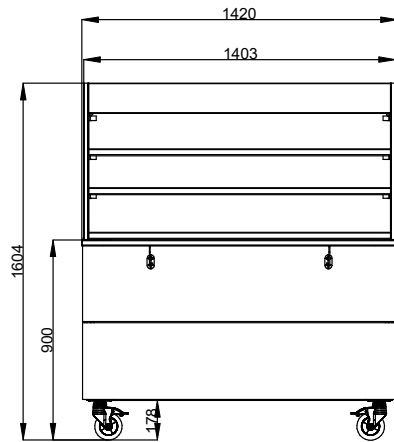


Côté

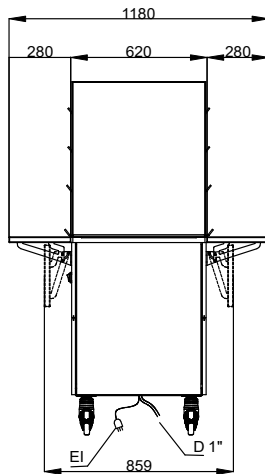

D = Vidange
EI = Connexion électrique

Dessus

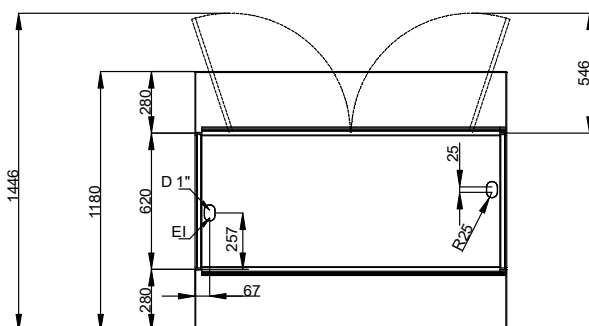

Électrique

Voltage : 220-240 V/1N ph/50 Hz
Puissance de raccordement 1.07 kW

Informations générales

Nb de portes : 2
Largeur extérieure 1420 mm
Profondeur extérieure 1180 mm
Hauteur extérieure 1605 mm
Nb de niveaux : 2
Poids net : 286.5 kg
Hauteur brute : 1800 mm
Largeur brute : 920 mm
Profondeur brute : 1470 mm
Volume brut : 2.43 m³
Température dessus : +4 / +8 °C
Température dessous : +4 / +8 °C

Durabilité

Niveau sonore : 64 dBA



Meuble Vitrine et cuve réfrigérées mobile sur rangement capacité 4GN
1/1 présentoir avec éclairage LED
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.25