

Self Service
Meuble surface réfrigérée inox sur
placard 2GN1/1 présentoir avec
éclairage LED H=900mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



322096 (F14C2AF01W)

Meuble Surface inox
réfrigérée sur rangement
capacité 2GN 1/1 présentoir
avec éclairage LED une
rampe à plateaux en tube
inox H=900 mm

Caractéristiques principales

- Contrôle précis de la température et réglage à 0,1° C .
- En standard, le produit est livré avec un thermostat à commande numérique qui est conforme aux normes HACCP et fournit une alarme visuelle comme avertissement des températures croissantes ou décroissantes.
- Les aliments introduits à bonne température sont maintenus à cœur à la bonne température selon les Normes Afnor.
- Le dégivrage automatique garantit le bon fonctionnement des évaporateurs et un refroidissement efficace des cuves.
- Conçu(e) pour servir la nourriture sur des assiettes.
- Lorsque la température de la surface est refroidie en dessous de 0 °C, l'humidité de l'air forme de la glace sur la surface. S'il y a circulation d'air avec de l'air ambiant, il y a de la condensation sur la surface au lieu de la glace.
- Équipé(e) d'un trou de vidange pour évacuer facilement la condensation supérieure.
- Le tapis de surface est disponible comme accessoire
- Certifié CB et CE par un organisme tiers indépendant.
- La rampe à plateau en acier inoxydable tubulaire est installé du côté du client et elle peut également être rabattue pour faciliter le passage à travers les portes.
- idéalement conçu pour un service par le personnel du restaurant
- Piètement hauteur 150 mm
- Portes à fermeture douce du côté opérateur.
- Dessous composé d'un placard de rangement
- Options disponibles avec le configurateur en ligne : couleurs, glissières pour plateaux, superstructure pieds/roues avec le diamètre souhaité, hauteur 750mm pour les enfants.
- Superstructure étagère de type L conçue pour mettre en valeur les présentations culinaires
- Superstructure équipée d'une lumière LED
- Une plinthe peut être installée en option pour couvrir les pieds ou les roues.
- Sa conception compacte parfaite en fait un outil idéal pour les environnements à l'espace réduit
- Capacités disponibles : 2,3 ou 4 GN1/1
- Grâce à la structure en verre élégante et minimaliste, les aliments et la poussière ne restent pas coincés et le nettoyage est facilité.

Construction

- Commande électronique avec affichage de la température.
- Le fond de la cuve est incliné pour faciliter l'évacuation de l'eau.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 avec coins arrondis pour faciliter les opérations de nettoyage. La cuve est également équipée d'un trou de vidange.

APPROBATION: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Self Service
Meuble surface réfrigérée inox sur placard
2GN1/1 présentoir avec éclairage LED
H=900mm

- Protection contre l'eau IPx2.
- Le fond est équipé de tubes en cuivre pour assurer un bon refroidissement, avec ce système l'air touche la surface froide et se refroidit.
- Dessus en acier inoxydable emboutit de 30 mm de profondeur avec bords arrondis et trou de vidange pour un nettoyage plus facile.
- Structure de l'étagère en acier inox Aisi 304
- Dessus en acier inox AISI 304
- Construction robuste avec des panneaux stratifiés sur les 4 côtés.

Développement durable




- Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP=3) - Sans CFC ni HCFC.
- La mousse de polyuréthane expansé haute densité avec cyclopentane garantit une excellente isolation des cuves pour réduire la dispersion d'énergie.

Self Service
Meuble surface réfrigérée inox sur placard 2GN1/1 présentoir avec
éclairage LED H=900mm


La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.01

Avant

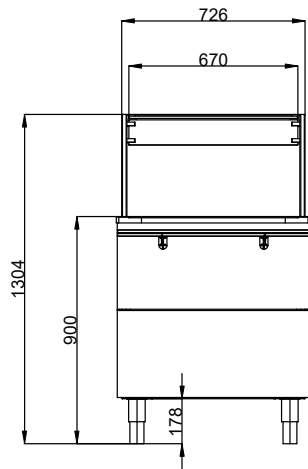


Côté

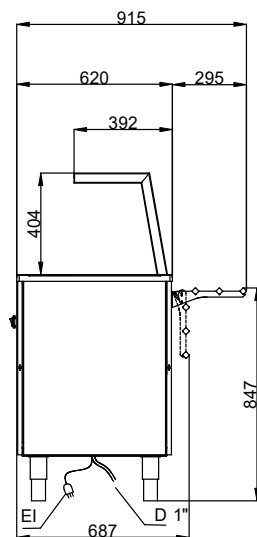

D = Vidange
 EI = Connexion électrique

Dessus

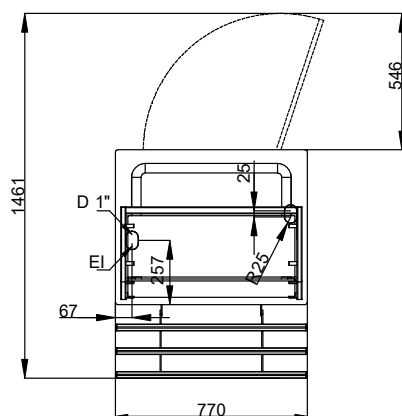

Électrique

Voltage : 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Puissance de raccordement 0.49 kW

Informations générales

Nb de portes : 1
 Largeur extérieure 770 mm
 Profondeur extérieure 915 mm
 Hauteur extérieure 1304 mm
 Poids net : 100.5 kg
 Hauteur brute : 1334 mm
 Largeur brute : 727 mm
 Profondeur brute : 810 mm
 Volume brut : 0.79 m³
 Température dessus : -10 / 0 °C
 Température dessous : -10 / 0 °C

Durabilité

Niveau sonore : 59 dBA