

## Intégrables Drop-in cuve réfrigérée statique capacité 2 GN 1/1

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**341036 (D10C2)**

DROP-IN Cuve réfrigérée  
encastrable froid statique  
capacité 2 GN 1/1 Conçue  
pour servir les plats dans  
des bacs gastronorm  
hauteur maxi 200 mm.

### Description courte

#### Repère No.

Conçue pour une installation affleurante offrant une facilité de nettoyage améliorée et adaptée aux installations de conception moderne. Conçue pour servir les aliments dans des récipients gastronomiques d'une hauteur maximale de 200 mm. Les aliments introduits à la bonne température maintiennent leur température à cœur selon les normes Afnor. Le dégivrage automatique garantit le dégagement des évaporateurs et un refroidissement efficace des cuves. Commande numérique avec affichage de la température avec réglage précis (0,1 ° C). Les commandes numériques HACCP entièrement conformes comprennent des alarmes visibles. Cuves en acier inoxydable 304 AISI avec coins arrondis pour faciliter les opérations de nettoyage. La cuve est également équipée d'un trou de vidange. La mousse de polyuréthane expansé haute densité avec cyclopentane garantit une excellente isolation de la cuve pour réduire la dispersion d'énergie. Gaz réfrigérant R290 (GWP = 3) pour réduire l'impact environnemental et augmenter l'efficacité du refroidissement. Le fond est équipé de tubes en cuivre pour assurer un bon refroidissement, avec ce système, l'air touche la surface froide et se refroidit.

### Caractéristiques principales

- Certifié CB et CE par un organisme tiers indépendant.
- Conçu(e) pour être positionné(e) dans une installation affleurante offrant une meilleure nettoyabilité et adapté aux installations de conception moderne.
- Conçu(e) pour servir les aliments dans des récipients gastronorm.
- Convient aux bacs GN 1/1 d'une hauteur maximale de 200 mm.
- Contrôle précis de la température et réglage à 0,1° C.
- En standard, le produit est livré avec un thermostat à commande numérique qui est conforme aux normes HACCP et fournit une alarme visuelle comme avertissement des températures croissantes ou décroissantes.
- Dimensions d'encastrement disponibles : 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Les aliments introduits à bonne température sont maintenus à cœur à la bonne température selon les Normes Afnor.
- Le dégivrage automatique garantit le bon fonctionnement des évaporateurs et un refroidissement efficace des cuves.
- La version prédisposée groupe à distance est disponible.

### Construction

- Commande électronique avec affichage de la température.
- Le fond de la cuve est incliné pour faciliter l'évacuation de l'eau.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 avec coins arrondis pour faciliter les opérations de nettoyage. La cuve est également équipée d'un trou de vidange.
- Protection contre l'eau IPx2.
- Le fond est équipé de tubes en cuivre pour assurer un bon refroidissement, avec ce système l'air touche la surface froide et se refroidit.

### Développement durable



- Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP=3) - Sans CFC ni HCFC.
- La mousse de polyuréthane expansé haute densité avec cyclopentane garantit une excellente isolation des cuves pour réduire la dispersion d'énergie.


APPROBATION: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Intégrables**  
**Drop-in cuve réfrigérée statique**  
**capacité 2 GN 1/1**

Arrière

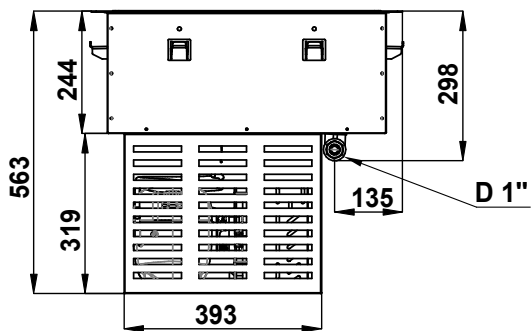


Côté

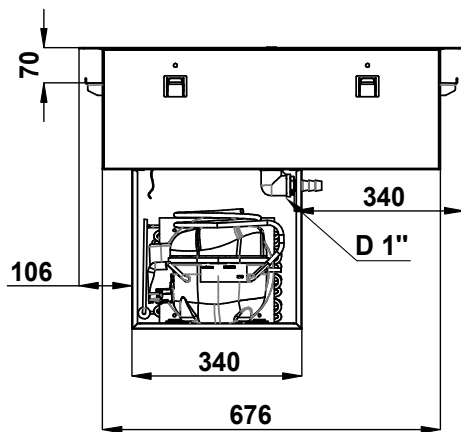

D = Vidange  
EI = Connexion électrique

Dessus

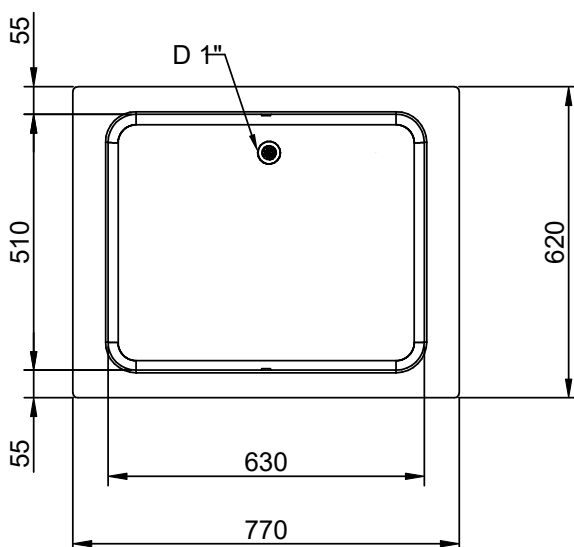

**Intégrables**  
**Drop-in cuve réfrigérée statique capacité 2 GN 1/1**

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

**Électrique**

Voltage : 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Puissance de raccordement 0.44 kW

**Eau**

Dimension évacuation d'eau

1"

**Informations générales**


Largeur extérieure 770 mm  
Profondeur extérieure 620 mm  
Hauteur extérieure 595 mm  
Poids net : 41.5 kg  
Poids brut : 53 kg  
Hauteur brute : 720 mm  
Largeur brute : 660 mm  
Profondeur brute : 810 mm  
Volume brut : 0.38 m<sup>3</sup>  
Température dessus : -15 / 0 °C

**Données de refroidissement**


Type de réfrigérant R290

**Durabilité**

Niveau sonore : 56 dBA

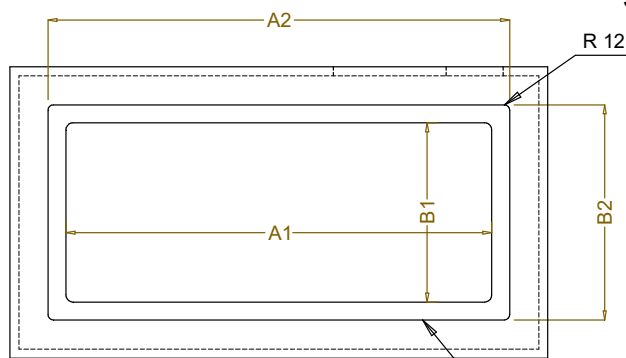

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |     |
| 1GN      | 380    | 580 | 454                             | 624 | 560  | 380 |
| 2GN      | 700    |     | 774                             |     | 880  | 470 |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                            |     | 1200 |     |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                            |     | 1530 |     |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                            |     | 1850 |     |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                            |     | 2180 |     |

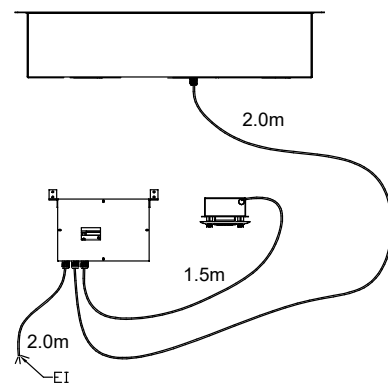

595T01S00 - COLD STATIC WELL