



Intégrables Drop-in groupe à distance cuve réfrigérée statique capacité 4GN 1/1



341090 (D10R4)

DROP-IN cuve réfrigérée encastrable froid statique capacité 4 GN 1/1 Conçue pour présenter les plat en bac gastronorme , hauteur maxi 200 mm. Prédisposée groupe à distance R452a

Description courte

Repère No.

Conçue pour une installation affleurante offrant une facilité de nettoyage améliorée et adapté aux installations de conception moderne. Conçue pour servir des aliments dans des récipients gastronomiques d'une hauteur maximale de 200 mm. Les aliments introduits à la bonne température maintiennent leur température à cœur selon les normes Afnor. Le dégivrage automatique garantit le dégivrage des évaporateurs et un refroidissement efficace de la cuve. Commande numérique avec affichage de la température avec réglage précis (0,1 ° C). Les commandes numériques HACCP entièrement conformes comprennent des alarmes visibles. Cuve en acier inoxydable AISI 304 avec coins arrondis pour faciliter les opérations de nettoyage. La cuve est également équipée d'un trou de vidange. La mousse de polyuréthane expansé haute densité avec cyclopentane garantit une excellente isolation du puits pour réduire la dispersion d'énergie. Le fond est équipé de tubes en cuivre pour assurer un bon refroidissement, avec ce système l'air touche la surface froide et se refroidit. Connexion pré-réglée à l'unité de refroidissement à distance (non incluse). Type de réfrigérant R452a, d'autres gaz sont disponibles sur demande.

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #

Caractéristiques principales

- Connexion prédisposée pour groupe à distance (groupe non inclus).
- Certifié CB et CE par un organisme tiers indépendant.
- Conçu(e) pour être positionné(e) dans une installation affleurante offrant une meilleure nettoyabilité et adapté aux installations de conception moderne.
- Conçu(e) pour servir les aliments dans des récipients gastronorme.
- Convient aux bacs GN 1/1 d'une hauteur maximale de 200 mm.
- Contrôle précis de la température et réglage à 0,1° C .
- En standard, le produit est livré avec un thermostat à commande numérique qui est conforme aux normes HACCP et fournit une alarme visuelle comme avertissement des températures croissantes ou décroissantes.
- Dimensions d'encastrement disponibles : 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Les aliments introduits à bonne température sont maintenus à cœur à la bonne température selon les Normes Afnor.
- Le dégivrage automatique garantit le bon fonctionnement des évaporateurs et un refroidissement efficace des cuves.
- Une version avec unité de refroidissement intégrée est disponible.

Construction

- Le fond de la cuve est incliné pour faciliter l'évacuation de l'eau.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 avec coins arrondis pour faciliter les opérations de nettoyage. La cuve est également équipée d'un trou de vidange.
- Commande électronique avec affichage de la température.
- Protection contre l'eau IPX2.
- Le fond est équipé de tubes en cuivre pour assurer un bon refroidissement, avec ce système l'air touche la surface froide et se refroidit.

Développement durable

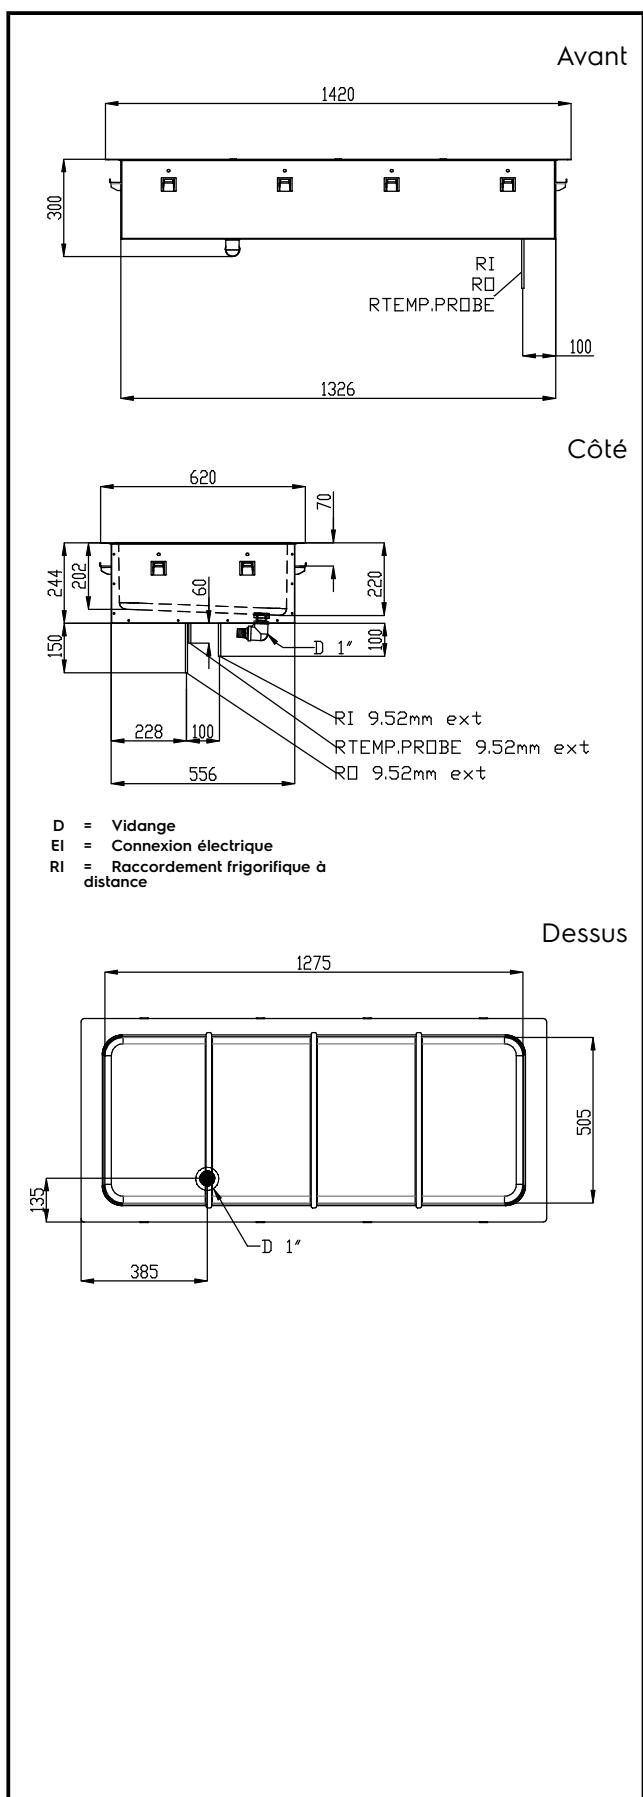


- La mousse de polyuréthane expansé haute densité avec cyclopentane garantit une excellente isolation des cuves pour réduire la dispersion d'énergie.

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr


Intégrables
Drop-in groupe à distance cuve réfrigérée statique capacité 4GN 1/1

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Électrique

Voltage :	220-240 V/1N ph/50 Hz
Puissance de raccordement	0.02 kW

Eau

Dimension évacuation d'eau	1"
----------------------------	----

Informations générales

Largeur extérieure	1420 mm
Profondeur extérieure	620 mm
Hauteur extérieure	260 mm
Poids net :	36.9 kg
Poids brut :	60 kg
Hauteur brute :	720 mm
Largeur brute :	660 mm
Profondeur brute :	1460 mm
Volume brut :	0.69 m ³
Température dessus :	-15 / 0 °C

Données de refroidissement

Type de réfrigérant	R452A
Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie:	12.7 mm
Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée:	9.52 mm

Durabilité

Niveau sonore :	0 dBA
-----------------	-------

Intégrables
Drop-in groupe à distance cuve réfrigérée statique capacité 4GN 1/1

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

