



## Chariots de service Heated Plate Dispenser Trolley, 2 cylinders - Ø180-240 mm



341183 (F33HA)

Chariot chauffant à assiettes à niveau constant double cylindre- diamètre des assiettes de 180 à 240 mm. Capacité jusqu'à 50 assiettes par cylindre.

### Description courte

#### Repère No.

Chariot chauffant à assiettes à niveau constant adapté pour réchauffer, transporter et distribuer les assiettes. Abaisseur de plaques à deux cylindres : chaque cylindre peut accueillir jusqu'à 50 plaques de 240 mm de diamètre. Les profils de guidage à l'intérieur des cartouches permettent d'accueillir des assiettes/bols de différentes formes. Construit entièrement en acier inoxydable 304 AISI. L'unité dispose de 4 roulettes pivotantes, dont deux avec freins.

REPÈRE #  
MODELE #  
NOM #  
SIS #  
AIA #

### Caractéristiques principales

- Certifié CB et CE par un organisme tiers indépendant.
- Les profils de guidage à l'intérieur des cylindres permettent d'accueillir différentes tailles et forme d'assiettes.
- Elévateurs d'assiettes pouvant chauffer, transporter et distribuer des assiettes.
- Les cylindres à ressorts permettent d'empiler des assiettes de poids différents.
- [NOT TRANSLATED]

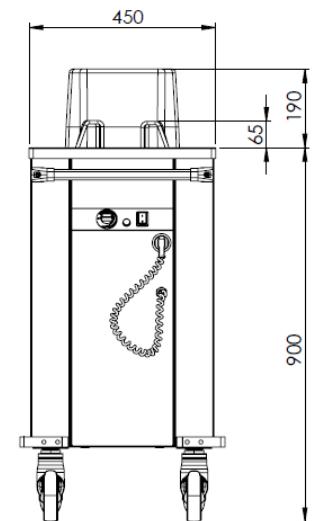
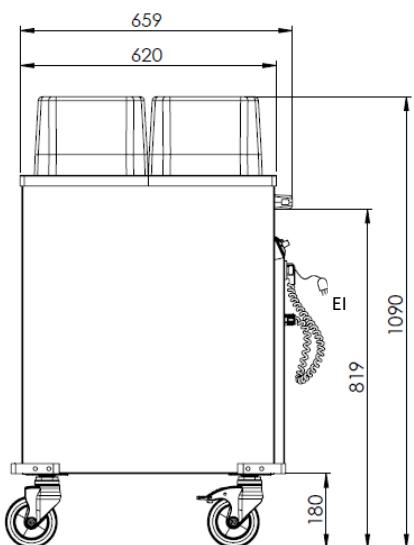
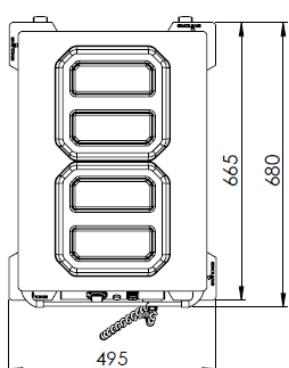
### Construction

- Protection contre l'eau IPx4.
- Structure en inox AISI 304.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

### APPROBATION:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)


**Avant**

**Côté**

**Dessus**
**Électrique**

**Voltage :** 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
**Puissance de raccordement** 1.62 kW

**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>	700 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	495 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	1090 mm
<b>Construction roues :</b>	
<b>Diamètre des roues :</b>	
<b>Poids net :</b>	36 kg

EI = Connexion électrique