Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 700XP Grillade électrique monobloc 400 mm

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

371241 (E7GREDGCFU) 6 kW - 400V 3N 50/60Hz

Description courte

Repère No.

Panneaux frontaux, latéraux et arrières en acier inoxydable AISI 304. Plan de travail (de 1,5 mm d'épaisseur) en acier inoxydable AISI 304. Chauffage au moyen d'un groupe de 3 éléments chauffants blindés (chacun de 2kW). Voyant indiquant le fonctionnement de l'appareil. Grilles en fonte multi-usages (réversibles pour les viandes ou les poissons/légumes) avec tiroir collecteur des graisses résiduelles. Protection anti-éclaboussures sur 3 côtés. Bords latéraux tombés pour permettre un assemblage parfait entre les éléments . Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304. Indice de protection IPX4.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox
- Régulation d'énergie par un bouton de contrôle.
- L'élément chauffant peut être incliné frontalement pour un nettoyage facile.
- La basse température des panneaux extérieurs permet de travailler en toute sécurité.
- Chauffage par éléments de chauffage en Incoloy armé situés sous la plaque de cuisson.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Protection contre l'eau IPx4.

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour grillade avec grille en fonte — PNC 206422

Accessoires en option

- Kit de jonction — PNC 206086 ❑
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues — PNC 206135 ❑
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) — PNC 206136 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm — PNC 206147 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm — PNC 206148 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm — PNC 206150 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm — PNC 206151 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm — PNC 206152 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm — PNC 206175 ❑

• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm	PNC 206176	❑
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm	PNC 206177	❑
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm	PNC 206178	❑
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm	PNC 206179	❑
• Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm	PNC 206210	❑
• Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm	PNC 206249	❑
• Couple de plintes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné	PNC 206265	❑
• Mître pour élément 400mm	PNC 206303	❑
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307	❑
• RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE	PNC 206308	❑
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm	PNC 206366	❑
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm	PNC 206367	❑
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm	PNC 206368	❑
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm	PNC 206369	❑
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm	PNC 206370	❑
• Panneaux arrière 600 mm	PNC 206373	❑
• Panneaux arrière 800 mm	PNC 206374	❑
• Panneaux arrière 1000 mm	PNC 206375	❑
• Panneaux arrière 1200 mm	PNC 206376	❑
• Grille en acier inox. pour grillade monobloc 400 mm (700 XP) avec canaux de drainage	PNC 206415	❑
• Racloir pour grillade avec grille inox avec canaux de drainage	PNC 206421	❑
• Racloir pour grillade avec grille en fonte	PNC 206422	❑
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm	PNC 206431	❑
• 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs	PNC 216000	❑
• Main courante frontale 400 mm	PNC 216046	❑
• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	❑
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	❑
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	❑
• Dépose assiettes de 400 mm	PNC 216185	❑
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire 700XP Grillade électrique monobloc 400 mm

Avant

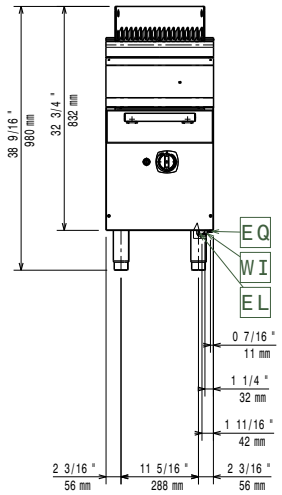

Côté

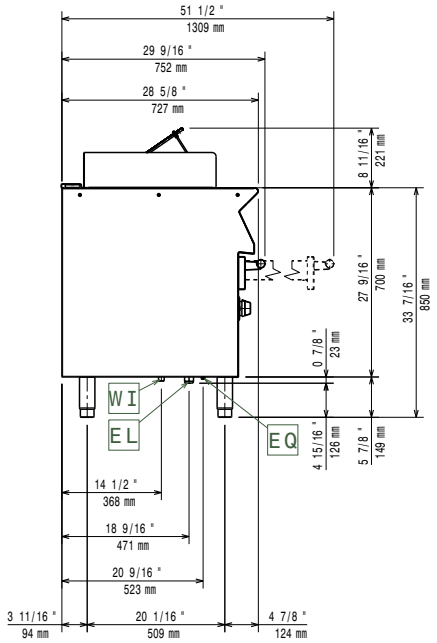

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus



Électrique

Voltage :	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Puissance de raccordement	6 kW
Total Watts :	6 kW

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Largeur extérieure	400 mm
Profondeur extérieure	730 mm
Hauteur extérieure	850 mm
Poids net :	50.5 kg
Poids brut :	59 kg
Hauteur brute :	1120 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	820 mm
Groupe de certification:	EG71F

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.