Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 700XP MARMITE RONDE 60L CHAUFFE INDIRECTE

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

371269 (E7BSGHINF0)

14kW - 0.10kW
230V/1N/50Hz

Description courte

Repère No.

Panneaux frontaux, latéraux et arrières en acier inoxydable. Plan de travail (de 1,5 mm d'épaisseur) en acier inoxydable. Cuve emboutie avec angles arrondis et couvercle en acier inoxydable. Fond de cuve de 2 mm en acier inox AISI 316 pour résister à la corrosion. Brûleurs (14kW) en acier inoxydable AISI 304 avec combustion optimisée, dispositif de contrôle de coupure de la flamme et flamme pilote protégée. Chauffage indirect avec contrôle de la pression pour réduire la consommation d'énergie. Une vanne de sécurité garantit une pression de fonctionnement conforme aux normes. Remplissage de l'eau chaude et froide par électrovanne. Vidange de l'eau par un robinet en acier inoxydable avec poignée isolée. Bords latéraux tombés pour permettre un assemblage parfait entre les éléments . Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304. Indice de protection IPX4. Fonctionnement au gaz naturel ou GPL.

Caractéristiques principales

- Kettle is suitable to cook, sauté or poach all kinds of produce.
- Produce is uniformly heated in the base and side walls of the kettle by an indirect heating system that uses integrally generated saturated steam at a temperature of 110° C in the jacket.
- Pressed cooking vessel and lid in 316 AISI Stainless steel.
- Robust burners in stainless steel with flame failure device, protected pilot light and optimized combustion.
- External valve allows to manually evacuate excess air accumulated in the jacket during heating phase.
- Appliance is IPX4 water resistance certified.
- Solenoid valve to refill with hot and cold water.
- Safety valve avoids overpressure of the steam in the jacket.
- No overshooting of cooking temperatures, fast reaction.
- Large capacity drain tap enables precise portioning of the discharged food, especially small quantities.
- Firmly fitting cover to reduce cooking time and save energy costs.
- Ergonomic: unique ratio vessel diameter and height; depth facilitates stirring and gentle food handling.
- Discharge tube and tap are very easy to clean from outside.
- Smooth large surfaces, easy access for cleaning.
- Pressure switch control monitors energy and water consumption.
- Exterior panels in Stainless Steel with Scotch Brite finish.
- One piece pressed 1.5 mm work top in Stainless steel.
- Model has right-angled side edges to allow flush fitting joints between units, eliminating gaps and possible dirt traps.
- Unit delivered with four 50 mm legs in stainless steel as standard (all round Stainless steel kick plates as option).

Construction

- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Brûleurs robustes en inox avec dispositif de sécurité, témoin lumineux protégé et combustion optimisée.
- Protection contre l'eau IPx4.
- [NOT TRANSLATED]

Développement durable

- Système de chauffage clos – aucune déperdition d'énergie.
- Couvercle solidement ajusté pour réduire les temps de cuisson et les coûts d'énergie.
- Un contrôle par pressostat permet de surveiller la consommation d'énergie et d'eau.

APPROBATION:

Accessoires en option

• Kit de jonction	PNC 206086	❑
• Cheminée diamètre 150 mm	PNC 206132	❑
• Anneau pour cheminée diamètre 150 mm	PNC 206133	❑
• Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues	PNC 206135	❑
• Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)	PNC 206136	❑
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm	PNC 206147	❑
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm	PNC 206148	❑
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm	PNC 206150	❑
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm	PNC 206151	❑
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm	PNC 206152	❑
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm	PNC 206176	❑
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm	PNC 206177	❑
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm	PNC 206178	❑
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm	PNC 206179	❑
• Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm	PNC 206210	❑
• Cheminée	PNC 206246	❑
• Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm	PNC 206249	❑
• Couple de plintes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné	PNC 206265	❑
• Mître pour élément 800mm	PNC 206304	❑
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307	❑
• RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE	PNC 206308	❑
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm	PNC 206366	❑
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm	PNC 206367	❑
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm	PNC 206368	❑
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm	PNC 206369	❑
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm	PNC 206370	❑
• Panneaux arrière 800 mm	PNC 206374	❑
• Panneaux arrière 1000 mm	PNC 206375	❑
• Panneaux arrière 1200 mm	PNC 206376	❑
• 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs	PNC 216000	❑
• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	❑
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	❑
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	❑
• Passoire à pâtes perforée pour marmites 60 L	PNC 921626	❑
• Chariot à cuve relevable et extractible	PNC 922403	❑
• Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
700XP MARMITE RONDE 60L
CHAUFFE INDIRECTE

Avant

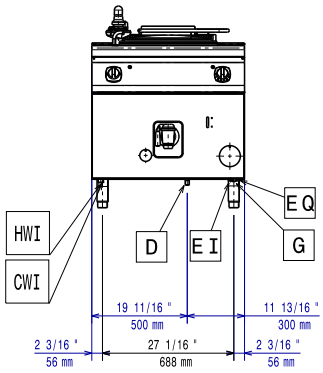

Côté

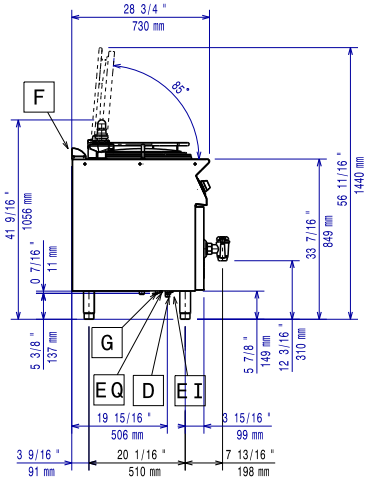

CWI = Raccordement eau froide
D = Vidange
EI = Connexion électrique
G = Connexion gaz
HWI = Raccordement eau chaude

Dessus

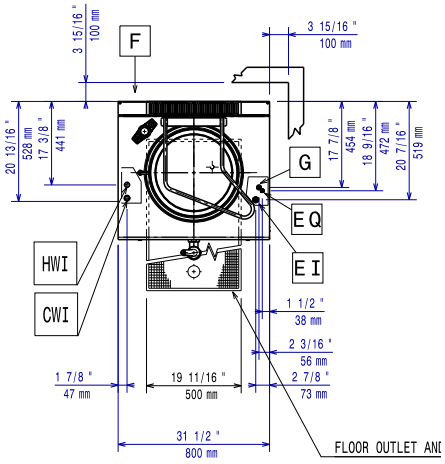

Électrique

Voltage :	230 V/1N ph/50 Hz
Total Watts :	0.1 kW

Gaz

Puissance gaz :	14 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Capacité utile :	60 lt
Diamètre cuve ronde :	420 mm
Poids net :	100 kg
Poids brut :	100 kg
Hauteur brute :	1140 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.8 m³
Groupe de certification:	N7PG

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.04.20