

Cuisson modulaire MARMITE RONDE GAZ 60 L CHAUFFE INDIRECTE Remplissage Auto.

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371270 (E7BSGHNFR)

MARMITE RONDE GAZ 60L
CH.IND. REMPL.AUTO

Description courte

Repère No. _____

Pour être installé sur des pieds réglables en hauteur en acier inoxydable. Convient pour le gaz naturel ou au GPL. Brûleurs robuste en acier inoxydable avec dispositif de sécurité de la flamme et veilleuse protégée. La température est contrôlée par un régulateur de puissance; éléments chauffants avec limiteur de température. Remplissage automatique de la double enveloppe. Panneaux extérieur en acier inoxydable avec finition Scotch-Brite. Pièce emboutie de 1,5 mm d'épaisseur en acier inoxydable épais. Bords latéraux à angle droit pour permettre un assemblage parfait de jonction entre les unités.

Caractéristiques principales

- Le tube d'évacuation et le robinet se nettoient très facilement de l'extérieur.
- Ergonomique : rapport unique diamètre/hauteur du récipient ; la profondeur facilite le brassage et favorise la manipulation des aliments en douceur.
- Valve externe pour une évacuation manuelle de l'air en excédent, accumulé dans la double paroi pendant la phase de chauffage.
- La marmite est adaptée pour faire cuire, faire sauter ou faire pocher toutes sortes d'aliments.
- Large vanne pour un vidage sûr et sans efforts du contenu.
- Aucun dépassement des températures de cuisson demandées, réaction rapide.
- Le produit est chauffé uniformément par l'intermédiaire de la base et des parois latérales de la marmite grâce à un système de chauffage indirect, qui utilise la vapeur saturée entièrement produite à une température de 110 °C dans la double paroi.
- Soupape de sécurité évitant les surpressions de vapeur dans la double enveloppe
- Grandes surfaces lisses, faciles d'accès pour le nettoyage.
- Robinet électromagnétique pour le remplissage en eau chaude ou froide.
- Pieds en inox, réglables jusqu'à 50 mm en hauteur.
- Modèle avec remplissage automatique de l'eau dans la cuve double paroi lorsque l'eau atteint le niveau minimum.
- Couvercle et cuve en acier inoxydable. Parois internes avec finition satinée pour un nettoyage facile.
- Chargement minimal de 20L pour un fonctionnement correct

Construction

- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Brûleurs robustes en inox avec dispositif de sécurité, témoin lumineux protégé et combustion optimisée.
- Protection contre l'eau IPx4.
- [NOT TRANSLATED]

Développement durable



- Système de chauffage clos - aucune déperdition d'énergie.
- Couvercle solidement ajusté pour réduire les temps de cuisson et les coûts d'énergie.
- Un contrôle par pressostat permet de surveiller la consommation d'énergie et d'eau.

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132 ☐
- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm PNC 206133 ☐

APPROBATION: _____


- | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|--------------------------|
| • Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues | PNC 206135 | ☐ | • Régulateur de pression pour version PNC 927225 gaz | ☐ |
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) | PNC 206136 | ☐ | | |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm | PNC 206147 | ☐ | | |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm | PNC 206148 | ☐ | | |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206150 | ☐ | | |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | | |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | | |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm | PNC 206176 | ☐ | | |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206177 | ☐ | | |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206178 | ☐ | | |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206179 | ☐ | | |
| • Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm | PNC 206210 | ☐ | | |
| • Cheminée | PNC 206246 | ☐ | | |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm | PNC 206249 | ☐ | | |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné | PNC 206265 | ☐ | | |
| • Main courante latérale droite ou gauche | PNC 206307 | ☐ | | |
| • RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE | PNC 206308 | ☐ | | |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm | PNC 206366 | ☐ | | |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm | PNC 206367 | ☐ | | |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm | PNC 206368 | ☐ | | |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm | PNC 206369 | ☐ | | |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm | PNC 206370 | ☐ | | |
| • Panneaux arrière 800 mm | PNC 206374 | ☐ | | |
| • Panneaux arrière 1000 mm | PNC 206375 | ☐ | | |
| • Panneaux arrière 1200 mm | PNC 206376 | ☐ | | |
| • 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs | PNC 216000 | ☐ | | |
| • Main courante frontale 800 mm | PNC 216047 | ☐ | | |
| • Main courante frontale 1200 mm | PNC 216049 | ☐ | | |
| • Dépose assiettes de 800 mm | PNC 216186 | ☐ | | |
| • Passoire à pâtes perforée pour marmites 60 L | PNC 921626 | ☐ | | |
| • Chariot à cuve relevable et extractible | PNC 922403 | ☐ | | |




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire MARMITE RONDE GAZ 60 L CHAUFFE INDIRECTE Remplissage Auto.

Avant

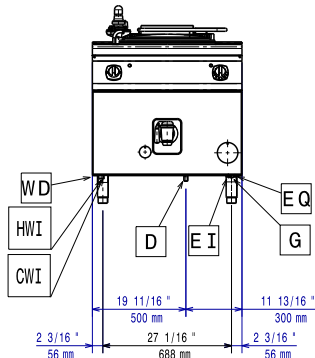


Côté

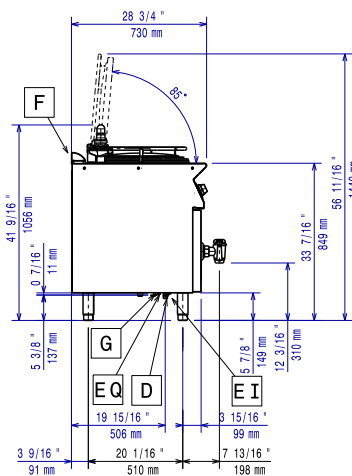

CWII = Raccordement eau froide HWI = Raccordement eau chaude
D = Vidange
EI = Connexion électrique
G = Connexion gaz

Dessus

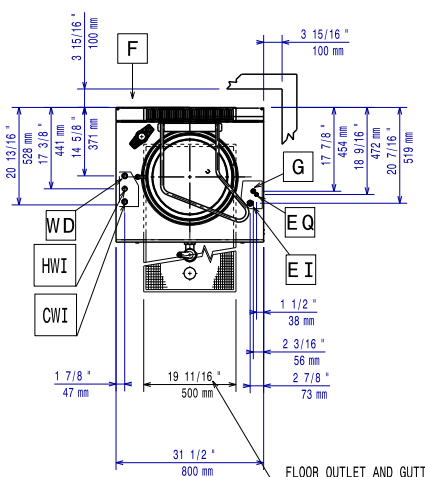

Électrique

Voltage : 230 V/1N ph/50 Hz
Total Watts : 0.1 kW

Gaz

Natural gas - Pressure: 7" w.c. (17.4 mbar)
Puissance gaz : 14 kW
Prédisposé en standard : Gaz naturel
Type de gaz Option : GPL
Raccordement gaz : 1/2"

Informations générales

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Capacité utile : 60 lt
Diamètre cuve ronde : 420 mm
Poids net : 100 kg
Poids brut : 102 kg
Hauteur brute : 1140 mm
Largeur brute : 900 mm
Profondeur brute : 920 mm
Volume brut : 0.94 m³
Groupe de certification: N7PG



Cuisson modulaire
MARMITE RONDE GAZ 60 L CHAUFFE INDIRECTE Remplissage Auto.

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.20