



## Cuisson modulaire 900XP - 4 feux vifs top, brûleurs HP



391003 (E9GCGH4C0M)      Bruleurs HP 4x10 kW

### Description courte

#### Repère No.

Fabriqué en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10ème. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Grilles de support des casseroles en fonte. Contrôle de flamme sur chaque brûleurs. Allumage manuel. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Protection IPX5. Peut être utilisé au gaz naturel ou au GPL. Prédisposé pour le gaz naturel avec injecteurs pour le gaz propane en dotation.

REPÈRE #  
MODELE #  
NOM #  
SIS #  
AIA #

### Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Les quatre brûleurs 10 kW, à rendement élevé, sont disponibles en deux tailles différentes pour répondre aux besoins de cuisson à haute performance des clients les plus exigeants : - brûleurs 60 mm avec régulation d'énergie continue de 1,5 kW à 6 kW. -brûleurs 100 mm avec régulation d'énergie continue de 2,2 kW à 10 kW.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande à la plus petite.
- Brûleurs avec combustion optimisée.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage protégée
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

### Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

### Développement durable

- [NOT TRANSLATED]



### Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132
- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm PNC 206133
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137


### APPROBATION:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)

• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	<input type="checkbox"/>
• Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal	PNC 206171	<input type="checkbox"/>
• Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal	PNC 206172	<input type="checkbox"/>
• Cheminée	PNC 206246	<input type="checkbox"/>
• Colonne d'eau avec bras pivotant	PNC 206289	<input type="checkbox"/>
• Extension colonne d'eau, l=900	PNC 206290	<input type="checkbox"/>
• Grille inox pour 2 feux vifs	PNC 206298	<input type="checkbox"/>
• Mître pour élément 800mm	PNC 206304	<input type="checkbox"/>
• RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE	PNC 206309	<input type="checkbox"/>
• Support casserole wok pour feux vifs ( gamme 700&900)	PNC 206363	<input type="checkbox"/>
• Kit canules gaz de ville (G150) pour brûleurs fourneaux XP900	PNC 206384	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206457	<input type="checkbox"/>
• Mains courantes latérales droite + gauche	PNC 216044	<input type="checkbox"/>
• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• Dépose assiettes de 400 mm	PNC 216185	<input type="checkbox"/>
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP	PNC 216278	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 911000	<input type="checkbox"/>
• Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	<input type="checkbox"/>



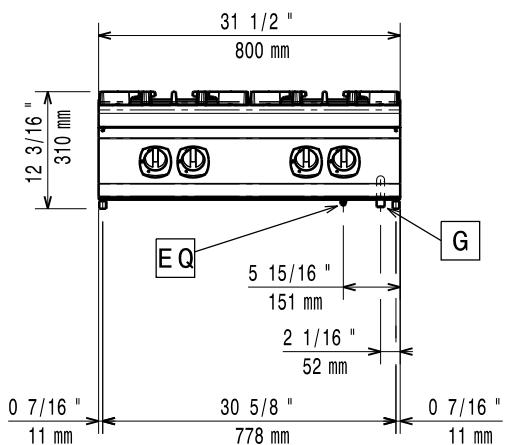


Avant

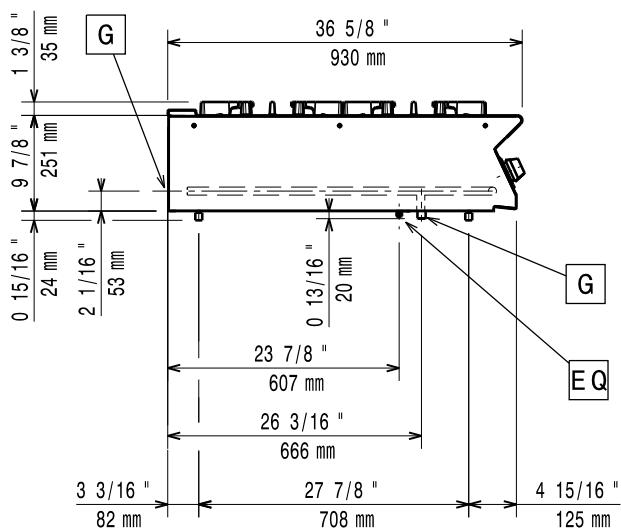

Côté

G = Connexion gaz

Dessus

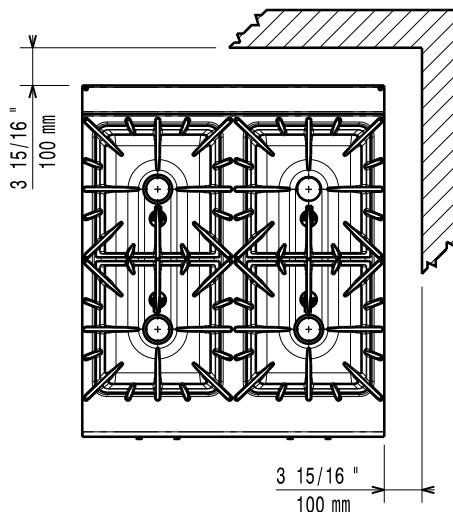

## Gaz

Puissance gaz :	40 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"

## Informations générales

Poids net :	79 kg
Poids brut :	71 kg
Hauteur brute :	530 mm
Largeur brute :	1020 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.46 m <sup>3</sup>

### Puissance brûleurs avant

### Puissance des brûleurs arrières

### Groupe de certification:

### Dimensions des brûleurs arrières - mm

### Dimension brûleurs avant - mm

ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW  
10 - 10 kW  
N9CG

Ø 100 Ø 100

Ø 100 Ø 100

EcoFlame model available to save up to 20% on gas  
">>>> 391641

### Note: