Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 900XP - 4 feux vifs top, brûleurs HP

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

391003 (E9GCGH4C0M) Bruleurs HP 4x10 kW

Description courte

Repère No.

Fabriqué en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10ème. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Grilles de support des casseroles en fonte. Contrôle de flamme sur chaque brûleurs. Allumage manuel. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Protection IPX5. Peut être utilisé au gaz naturel ou au GPL. Prédisposé pour le gaz naturel avec injecteurs pour le gaz propane en dotation.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Les quatre brûleurs 10 kW, à rendement élevé, sont disponibles en deux tailles différentes pour répondre aux besoins de cuisson à haute performance des clients les plus exigeants : - brûleurs 60 mm avec régulation d'énergie continue de 1,5 kW à 6 kW. -brûleurs 100 mm avec régulation d'énergie continue de 2,2 kW à 10 kW.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande à la plus petite.
- Brûleurs avec combustion optimisée.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage protégée
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable

- [NOT TRANSLATED]

Accessoires en option

• Kit de jonction	PNC 206086 ❑
• Cheminée diamètre 150 mm	PNC 206132 ❑
• Anneau pour cheminée diamètre 150 mm	PNC 206133 ❑
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137 ❑

• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138	❑
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	❑
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	❑
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	❑
• Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal	PNC 206171	❑
• Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal	PNC 206172	❑
• Cheminée	PNC 206246	❑
• Colonne d'eau avec bras pivotant	PNC 206289	❑
• Extension colonne d'eau, l=900	PNC 206290	❑
• Grille inox pour 2 feux vifs	PNC 206298	❑
• Mître pour élément 800mm	PNC 206304	❑
• RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE	PNC 206308	❑
• RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE	PNC 206309	❑
• Support casserole wok pour feux vifs (gamme 700&900)	PNC 206363	❑
• Kit canules gaz de ville (G150) pour brûleurs fourneaux XP900	PNC 206384	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206457	❑
• Mains courantes latérales droite + gauche	PNC 216044	❑
• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	❑
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	❑
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	❑
• Dépose assiettes de 400 mm	PNC 216185	❑
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP	PNC 216278	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 911000	❑
• Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
900XP - 4 feux vifs top, brûleurs HP

Avant

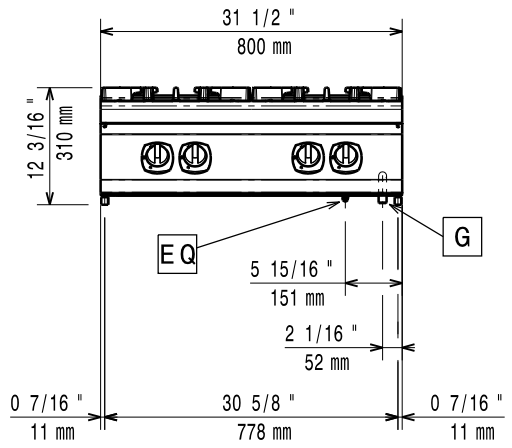

Côté

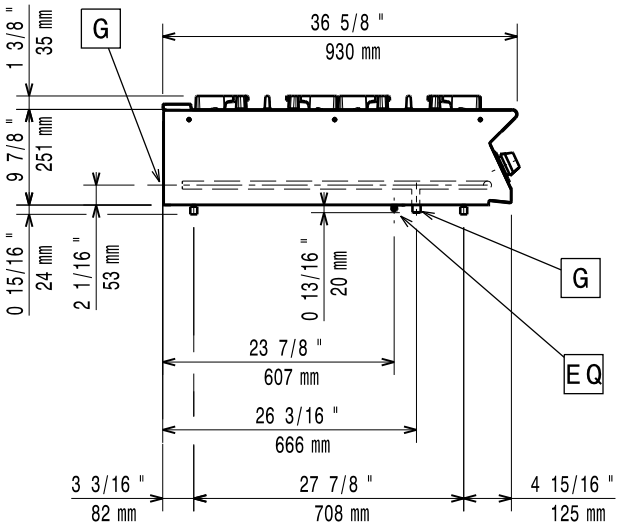

G = Connexion gaz

Dessus

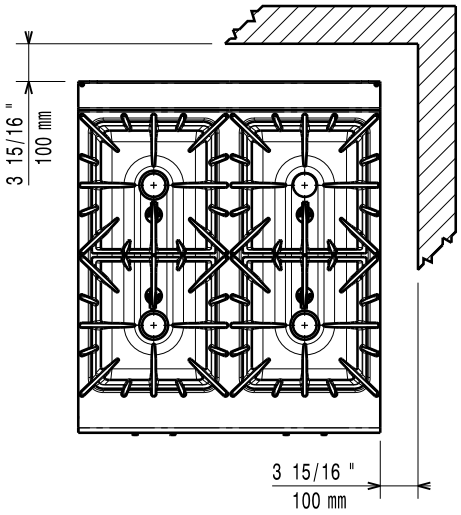

Gaz

Puissance gaz :	40 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

Poids net :	79 kg
Poids brut :	71 kg
Hauteur brute :	530 mm
Largeur brute :	1020 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.46 m³
Puissance brûleurs avant	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Puissance des brûleurs arrières	10 - 10 kW
Groupe de certification:	N9CG
Dimensions des brûleurs arrières - mm	Ø 100 Ø 100
Dimension brûleurs avant - mm	Ø 100 Ø 100
Note:	EcoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 391641

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.