

Cuisson modulaire 900XP 4 feux vifs 10kW sur four gaz

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391006 (E9GCGH4CGM) brûleurs 4x10kW + four 8.5kW

Description courte

Repère No.

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Grilles de support des casseroles en fonte. Contr le de flamme sur chaque br leur. Allumage manuel. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures.

Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 430 avec sole rainur e en fonte. Le chauffage se fait par des br leurs en acier inoxydable situ s sous la sole. Thermostat r glable de 120    280 C avec allumage piezo. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 r glables en hauteur. Pr dispos  pour le gaz naturel avec injecteurs pour le gaz propane en dotation. 1 grille chrom e GN 2/1 en dotation.

Caract ristiques principales

- Ensemble mont  sur des pieds en inox r glables en hauteur jusqu'  50 mm. Se monte facilement sur des syst mes cantilever.
- Quatre br leurs 10 kW,   rendement  lev , sont  quip s de la r gulation d' nergie continue de 2,2 kW   10 kW.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livr  pr dispos  gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande   la plus petite.
- Br leurs avec combustion optimis e.
- Dispositif de s curit  des flammes sur chaque br leur  vitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage prot g e
- Le soubassement est compos  d'un four gaz standard avec br leurs en inox et stabilisateur automatique de flamme, situ s sous la sole. Chambre du four, avec 3 niveaux de glissi res permettant d'y placer des grilles ou des bacs GN 2/1 et une sole rainur e en fonte.
- Porte du four de 40 mm d' paisseur pour une parfaite isolation de la chaleur.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d' paisseur en acier inox AISI304.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.

D veloppement durable



- [NOT TRANSLATED]

Accessoires inclus

- 1 X Grille GN2/1 chrom e PNC 164250


Accessoires en option

- Grille GN2/1 chrom e PNC 164250
- Kit de jonction PNC 206086


APPROBATION: _____

• Cheminée diamètre 150 mm	PNC 206132	<input type="checkbox"/>	• Panneaux arrière 800 mm	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• Anneau pour cheminée diamètre 150 mm	PNC 206133	<input type="checkbox"/>	• Panneaux arrière 1000 mm	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues	PNC 206135	<input type="checkbox"/>	• Panneaux arrière 1200 mm	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)	PNC 206136	<input type="checkbox"/>	• Kit canules gaz de ville (G150) pour brûleurs fourneaux XP900 sur four	PNC 206385	<input type="checkbox"/>
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm	PNC 206148	<input type="checkbox"/>	• FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900	PNC 206400	<input type="checkbox"/>
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 206458	<input type="checkbox"/>
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>	• Mains courantes latérales droite + gauche	PNC 216044	<input type="checkbox"/>
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>	• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm	PNC 206157	<input type="checkbox"/>	• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal	PNC 206171	<input type="checkbox"/>	• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal	PNC 206172	<input type="checkbox"/>	• 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC	PNC 216134	<input type="checkbox"/>
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm	PNC 206176	<input type="checkbox"/>	• Dépose assiettes de 400 mm	PNC 216185	<input type="checkbox"/>
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm	PNC 206177	<input type="checkbox"/>	• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm	PNC 206178	<input type="checkbox"/>	• 2 demi-paniers pour friteuses 18L et 23L	PNC 927223	<input type="checkbox"/>
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm	PNC 206179	<input type="checkbox"/>	• Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	<input type="checkbox"/>
• Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm	PNC 206180	<input type="checkbox"/>			
• 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté)	PNC 206181	<input type="checkbox"/>			
• Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central)	PNC 206202	<input type="checkbox"/>			
• Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm	PNC 206210	<input type="checkbox"/>			
• Cheminée	PNC 206246	<input type="checkbox"/>			
• Colonne d'eau avec bras pivotant	PNC 206289	<input type="checkbox"/>			
• Extension colonne d'eau, l=900	PNC 206290	<input type="checkbox"/>			
• Grille inox pour 2 feux vifs	PNC 206298	<input type="checkbox"/>			
• Mître pour élément 800mm	PNC 206304	<input type="checkbox"/>			
• RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE	PNC 206308	<input type="checkbox"/>			
• RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE	PNC 206309	<input type="checkbox"/>			
• Support casserole wok pour feux vifs (gamme 700&900)	PNC 206363	<input type="checkbox"/>			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm	PNC 206367	<input type="checkbox"/>			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm	PNC 206368	<input type="checkbox"/>			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm	PNC 206369	<input type="checkbox"/>			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm	PNC 206370	<input type="checkbox"/>			

Avant

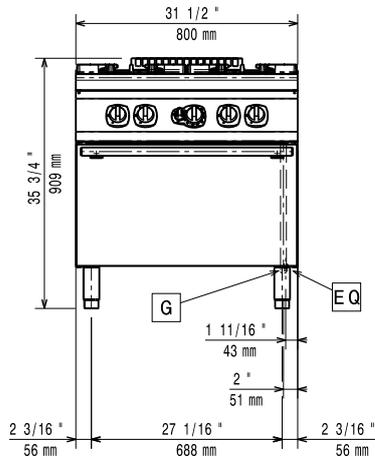


Côté

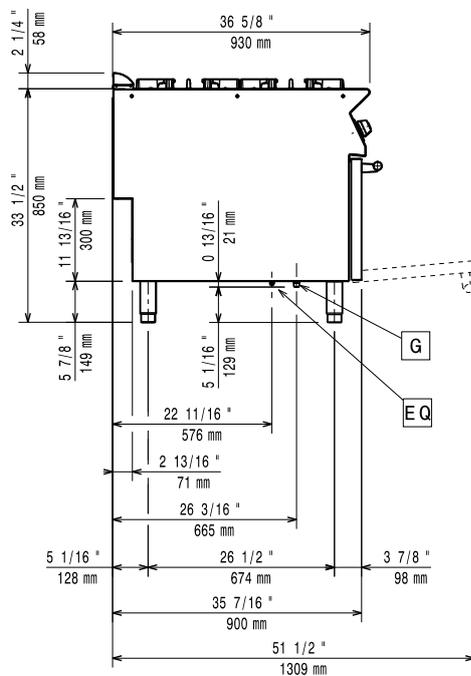

G = Connexion gaz

Dessus

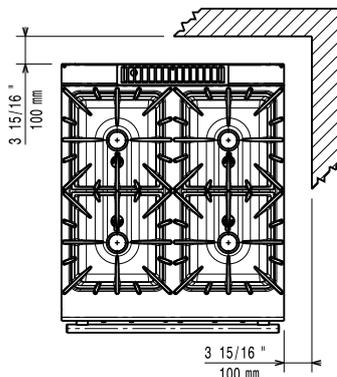

Gaz

Puissance gaz :	48.5 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

Température de fonctionnement :	120 °C MIN; 270 °C MAX
---------------------------------	------------------------

Largueur chambre de cuisson : 575 mm

Hauteur chambre de cuisson : 300 mm

Profondeur chambre de cuisson : 700 mm

Poids net : 155 kg

Poids brut : 137 kg

Hauteur brute : 1080 mm

Largeur brute : 1020 mm

Profondeur brute : 860 mm

Volume brut : 0.95 m³

Puissance brûleurs avant : ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW

Puissance des brûleurs arrières : 10 - 10 kW

Puissance des brûleurs du four : 8.5 kW

Groupe de certification : N9CG

Dimensions des brûleurs arrières - mm : Ø 100 Ø 100

Dimension brûleurs avant - mm : Ø 100 Ø 100

EcoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 391642

Note: