

## Cuisson modulaire 900XP - Plaque coup de feu sur four gaz

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391019 (E9STGH10G0)

Plaque coup de feu 10.5 kW  
+ Four 8.5 kW

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures. Br leur central, contr le de la flamme et allumage piezo. Plaque de cuisson en fonte. Le centre de la plaque peut atteindre une temp rature maximale de 500  C qui diminue vers l'ext rieur.

Chambre de cuisson en fonte  maill e avec sole rainur e en fonte. Le chauffage se fait par des br leurs en acier inoxydable situ s sous la sole. Thermostat r glable de 120    280 C avec allumage piezo. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 r glables en hauteur. Peut  tre utilis  au gaz naturel ou au GPL. Pr dispos  pour le gaz naturel avec injecteurs pour le gaz propane en dotation. En dotation 1 grille chrom e GN 2/1.

### Caract ristiques principales

- Plaque   br leur central   gaz 10,5 kW.
- Plaque de cuisson en fonte, facile   nettoyer.
- Le centre de la plaque peut atteindre une temp rature maximale de 500  C et diminue progressivement vers l'ext rieur.
- Br leur central avec combustion optimis e, veilleuse d'allumage prot g e avec dispositif de s curit .
- Allumage pi zo.
- Possibilit  d'obtenir des zones   temp ratures diff rentes, apportant un gradient de temp rature sur la plaque pour les diff rents besoins de cuisson.
- Des r cipients de diff rentes tailles peuvent  tre utilis s simultan ment en raison de sa grande surface, sans secteur interm diaire.
- Les r cipients peuvent  tre facilement d plac s d'une zone   une autre, sans avoir   les soulever.
- Le soubassement est compos  d'un four gaz standard avec br leurs en inox et stabilisateur automatique de flamme, situ s sous la sole. Chambre du four, avec 3 niveaux de gliss res permettant d'y placer des grilles ou des bacs GN 2/1 et une sole rainur e en fonte.
- Thermostat du four r glable de 120  C   280   C.
- Les principaux compartiments sont situ s   l'avant pour faciliter l'entretien.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.

### Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.
- Certification IPX5 relative   la r sistance   l'eau.

### Accessoires inclus

- 1 X Grille GN2/1 chrom e PNC 164250

### Accessoires en option

- Grille GN2/1 chrom e PNC 164250 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Chemin e diam tre 150 mm PNC 206132 ☐
- Anneau pour chemin e diam tre 150 mm PNC 206133 ☐

APPROBATION: \_\_\_\_\_


- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135 ☐
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152 ☐
- Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm PNC 206157 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ☐
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206180 ☐
- 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) PNC 206181 ☐
- Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) PNC 206202 ☐
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210 ☐
- Cheminée PNC 206246 ☐
- Colonne d'eau avec bras pivotant PNC 206289 ☐
- Extension colonne d'eau, l=900 PNC 206290 ☐
- Mître pour élément 800mm PNC 206304 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 ☐
- Kit canules gaz de ville (G150) pour plaque coup de feu XP900 PNC 206386 ☐
- FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900 PNC 206400 ☐
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC PNC 216134 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cuisson modulaire 900XP - Plaque coup de feu sur four gaz

Avant

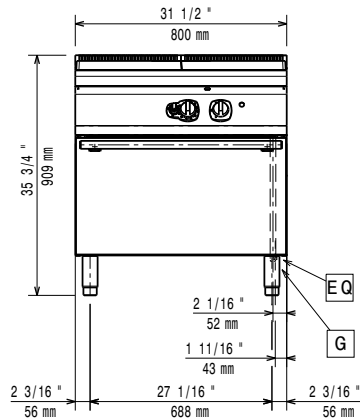


Côté

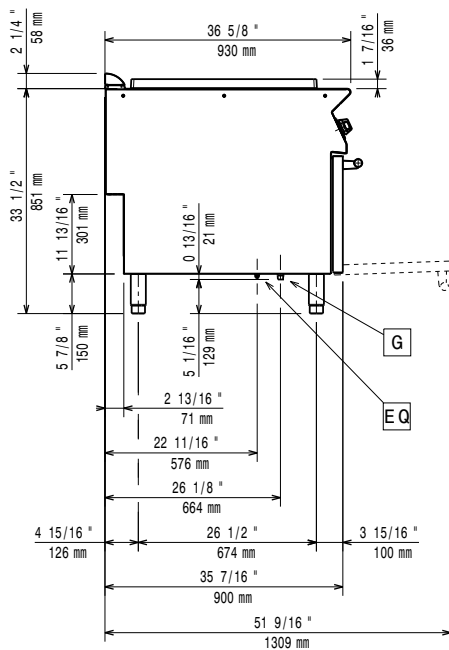

EQ = Vis équipotential  
G = Connexion gaz

Dessus

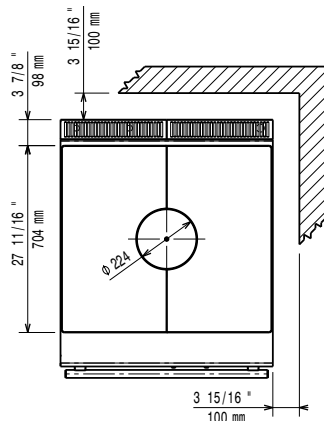

### Gaz

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Puissance gaz :          | 19 kW                      |
| Prédisposé en standard : | Gaz naturel                |
| Type de gaz Option :     | LPG; Natural Gas; Town Gas |
| Raccordement gaz :       | 1/2"                       |

### Informations générales

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Température de fonctionnement :  | 120 °C MIN; 280 °C MAX |
| Largeur chambre de cuisson :     | 575 mm                 |
| Hauteur chambre de cuisson :     | 300 mm                 |
| Profondeur chambre de cuisson :  | 700 mm                 |
| Poids net :                      | 171 kg                 |
| Poids brut :                     | 169 kg                 |
| Hauteur brute :                  | 1080 mm                |
| Largeur brute :                  | 1020 mm                |
| Profondeur brute :               | 860 mm                 |
| Volume brut :                    | 0.95 m <sup>3</sup>    |
| Puissance des brûleurs du four:  | 8.5 kW                 |
| Groupe de certification:         | N9TG                   |
| Largeur utile de la plaque       | 795 mm                 |
| Profondeur de la surface utile : | 696 mm                 |



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.05.05