



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cuisson modulaire PLAQUE DE MIJOTAGE ELECTRIQUE TOP 900 XP

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391046 (E9HOED2000)

PLAQUE DE MIJOTAGE TOP  
400 MM

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

Fabriquée en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10ème. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Éléments chauffants blindés. La surface de cuisson lisse en acier garantit une température uniforme. 2 zones de cuisson contrôlées indépendamment. Protection IPX5.

### Caractéristiques principales

- Plaque de cuisson en acier doux, lisse et facile à nettoyer.
- 2 zones de cuisson indépendantes.
- Éléments de chauffage blindés.
- Réglage des zones de température différentes permettant de répondre à différents besoins de cuisson sur l'ensemble de la plaque.
- Des récipients de différentes tailles peuvent être utilisés simultanément en raison de sa grande surface, sans secteur intermédiaire.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

### Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

### Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154 ☐
- Colonne d'eau avec bras pivotant PNC 206289 ☐
- Extension colonne d'eau, I=900 PNC 206290 ☐
- Mitre pour élément 400mm PNC 206303 ☐
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044 ☐


APPROBATION: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)

- Main courante frontale 400 mm PNC 216046 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP PNC 216278 ☐

Avant




Côté

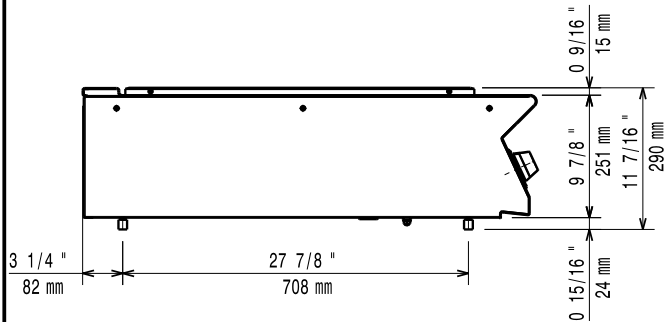

EI = Connexion électrique  
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

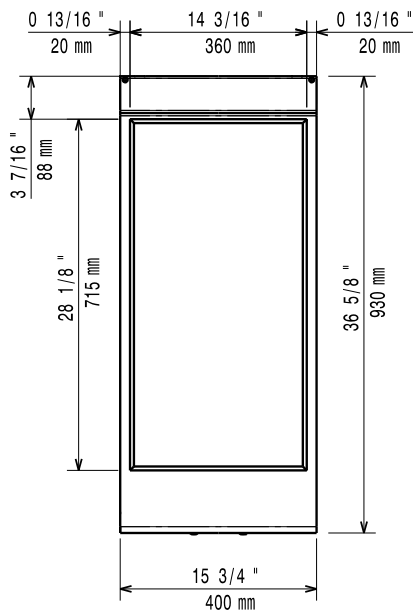

## Électrique

Voltage : 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
Total Watts : 7 kW

## Informations générales

Largeur extérieure : 400 mm  
Profondeur extérieure : 930 mm  
Hauteur extérieure : 250 mm  
Poids net : 60 kg  
Poids brut : 59 kg  
Hauteur brute : 540 mm  
Largeur brute : 460 mm  
Profondeur brute : 1020 mm  
Volume brut : 0.25 m³  
Groupe de certification: EH92S

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.